

ДОМОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ


Версия 3.2

**КАТАЛОГ
ИЗДЕЛИЙ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

**K2
K2.1**

Домовые выключатели и штепсельные розетки



Для домовые выключатели действует **STN EN 60 669-1, STN EN 60 669-2-1** (регулятор яркости света), штепсельные розетки, **STN IEC 60 884-1, STN 35 4516, DIN 49 440 часть 1** (SCHUKO). Наши домовые выключатели и штепсельные розетки, выполненные из термоактивной пластмассы серии **VARIANT** и **CONTACT**, можно устанавливать на строительные материалы со степенью горючести **A, B, C1, C2**. Выполненные из натуральной древесины серии **LXDA, LXD, Flat, Pyramida 1, Pyramida 2** можно в соответствии с **STN 33 2312** монтировать на материалы негорючие степени **A**. Для лучшей ориентировки ниже приведен список строительных материалов и их разделение.

Разделение строительных материалов с точки зрения их горючести согласно STN 73 0823.

Степень: A

Значение: строительные материалы негорючие

Пример: камень, сланец, песчаник, гранит, бетон, кирпич, фасонный кирпич, плитки, керамические плитки, цементные растворы, штукатурки цементные, штукатурки гипсовые, Перлит, металлы для строительных конструкций (сталь, алюминий), стекло, плавленый базальт, Porfix, Dupronit A, Dupronit B, Elazit B, Elazit C, плиты из минерального волокна Kolvit, плиты из базальтового войлока, минеральное волокно типа B, плиты из стеклянного волокна Araver, Cembalit прессованный и непрессованный, Cemavin, Cemvin, древесный пластик прессованный и непрессованный, Unicel, литой полиэфирный материал для полов типа Dexamin, специальные штукатурки и противопожарные набрызги и некоторые виды гипсокартонных плит.

Степень: B

Значение: трудновозгораемые

Пример: Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, ПВХ (поливинилхлорид) непластифицированный (Novodur, Durofol B) ПВХ вязкий (Duroplast H, Dekorplast), стеклопластик полиэфирный, покрытый пламягасящей смесью, (пламягасящая смесь Dexamin использована в материале или в качестве слоя гелепокрытия), плиты из минерального волокна (базальтового войлока), Rotizol, плиты из стеклянного волокна (Itaver, стеклянная шитая рогожа, гипсокартонные плиты).

Степень: C1

Значение: трудногорючие

Пример: лиственная древесина (дубовая, буковая, ясеневая) плиты Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Полистирол, покрытый негорящей смесью Bromkal, слоистый

пластик с бумажным наполнителем (Umakart, Ecrona), плиты из органического волокна с валяным ворсом, полимерный материал для полов ПВХ Sloviplast VP-1 P, Regina, литой материал для полов полиэфирный наложенный (Fortit), переклейка для общего использования, переклейка водостойкая для общего использования, переклейка водостойкая для строительства.

Степень: C2

Значение: среднегорючие

Пример: хвойная древесина (еловая, пихтовая, сосновая, лиственничная), древесностружечные плиты для общего использования, Piloplat, древесноволокнистые плиты Duplex, Solodur, пробковые плиты типа SP, пробковые паркетные, костровые плиты (Orlen), полимерные материалы для полов Izolit, резиновые материалы для полов Industriál, резиновые материалы для полов Super, половые текстильные материалы Raltex, Kasak špeciál, Krylan, Final, Tumir ex, картон с битуминозным вяжущим веществом Bitalbit.

Степень: C3

Значение: легкогорючие

Пример: древесностружечные плиты из слоистого пластика, опилочные плиты, Pilolamit, древесноволокнистые плиты Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, пробковые плиты типа BA, линейный полиэтилен, облегченный полиэтилен стандартный, органическое стекло (Akrylon, Umaplex), полипропилен, полистирол жесткий, облегченный стандартный, полиуретан облегченный, мягкий (Molitan), жесткий, стандартный ПВХ облегченный (Technopor), резиновая изоляционная фольга, стеклянный полиэфирный слоистый пластик, стандартный, вставляемый изоляционный текстильный материал Sip и Intersip, резиновый материал для полов с узором, резиновый изоляционный ковер для электротехники, материалы для полов тканые с синтетическим ворсом (Bergamo), вшиваемые (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Veltex), текстильный материал вставляемый (Syntetik, Jekor standard, Riga extra), картоны и материалы со смоляным вяжущим веществом, битумная лента со вставкой из картона типа S, IPA, Esterbit S.

Информация о степени защиты

Домовые выключатели и штепсельные розетки производятся со степенью защиты **IP 20**, что значит защиту от тел диаметром в **12,5 мм** и больше, защищенные от воды.

Система образования заявочных кодов

Наш портфель предложений домовых выключателей и штепсельных розеток содержит вместе с принадлежностями более 1000 позиций. Заявочные коды для комплекта продуктов посылаются в наглядной цветной матричной схеме. Коды для принадлежностей вы можете образовать сами на основе приведенных ниже правил.

Общие правила для образования ключей следующие:

- домовые выключатели начинаются условным обозначением «DS»;


- домовые штепсельные розетки начинаются условным обозначением «DZ»;
- запчасти и принадлежности начинаются условным обозначением «DS-ND», «DZ-ND», или же «DS, DZ-ND»;
- основная конструкционная характеристика обозначена символом «х»;
- цветные комбинации рамок, крышек и промежуточных рамок обозначены символом «yz»;
- признаки оформления обозначены символом «р»;
- серия обозначена символом «s».

Схемы размеров

Variant	Contact	Natural LXDA	Natural LXDA	Flat

* – размер одинаковый также для выключателя для жалюзи

Регулятор яркости света DS-SO-Ax -yz-s

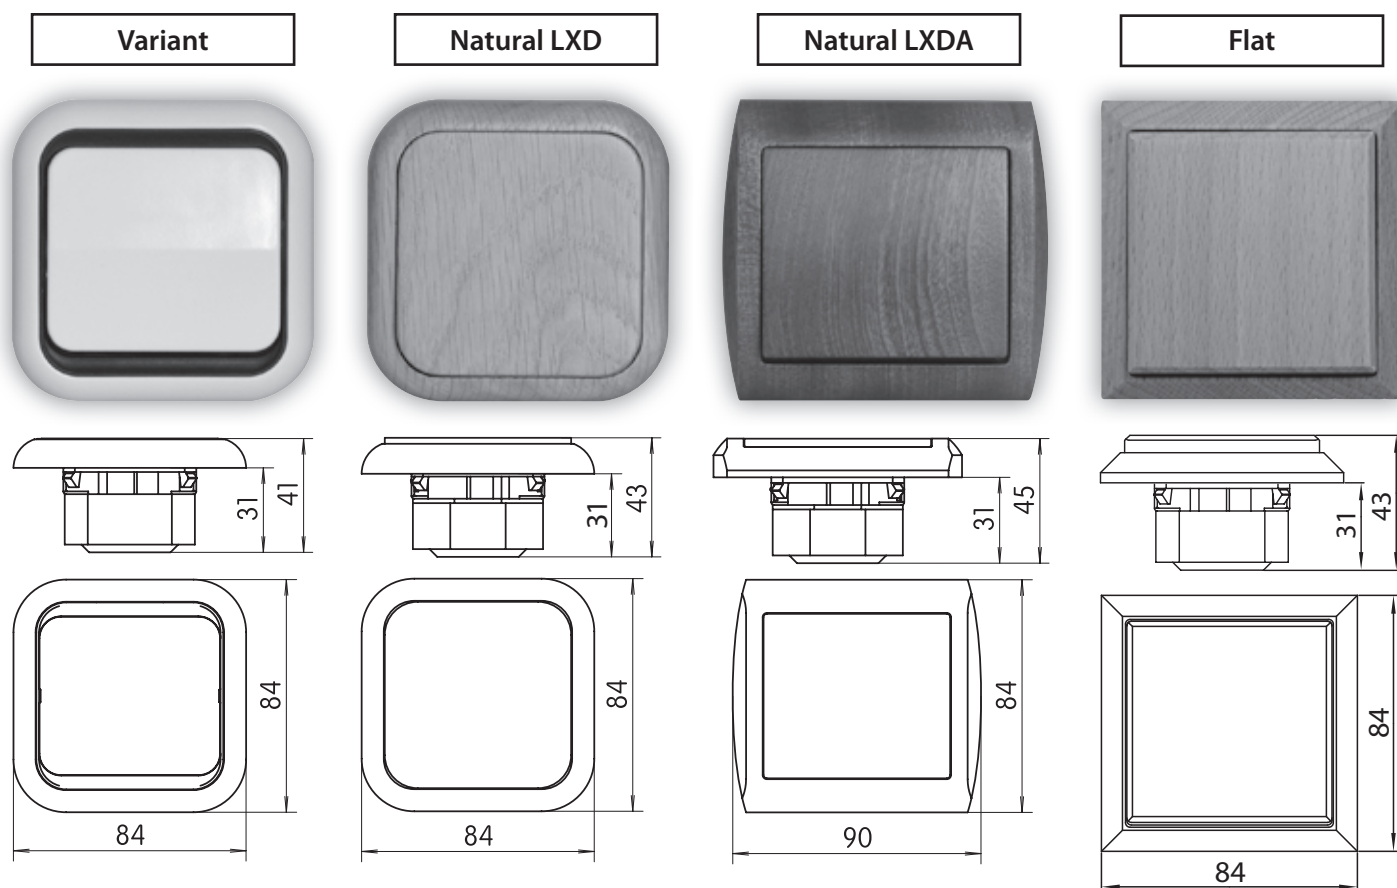

Регулятор яркости света предназначен для электроламповых светильников, галогенных ламп, низкого напряжения, галогенных ламп с трансформатором. Его не следует применять для включения:


- с электроническим трансформатором;
- набора галогенных ламп с трансформатором напряжения.

Техническая спецификация:

- регулятор света предназначен для распределительной сети **230 В + 6 %, – 12 % 50 Гц**;
- мощность управляемых осветительных приборов должна составлять мин. **60 Вт** и макс. **400 Вт**;
- постороннее излучение в сеть соответствует стандарту **STN 34 2860 – CISPR**, степень подавления помех **R02**;
- монтаж регулятора света и смену предохранителя тип **F2A/1500 А**, может производить только лицо с квалификацией электротехник или с квалификацией более высокого разряда;
- регулятор необходимо монтировать в установочные коробки толщиной не менее **40 мм**.

Предупреждение:



В случае несоблюдения включения согласно схеме регулятор станет нефункциональным или поврежденным.

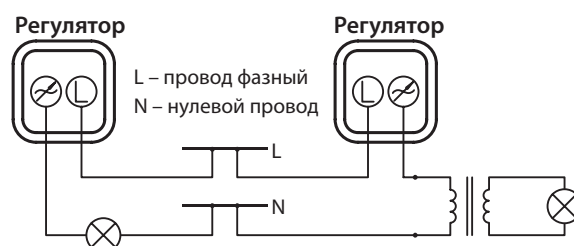



Включение регулятора в электрическую цепь

Антенная штепсельная розетка TVRS



Natural LXD



Natural LXDA

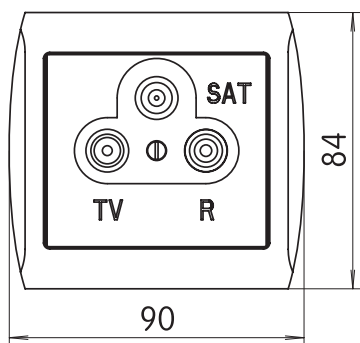

Flat



Технические параметры

$A_t > 75$ дБ (5-470 МГц)

$A_t > 65$ дБ (470-862 МГц)

$A_{r1,2}$ EN 50083 – 4 / Kat. B

Технические параметры – концевое исполнение


f [МГц]	5 – 47 Return	47 – 68 VHF	68 – 139 FM Dig.	139 – 470 VHF	470 – 862 UHF
$A_{TV} \pm 0,5$ [дБ]	8,5	8,5	8,5	8,5	9,0
$A_{VR} \pm 0,5$ [дБ]	12,5	12,5	12,5	–	–
A_{dTV-R} [дБ]	> 40				

Технические параметры – концевое исполнение

f [МГц]	5 – 47 Return	47 – 68 VHF	68 – 139 FM Dig.	139 – 470 VHF	470 – 862 UHF
$A_p \pm 0,5$ [дБ]	2,5	2,5	2,5	2,5	3
$A_{TV} \pm 0,5$ [дБ]	8,5	8,5	8,5	8,5	9,0
$A_{VR} \pm 0,5$ [дБ]	12,5	12,5	12,5	–	–
A_{dR} [дБ]	> 32 мин. 28 (при 40 МГц с падением 1,5 дБ/окт)				
A_{dTV} [дБ]	> 32 мин. 28 (при 40 МГц с падением 1,5 дБ/окт)				
A_{dTV-R} [дБ]	> 40				

Заявочные коды – см. стр. 12 – 15.

Даточная штепсельная розетка DZ-DAT-x-yz-s

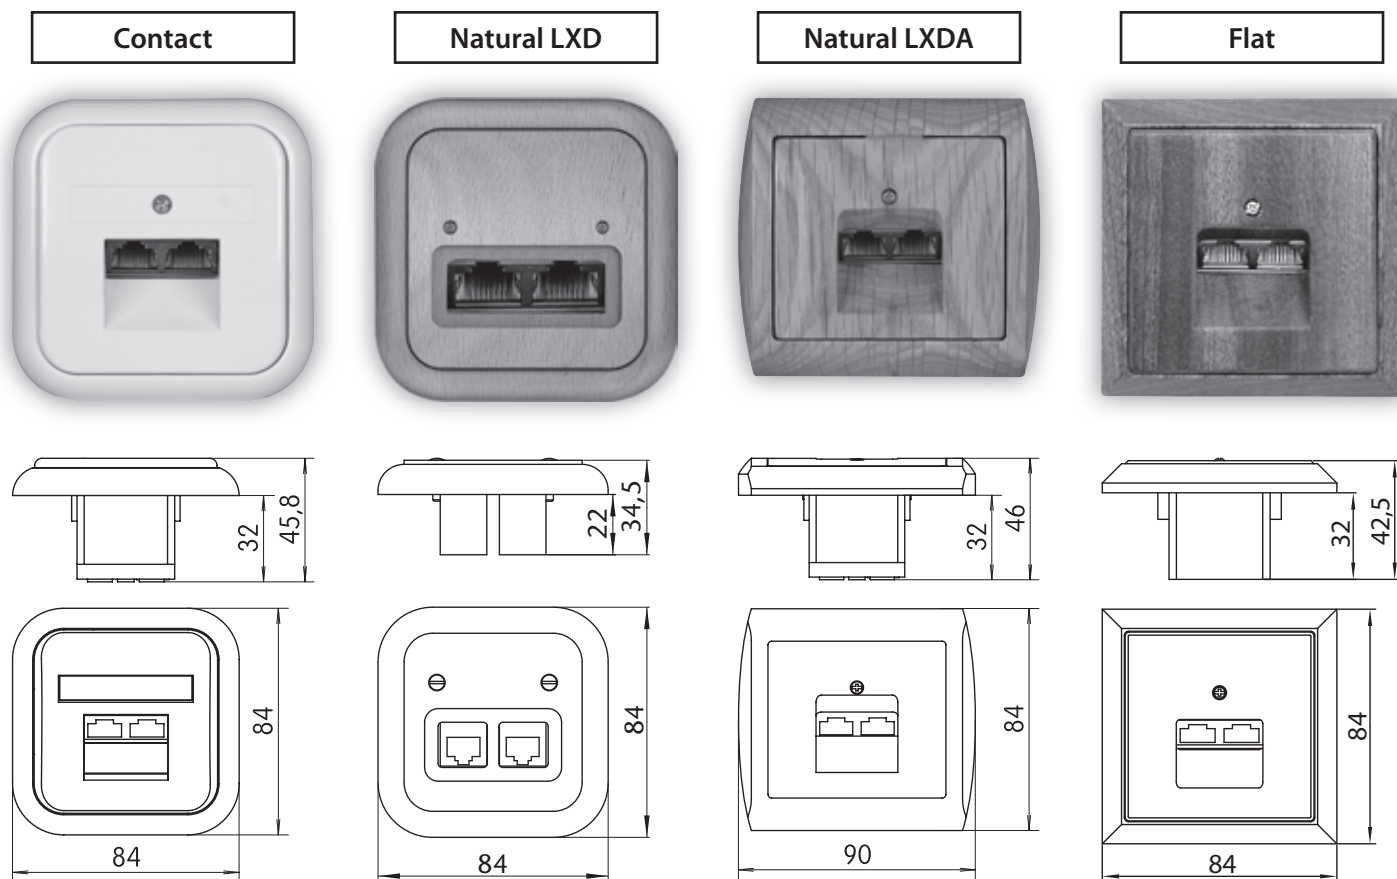

Даточная штепсельная розетка является розеткой типа Category Se и к ней добавляется паспортная табличка, служащая для обозначения коннектора для более простой идентификации присоединенного устройства.

х – количество коннекторов

- 1 – однократная штепсельная розетка (серия LXD только двукратная)
- 2 – двукратная штепсельная розетка

у – цвет

Серия

Contact	LXD, LXDA, FT
	1 – дуб «рустикал»
	2 – дуб натуральный
0 – белый	3 – бук натуральный
	4 – красное дерево
	5 – по желанию






s – серия

- C – Contact
- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat

Штепсельная розетка двукратная,
повернутая **DZ-A2-uz-PK-s**

Natural LXDA

Flat

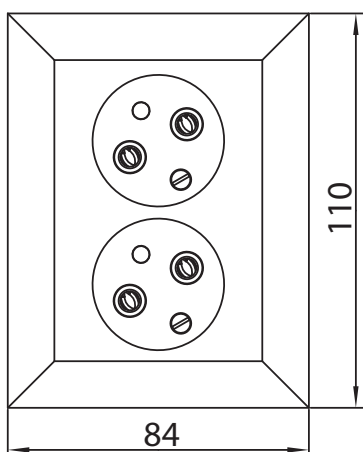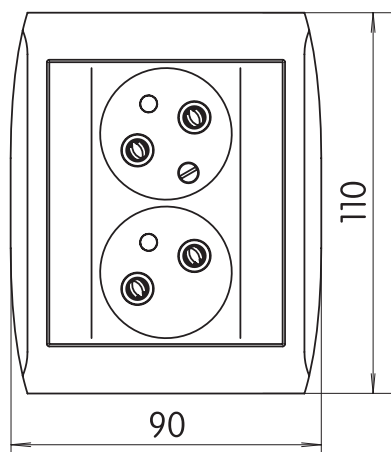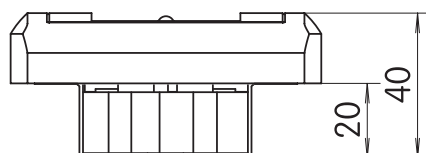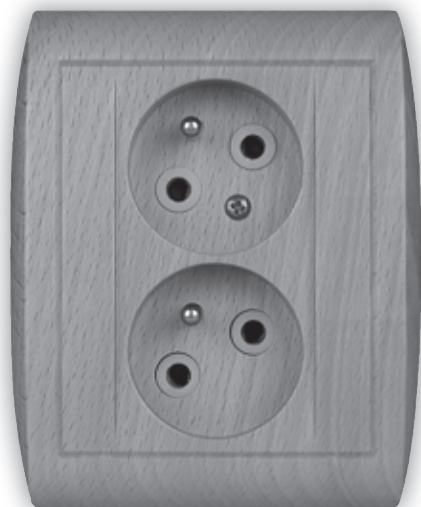

у – цвет



- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat

Штепсельная розетка
с шайбой **DZ-A1-uz-P-s**

Natural LXDA

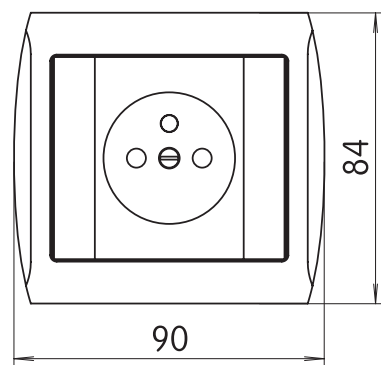

у – цвет

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия




- LXDA – Natural LXDA

Технические параметры



Розетка снабжена предохранительной шайбой, которая мешает проникновению тонкого металлического предмета только в одно гнездо штепсельной розетки, и, следовательно, воспрепятствует поражению электрическим током.

Штепсельная розетка двукратная SCHUKO DZ-A2S-yz-s




Natural LXD

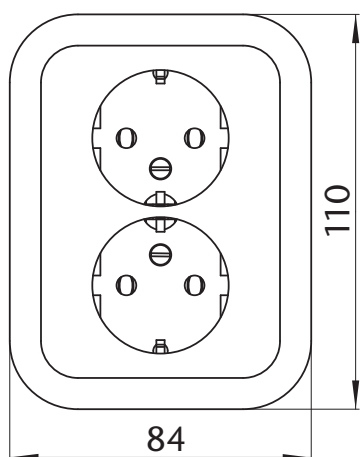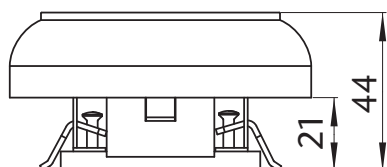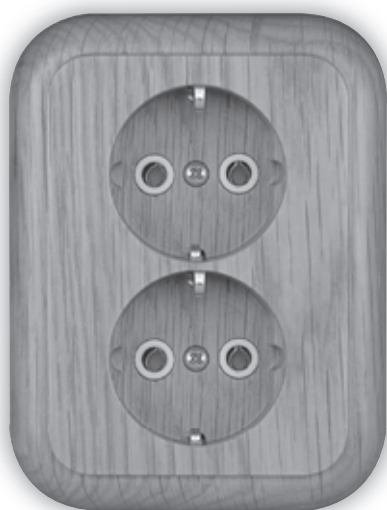

Natural LXDA

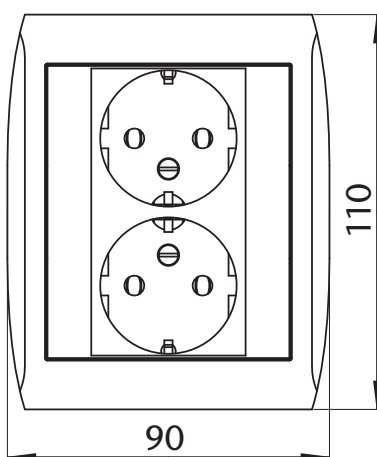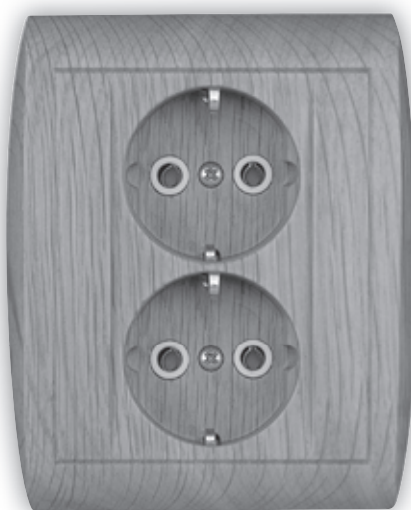

Flat

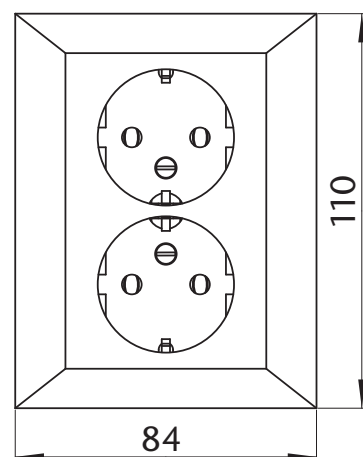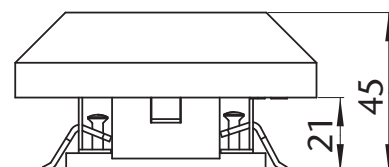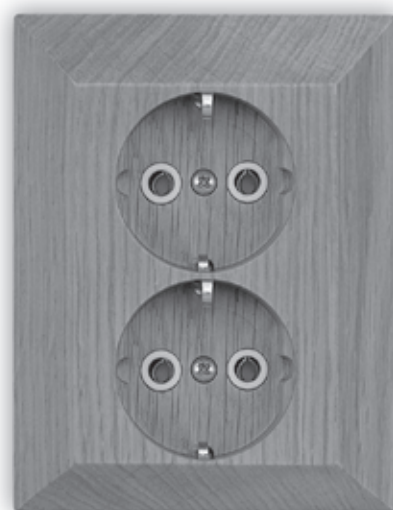

у – цвет


- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat

Настенный электронный выключатель – приемник DS-A-yz-P-s

Natural LXDA

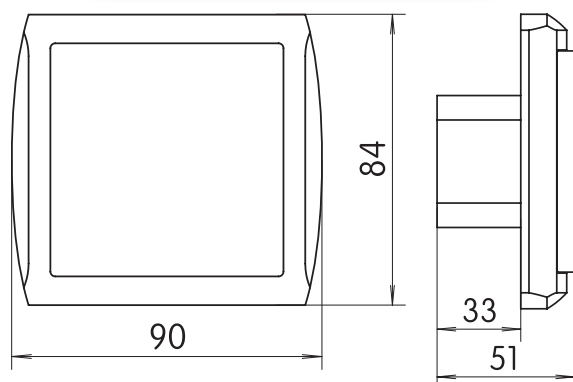

Электронный выключатель со встроенным приемником дистанционного управления. Его применение пригодно везде там, где необходимо управлять потребителями тока с нескольких мест. В случае, если он применяется вместо классического выключателя, функция выключателя остается сохраненной. Кроме того им можно управлять тремя передатчиками, помещенными в разных местах. Сверх того передатчик оснащен плавным регулированием освещения. Присоединение к контуру светильника является двухпроводным

y – цвет


- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

LXDA – Natural LXDA


Технические параметры

Питание	230 В - / 50 Гц
Включаемая мощность лампы	40 ÷ 450 Вт
Включаемая мощность 220 В газоразрядной лампы	20 ÷ 250 Вт
Включаемая мощность 12 В газоразрядной лампы	40 ÷ 300 Вт
Количество каналов	2
Количество кодов	2
Максимальное количество кодов	3
Предохранение	F 2,5/1500 A
Степень защиты	IP 20
Рабочая температура	-10 ÷ +55 °C



Настенный электронный выключатель – передатчик DS-A-yz-V-s

Natural LXDA

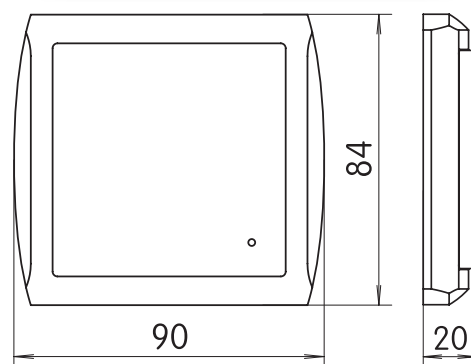

Беспроводной выключатель – передатчик служит для управления четырьмя разными потребителями тока посредством общего выключателя – приемника. Из каждого угла грифа можно управлять другим потребителем освещения, вентиляции, отопления и т.п.

y – цвет

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия



LXDA – Natural LXDA

Технические параметры


Количество каналов	1 ÷ 4
Количество кодов	2 ²⁴ ÷ 2 ³²
Передающая частота	433,92 МГц
Автоматическое ограничение времени передачи	25 s
Срок службы батареи	2 ÷ 3 года
Рабочая температура	-10 ÷ +55 °C

Выключатель с инфракрасным датчиком движения DS-A-yz-p-s

Natural LXDA

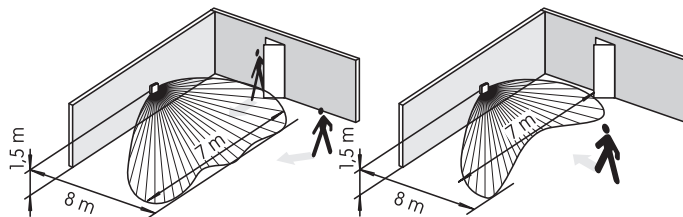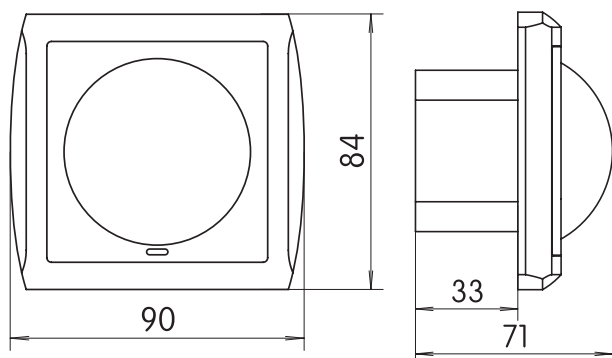

Инфракрасный датчик служит для бесконтактного управления электрическими потребителями. Он позволяет экономичное временно ограниченное освещение. Датчик реагирует на теплоту движущегося лица. Датчики пригодны для управления освещением коридоров, лестничных клеток, туалетов, подвалов, гаражей и т.п. В передней части механизма управления находится кнопка, нажатием которой выбирается временно ограниченное сечение, независимое от движения лиц (до 60 мин.) – например во время уборки. Регулируемые элементы (чувствительность, время, уровень окрестного освещения) находятся на задней стороне снимаемой части выключателя.

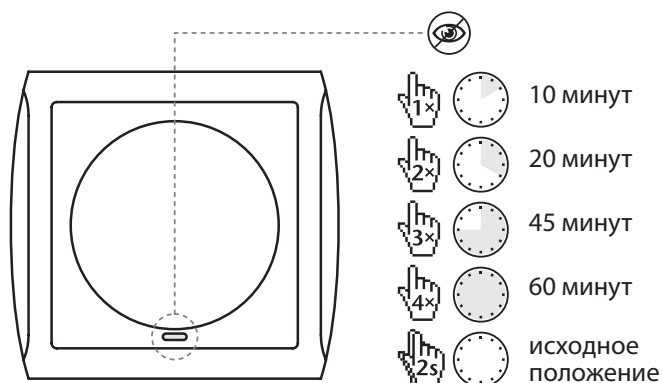

у – цвет

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

LXDA – Natural LXDA


Технические параметры

Питание	230 В~ / 50 Гц
Включаемая мощность лампы	40 ÷ 400 Вт
Включаемая мощность газоразрядной лампы	40 ÷ 250 Вт
Включательный элемент	триак
Предохранение	F 2,5/1500 A
Присоединительные зажимы	2,5 mm
Степень защиты	IP 20
Степень защиты	-10 ÷ +35 °C


II – двухжильное

III – трехжильное




двухжильное исполнение













трехжильное исполнение

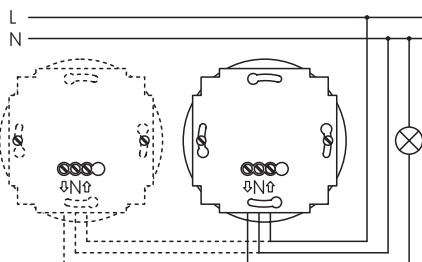


На особенно желание мы можем доставить разное цветные оттенки (минимальное количество заказа 50 штук).

Сорт древесины	Дуб «рустикал»	Дуб натуральный	Бук натуральный	Красное дерево	По желанию
Однополюсный выключатель					
Включающий кнопочный выключатель	DS-A01-10-0-LXD	DS-A01-20-0-LXD	DS-A01-30-0-LXD	DS-A01-40-0-LXD	DS-A01-50-0-LXD
Включающий кнопочный выключатель со знаком звонка	DS-A10-10-3-LXD	DS-A10-20-3-LXD	DS-A10-30-3-LXD	DS-A10-40-3-LXD	DS-A10-50-3-LXD
Выключатель двухполюсный	DS-A10-10-4-LXD	DS-A10-20-4-LXD	DS-A10-30-4-LXD	DS-A10-40-4-LXD	DS-A10-50-4-LXD
Переменный переключатель	DS-A02-10-0-LXD	DS-A02-20-0-LXD	DS-A02-30-0-LXD	DS-A02-40-0-LXD	DS-A02-50-0-LXD
Координатный переключатель	DS-A06-10-0-LXD	DS-A06-20-0-LXD	DS-A06-30-0-LXD	DS-A06-40-0-LXD	DS-A06-50-0-LXD
Регулятор яркости света	DS-A07-10-0-LXD	DS-A07-20-0-LXD	DS-A07-30-0-LXD	DS-A07-40-0-LXD	DS-A07-50-0-LXD
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда	DS-SO-A01-10-LXD	DS-SO-A01-20-LXD	DS-SO-A01-30-LXD	DS-SO-A01-40-LXD	DS-SO-A01-50-LXD
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда и знаком кнопки	DS-A01So-10-0-LXD	DS-A01So-20-0-LXD	DS-A01So-30-0-LXD	DS-A01So-40-0-LXD	DS-A01So-50-0-LXD
Переменный переключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A10So-10-3-LXD	DS-A10So-20-3-LXD	DS-A10So-30-3-LXD	DS-A10So-40-3-LXD	DS-A10So-50-3-LXD
	DS-A06So-10-0-LXD	DS-A06So-20-0-LXD	DS-A06So-30-0-LXD	DS-A06So-40-0-LXD	DS-A06So-50-0-LXD
Последовательный переключатель					
Последовательный переменный переключатель	DS-A05-10-0-LXD	DS-A05-20-0-LXD	DS-A05-30-0-LXD	DS-A05-40-0-LXD	DS-A05-50-0-LXD
Двойной переменный переключатель	DS-A5A-10-0-LXD	DS-A5A-20-0-LXD	DS-A5A-30-0-LXD	DS-A5A-40-0-LXD	DS-A5A-50-0-LXD
Кнопочный выключатель для жалюзи (без фиксации положения)	DS-A5B-10-0-LXD	DS-A5B-20-0-LXD	DS-A5B-30-0-LXD	DS-A5B-40-0-LXD	DS-A5B-50-0-LXD
	DS-A5Z-10-0-LXD	DS-A5Z-20-0-LXD	DS-A5Z-30-0-LXD	DS-A5Z-40-0-LXD	DS-A5Z-50-0-LXD
Розетка однократная – исполнение согласно STN 35 451 6					
Розетка однократная – SCHUKO – исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A1-10-0-LXD	DZ-A1-20-0-LXD	DZ-A1-30-0-LXD	DZ-A1-40-0-LXD	DZ-A1-50-0-LXD
	DZ-A1S-10-1-LXD	DZ-A1S-20-1-LXD	DZ-A1S-30-1-LXD	DZ-A1S-40-1-LXD	DZ-A1S-50-1-LXD
Розетка двукратная – исполнение согласно STN 35 451 6					
Розетка двукратная – SCHUKO – исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A2-10-0-LXD	DZ-A2-20-0-LXD	DZ-A2-30-0-LXD	DZ-A2-40-0-LXD	DZ-A2-50-0-LXD
	DZ-A2S-10-1-LXD	DZ-A2S-20-1-LXD	DZ-A2S-30-1-LXD	DZ-A2S-40-1-LXD	DZ-A2S-50-1-LXD
Антенная штепсельная розетка TVR x = затухание сигнала: 1-1,5/7,5 дБ; (только концевое исполнение) 2-8,5/12,5 дБ; 3-10/10,5 дБ; 4-13,5/15,5 дБ; 5-16/19 дБ; 6-19/22 дБ p = K – исполнение концевое p = P – исполнение сплошное					
Антенная штепсельная розетка TVRS	DZ-TVRS-1-10-K-LXD	DZ-TVRS-1-20-K-LXD	DZ-TVRS-1-30-K-LXD	DZ-TVRS-1-40-K-LXD	DZ-TVRS-1-50-K-LXD
Телефонная штепсельная розетка a=Z – для учрежденческой телефонной станции a=ZU – для центральной телефонной станции (абонентской)					
Даточная штепсельная розетка – двукратная	DZ-Ta 2-10-LXD	DZ-Ta 2-20-LXD	DZ-Ta 2-30-LXD	DZ-Ta 2-40-LXD	DZ-Ta 2-50-LXD
	DZ-DAT-2-10-LXD	DZ-DAT-2-20-LXD	DZ-DAT-2-30-LXD	DZ-DAT-2-40-LXD	DZ-DAT-2-50-LXD

На особенно желание мы можем доставить разное цветные оттенки (минимальное количество заказа 50 штук).

Сорт древесины	Дуб «рустикал»	Дуб натуральный	Бук натуральный	Красное дерево	По желанию
Однополюсный выключатель					
Включающий кнопочный выключатель	DS-A01-10-0-LXDA	DS-A01-20-0-LXDA	DS-A01-30-0-LXDA	DS-A01-40-0-LXDA	DS-A01-50-0-LXDA
Включающий кнопочный выключатель со знаком звонка	DS-A10-10-3-LXDA	DS-A10-20-3-LXDA	DS-A10-30-3-LXDA	DS-A10-40-3-LXDA	DS-A10-50-3-LXDA
Выключатель двухполюсный	DS-A10-10-4-LXDA	DS-A10-20-4-LXDA	DS-A10-30-4-LXDA	DS-A10-40-4-LXDA	DS-A10-50-4-LXDA
Переменный переключатель	DS-A02-10-0-LXDA	DS-A02-20-0-LXDA	DS-A02-30-0-LXDA	DS-A02-40-0-LXDA	DS-A02-50-0-LXDA
Координатный переключатель	DS-A06-10-0-LXDA	DS-A06-20-0-LXDA	DS-A06-30-0-LXDA	DS-A06-40-0-LXDA	DS-A06-50-0-LXDA
Регулятор яркости света	DS-A07-10-0-LXDA	DS-A07-20-0-LXDA	DS-A07-30-0-LXDA	DS-A07-40-0-LXDA	DS-A07-50-0-LXDA
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда	DS-SO-A01-10-LXDA	DS-SO-A01-20-LXDA	DS-SO-A01-30-LXDA	DS-SO-A01-40-LXDA	DS-SO-A01-50-LXDA
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда и знаком кнопки	DS-A01So-10-0-LXDA	DS-A01So-20-0-LXDA	DS-A01So-30-0-LXDA	DS-A01So-40-0-LXDA	DS-A01So-50-0-LXDA
Переменный переключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A10So-10-3-LXDA	DS-A10So-20-3-LXDA	DS-A10So-30-3-LXDA	DS-A10So-40-3-LXDA	DS-A10So-50-3-LXDA
Последовательный переключатель	DS-A05-10-0-LXDA	DS-A05-20-0-LXDA	DS-A05-30-0-LXDA	DS-A05-40-0-LXDA	DS-A05-50-0-LXDA
Последовательный переключатель	DS-A5A-10-0-LXDA	DS-A5A-20-0-LXDA	DS-A5A-30-0-LXDA	DS-A5A-40-0-LXDA	DS-A5A-50-0-LXDA
Двойной переменный переключатель	DS-A5B-10-0-LXDA	DS-A5B-20-0-LXDA	DS-A5B-30-0-LXDA	DS-A5B-40-0-LXDA	DS-A5B-50-0-LXDA
Кнопочный выключатель для жалюзи (без фиксации положения)	DS-A5Z-10-0-LXDA	DS-A5Z-20-0-LXDA	DS-A5Z-30-0-LXDA	DS-A5Z-40-0-LXDA	DS-A5Z-50-0-LXDA
Розетка однократная					
Розетка однократная – SCHUKO	DZ-A1-10-0-LXDA	DZ-A1-20-0-LXDA	DZ-A1-30-0-LXDA	DZ-A1-40-0-LXDA	DZ-A1-50-0-LXDA
Розетка однократная – SCHUKO	DZ-A1S-10-1-LXDA	DZ-A1S-20-1-LXDA	DZ-A1S-30-1-LXDA	DZ-A1S-40-1-LXDA	DZ-A1S-50-1-LXDA
Розетка двукратная					
Розетка двукратная – SCHUKO	DZ-A2-10-0-LXDA	DZ-A2-20-0-LXDA	DZ-A2-30-0-LXDA	DZ-A2-40-0-LXDA	DZ-A2-50-0-LXDA
Розетка двукратная – SCHUKO	DZ-A2-10-PK-LXDA	DZ-A2-20-PK-LXDA	DZ-A2-30-PK-LXDA	DZ-A2-40-PK-LXDA	DZ-A2-50-PK-LXDA
Розетка двукратная – SCHUKO	DZ-A2S-10-1-LXDA	DZ-A2S-20-1-LXDA	DZ-A2S-30-1-LXDA	DZ-A2S-40-1-LXDA	DZ-A2S-50-1-LXDA
Антенная штепсельная розетка TVR					
Антенная штепсельная розетка TVRS	DZ-TVRS 1-10-K-LXDA	DZ-TVRS 1-20-K-LXDA	DZ-TVRS 1-30-K-LXDA	DZ-TVRS 1-40-K-LXDA	DZ-TVRS 1-50-K-LXDA
Антенная штепсельная розетка TVR					
Антенная штепсельная розетка TVRS	DZ-TVRS 1-10-K-LXDA	DZ-TVRS 1-20-K-LXDA	DZ-TVRS 1-30-K-LXDA	DZ-TVRS 1-40-K-LXDA	DZ-TVRS 1-50-K-LXDA
Телефонная штепсельная розетка					
Телефонная штепсельная розетка	DZ-Ta 2-10-LXDA	DZ-Ta 2-20-LXDA	DZ-Ta 2-30-LXDA	DZ-Ta 2-40-LXDA	DZ-Ta 2-50-LXDA
Даточная штепсельная розетка					
Даточная штепсельная розетка	DZ-DAT-x-10-LXDA	DZ-DAT-x-20-LXDA	DZ-DAT-x-30-LXDA	DZ-DAT-x-40-LXDA	DZ-DAT-x-50-LXDA

Дуб «рустикал»	Дуб натуральный	Бук натуральный	Красное дерево
DS-A01-10-0-PD1/PD2	DS-A01-20-0-PD1/PD2	DS-A01-30-0-PD1/PD2	DS-A01-40-0-PD1/PD2
DS-A10-10-3-PD1/PD2	DS-A10-20-3-PD1/PD2	DS-A10-30-3-PD1/PD2	DS-A10-40-3-PD1/PD2
DS-A06-10-0-PD1/PD2	DS-A06-20-0-PD1/PD2	DS-A06-30-0-PD1/PD2	DS-A06-40-0-PD1/PD2
DS-A07-10-0-PD1/PD2	DS-A07-20-0-PD1/PD2	DS-A07-30-0-PD1/PD2	DS-A07-40-0-PD1/PD2

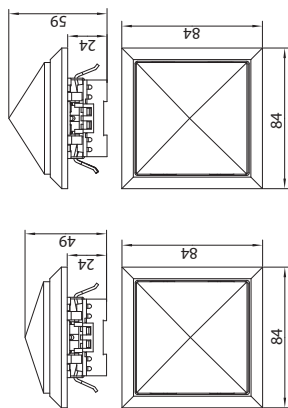

Серия PYRAMID 1
– низкая – PD1

Серия PYRAMID 2
– высокая – PD2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Розетки тождественны
с розетками серии FLAT.

Сорт древесины	Дуб «рустикал»	Дуб натуральный	Бук натуральный	Красное дерево
Однополюсный выключатель				
Включатель с лампой	DS-A01-10-0-FT	DS-A01-20-0-FT	DS-A01-30-0-FT	DS-A01-40-0-FT
Включатель с лампой и выключателем	DS-A10-10-3-FT	DS-A10-20-3-FT	DS-A10-30-3-FT	DS-A10-40-3-FT
Включатель с лампой и выключателем со знаком звонка	DS-A10-10-4-FT	DS-A10-20-4-FT	DS-A10-30-4-FT	DS-A10-40-4-FT
Переменный переключатель	DS-A06-10-0-FT	DS-A06-20-0-FT	DS-A06-30-0-FT	DS-A06-40-0-FT
Координатный переключатель	DS-A07-10-0-FT	DS-A07-20-0-FT	DS-A07-30-0-FT	DS-A07-40-0-FT
Регулятор яркости света	DS-SO-A01-10-FT	DS-SO-A01-20-FT	DS-SO-A01-30-FT	DS-SO-A01-40-FT
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A01So-10-0-FT	DS-A01So-20-0-FT	DS-A01So-30-0-FT	DS-A01So-40-0-FT
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда и знаком кнопки	DS-A01So-10-3-FT	DS-A01So-20-3-FT	DS-A01So-30-3-FT	DS-A01So-40-3-FT
Переменный переключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A06So-10-0-FT	DS-A06So-20-0-FT	DS-A06So-30-0-FT	DS-A06So-40-0-FT
Последовательный переключатель				
Последовательный переключатель	DS-A05-10-0-FT	DS-A05-20-0-FT	DS-A05-30-0-FT	DS-A05-40-0-FT
Двойной переключатель	DS-A5A-10-0-FT	DS-A5A-20-0-FT	DS-A5A-30-0-FT	DS-A5A-40-0-FT
Кнопочный выключатель для жалюзи (без фиксации положения)	DS-A5B-10-0-FT	DS-A5B-20-0-FT	DS-A5B-30-0-FT	DS-A5B-40-0-FT
Розетка однакратная				
– исполнение согласно STN 35 4516	DZ-A1-10-0-FT	DZ-A1-20-0-FT	DZ-A1-30-0-FT	DZ-A1-40-0-FT
Розетка однакратная – SCHUKO				
– исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A1S-10-1-FT	DZ-A1S-20-1-FT	DZ-A1S-30-1-FT	DZ-A1S-40-1-FT
Розетка двухкратная				
– исполнение согласно STN 35 4516	DZ-A2-10-0-FT	DZ-A2-20-0-FT	DZ-A2-30-0-FT	DZ-A2-40-0-FT
Штепсельная розетка двухкратная – повернутая				
Розетка двухкратная – SCHUKO				
– исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A2S-10-1-FT	DZ-A2S-20-1-FT	DZ-A2S-30-1-FT	DZ-A2S-40-1-FT
Антенная штепсельная розетка TVR				
х = затухание сигнала: 1-1,5/7,5 дБ; (только концевое исполнение) 2-8,5/12,5 дБ; 3-10/10,5 дБ; 4-13,5/15,5 дБ; 5-16/19 дБ; 6-19/22 дБ p = K – исполнение концевое p = P – исполнение сплошное	DZ-TVX-10-p-FT	DZ-TVX-20-p-FT	DZ-TVX-30-p-FT	DZ-TVX-40-p-FT
Антенная штепсельная розетка TVRS				
а = Z – для учреждений телефонной станции а = ZU – для центральной телефонной станции (абонентской)	DZ-TVRS-1-10-K-FT	DZ-TVRS-1-20-K-FT	DZ-TVRS-1-30-K-FT	DZ-TVRS-1-40-K-FT
Даточная штепсельная розетка				
х = 1 – однакратная х = 2 – двухкратная	DZ-Ta-1-0-FT	DZ-Ta-2-0-FT	DZ-Ta-2-30-FT	DZ-Ta-2-40-FT
	DZ-DAT-x-10-FT	DZ-DAT-x-20-FT	DZ-DAT-x-30-FT	DZ-DAT-x-40-FT

Biela

DS-A01-00-0-C
DS-A10-00-3-C
DS-A10-00-4-C
DS-A02-00-0-C
DS-A06-00-0-C
DS-A07-00-0-C
–
DS-A01So-00-0-C
DS-A10So-00-3-C
DS-A06So-00-0-C

DS-A05-00-0-C
DS-ASA-00-0-C
DS-ASB-00-0-C

DZ-A1-00-0-C
DZ-A15-00-0-C

DZ-A2-00-0-C
DZ-A25-00-0-C

DZTVR-x-00-p-C

DZ-Ta 2-00-C
DZ-DAT-x-00-C

Цвет промежуточной рамки	Biela	Hnedá
Однополюсный выключатель		
Включающий кнопочный выключатель	DS-A01-00-0-V	DS-A01-07-0-V
Включающий кнопочный выключатель со знаком звонка	DS-A10-00-3-V	DS-A10-07-3-V
Выключатель двухполюсный	DS-A10-00-4-V	DS-A10-07-4-V
Выключатель двухполюсный	DS-A02-00-0-V	DS-A02-07-0-V
Переменный переключатель	DS-A06-00-0-V	DS-A06-07-0-V
Координатный переключатель	DS-A07-00-0-V	DS-A07-07-0-V
Регулятор яркости света	DS-SO-A01-00-V	DS-SO-A01-07-V
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A01So-00-0-V	DS-A01So-07-0-V
Однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда и знаком кнопки	DS-A10So-00-3-V	DS-A10So-07-3-V
Переменный переключатель с лампой тлеющего разряда	DS-A06So-00-0-V	DS-A06So-07-0-V
		
Последовательный переключатель	DS-A05-00-0-V	DS-A05-07-0-V
Последовательный переменный переключатель	DS-ASA-00-0-V	DS-ASA-07-0-V
Двойной переменный переключатель	DS-ASB-00-0-V	DS-ASB-07-0-V
		
Розетка однократная – исполнение согласно STN 35 4516 Розетка однократная – SCHUKO – исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A1-00-p-V	DZ-A1-07-p-V
	–	–
		
Розетка двухкратная – исполнение согласно STN 35 4516 Розетка двухкратная – SCHUKO – исполнение согласно DIN 49 440 часть 1	DZ-A2-00-p-V	DZ-A2-07-p-V
	–	–
		
Антенная штепсельная розетка TVR x – затухание сигнала: 1-1,5/7,5 дБ; (только концевое исполнение) 2-8,5/12,5 дБ; 3-10/10,5 дБ; 4-13,5/15,5 дБ; 5-16/19 дБ; 6-19/22 дБ p = K – исполнение концевое p = P – prevedenie priebežné	DZTVR x-00-p-V	DZTVR x-07-p-V
		
Телефонная штепсельная розетка a-Z – для учрежденческой телефонной станции a-ZU – для центральной телефонной станции (абонентской)	DZ-Ta 2-00-V	DZ-Ta 2-07-V
Даточная штепсельная розетка x=1 – однократная x=2 – двукратная	–	–

Розетка для стола SZ 16, SZ 16S (SCHUKO)

Установите нашу розетку для стола на ваш рабочий стол, тумбочку к вашей кровати, в кухонную мебель или установите ее в шкафчик в ванной для бритья (при установке в ванной надо соблюдать требования **STN 33 2000-7-701**).



* Она защищена крышкой, предохраняющей от пыли с арретированием в двух позициях.

* Для безопасности ваших детей мы вмонтировали в нее даже детский предохранитель.

* Съемную крышку можете в любое время заменить на цветовой оттенок, который будет подходить под цвет вашей новой мебели или стен.

С ЭТИХ ПОР ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ 230 В В ПОД РУКОЙ ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

Для соединения розеток для стола между собой можно применить даже трехполюсный штепсельный разъем (WINSTA MINI). В случае необходимости изменения расположения столов просто разъедините штепсельные разъемы и столы расположите по вашему требованию. Штепсельные разъемы поставляемые без кабеля!

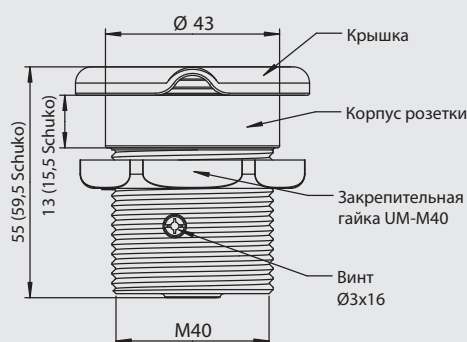



Розетка для стола соответствует нормам **STN IEC 6088-1** и **STN 35 4516**. Служит для подсоединения разных электроприборов с номинальным напряжением **250V** и с номинальным током **16 A**. Она размещена прямо в столе или в полке, шкафчике и т.п. Укрепляется так, что в соответствующей доске вырезывается отверстие диаметром около **45 мм**. Благодаря канту (диаметр **52 мм**) отверстие может быть диаметром от **43 до 48 мм**. К клеммной колодке присоединяются соответствующие провода кабеля, кабель укрепляется с помощью зажима, а затем всего одним винтом прикрепляется к крышке розетки. Розетку для стола вместе с кабелем надо протянуть через вырезанное отверстие и потом с помощью прилагаемой крепежной гайки прикрепить к доске стола или полки. На верхней части розетки находится откидная крышка, которая арретирована в обоих конечных положениях, что позволяет легкое присоединение штепселя даже

в висячем положении розетки. Розетка для стола устроена так, что в случае необходимости возможно взаимное соединение розеток кабелем **3x1 мм²**. В таком случае необходимо отрезать нижнюю панель розетки по использованным кабелям.

Главные параметры:

Номинальное напряжение: **250 В~**

Номинальный ток: **16 A** (при петлеобразовании **6 A**)

Степень защиты: **IP 30**

Установка на материал: **Степень воспламеняемости B, C1, C2**

Монтажное отверстие: **Ø 45 mm (Ø 43 – Ø 48) mm**

Материал: все части – **РА6 (накаленная проволока 850°C)**

Тело розетки и зажима – чёрный цвет в комбинации цветов крышек от числа 1 до 9. Тело розетки и зажима – серый цвет в комбинации цвета крышки числа 10.

Возможности заказов:

- | | | | |
|---|--|--|---|
| а.) Розетка для стола без крышки:
тело розетки: 1 = черное
10 = серое
BV = без крышки
Заявочные номера:
тип SZ 16/1 BV
тип SZ 16/10 BV
тип SZ 16S/1 BV (Schuko)
тип SZ 16S/10 BV (Schuko) | б.) Розетка для стола с крышкой:
тип SZ 16/x
тип SZ 16S/x (Schuko)
x = цвет крышки (Таб. 1) | г.) Розетки для стола с установленным подводным кабелем с опрессованным угловым штепселем:
тип SZP 6/x-d
тип SZP 6S/x-d (модель Schuko)
x = цвет крышки (Таб. 1))
d = длина кабеля; 1 = 1,5 m,
3 = 3 m, 5 = 5 m | д.) Розетка и штепсель WINSTA MINI (трехполюсный штепсельный разъем)
тип 890-103 – розетка 3P
WINSTA MINI 250/16A
тип 890-113 – штепсель 3P
WINSTA MINI 250/16A
тип 890-111 – замок розетки WINSTA |
| в.) Крышка самая
тип V SZ/x
x = цвет крышки (Таб. 1) | | | |

Таб. 1

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цвет	черный	природный дуб	черный титан	бук	ольха	черешня	груша	матовый алюминий	хром	серый

По специальному договору можно для заказчика приспособить цвет крышек по оттенку требуемого дерева или имитации разных металлических поверхностей или векторное и битмаповое гравирование лазером.

Руководство для замены крышки: С исходного положения закрытой крышки крышку ототкрыть на **15 до 30°**, потом заднюю часть крышки подтянуть пальцем на одной стороне и откинуть в сторону так, чтобы выскочила из оси.

Следом новую крышку установить так, что новую крышку установить под углом **15 до 30°** со стороны на одну сторону оси и потом крышку втиснуть полностью в ось нажатием на противоположную сторону его задней части.

Датовая розетка для стола SZ DAT, SZ TEL, SZ-T-DAT

Датовая розетка для стола определена прежде всего для офисов и зала для заседаний да и для квартир для подключения ПК и ноутбуков к сети Интернет посредством установленных штепсельных датových модулей RJ 45.

Как вариант возможное даже подключение телефонов, если заказчик закажет модель с установленным штепсельным телефонным модулем RJ 12. Может тоже заказать комбинацию датového и телефонного модуля – тип SZT-DAT/x (Таб. 2, 3). Она обыкновенно размещена прямо в столе или в полке, в шкафчике и т. п. Укрепляется так, что в соответствующей доске вырезывается отверстие диаметром около 45 мм. Благодаря канту (диаметр 52 мм) отверстие может быть диаметром от 43 до 48 мм. В модули присоединяются соответствующие жилы кабеля (кабелей), кабель (кабли) укрепляется с помощью зажима

а затем всего одним винтом прикрепляется к крышка розетки. Датоваю розетку вместе с кабелем надо протянуть через вырезанное отверстие и потом с помощью прилагаемой закрепительной гайки прикрепить к доске стола или полки. Длина резьбы позволяет удобное прикреплении столовой розетки к доскам стола или тонкостенным основам толщиной с 3 до 42 мм. На верхней части розетки находится откидная крышка, которая арретирована в обоих конечных положениях, что позволяет легкое присоединение штепсели даже в висячем положении розетки.

Датовая розетка для стола розетка устроена для двух штепсельных модулей, или датовые RJ45, кат. 5е, или телефонные RJ12, или их комбинации. В случае размещения лишь одного модуля применяется заглушка. Заказчик может модули обозначить на приложенной этикетке с клеем.

Возможности заказов:

а.) Датовая розетка без крышки: Таб. 2

тело розетки: 1 = черное
10 = серое
BV = без крышки

б.) Датовая розетка с крышкой: Таб. 3

тело розетки и крышка: 1 = черные
тело розетки и крышка: 10 = серые

в.) Крышка самая: тип V SZ/x


x = цвет крышки (Таб. 1)

Таб. 2 – заяв. Но. для модели без крышки


Черный	Датовый модуль RJ45	Телефонный модуль RJ12	Серый	Датовый модуль RJ45	Телефонный модуль RJ12
SZ DAT2/1 BV	2	–	SZ DAT2/10 BV	2	–
SZ DAT1/1 BV	1	–	SZ DAT1/10 BV	1	–
SZ TEL2/1 BV	–	2	SZ TEL2/10 BV	–	2
SZ TEL1/1 BV	–	1	SZ TEL1/10 BV	–	1
SZ T-DAT/1 BV	1	1	SZ T-DAT/10 BV	1	1

Таб. 3 – заяв. Но. для комплектной модели с крышкой

Черный	Датовый модуль RJ45	Телефонный модуль RJ12	Серый	Датовый модуль RJ45	Телефонный модуль RJ12
SZ DAT2/1	2	–	SZ DAT2/10	2	–
SZ DAT1/1	1	–	SZ DAT1/10	1	–
SZ TEL2/1	–	2	SZ TEL2/10	–	2
SZ TEL1/1	–	1	SZ TEL1/10	–	1
SZ T-DAT/1	1	1	SZ T-DAT/10	1	1

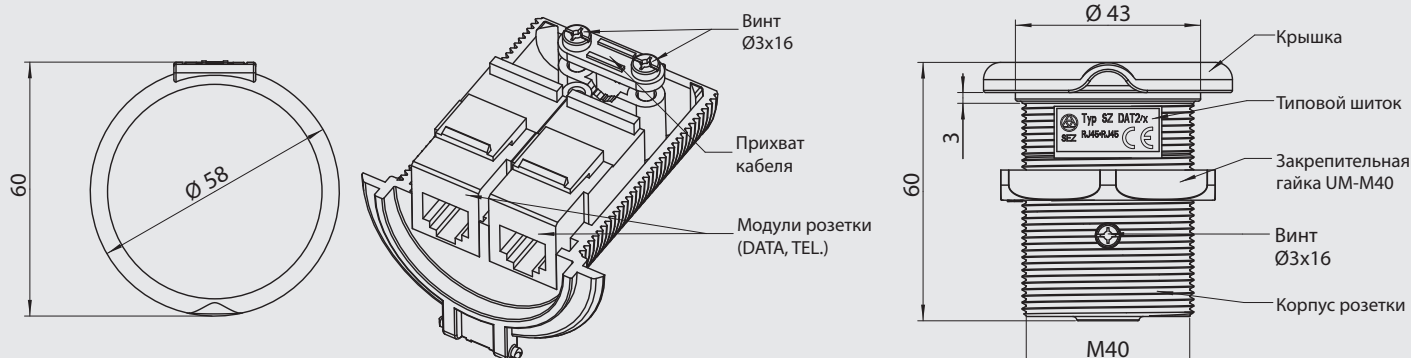

Множественная рама DS,DZ-xIK-y-s-p

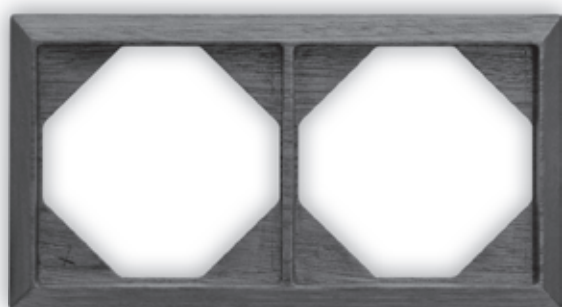

x – кратность

Серия

Variant, Contact

LXD, LXDA, FT

D – двойная рама

D – двойная рама

T – тройная рама

T – тройная рама

S – четырехкратная рама

S – четырехкратная рама

P – пятикратная рама

y – цвет

Серия

Variant, Contact

LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – дуб «рустикал»

2 – дуб натуральный

3 – бук натуральный

4 – красное дерево

5 – по желанию

s – серия

V – Variant

C – Contact

LXD – Natural LXD

LXDA – Natural LXDA

FT – Flat

p – установочное положение множественной рамки

Серия

Variant, Contact, LXD, FT


LXDA

0 – универсальное положение

1 – горизонтальное положение


2 – вертикальное положение

серия Variant, Contact, Natural LXD

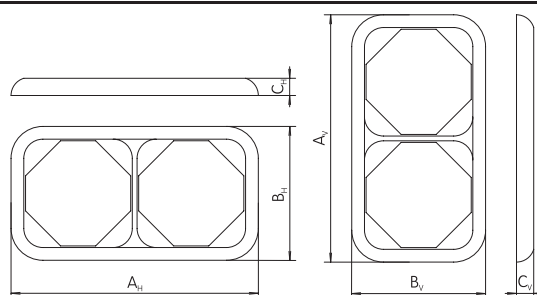


Тип \ [mm]	A _H	B _H	C _H	A _V	B _V	C _V
DS, DZ-DIK-y-s-p	155	84	11	155	84	11
DS, DZ-TIK-y-s-p	226	84	11	226	84	11
DS, DZ-STIK-y-s-p	297	84	11	297	84	11
DS, DZ-PIK-y-s-p	368	84	11	368	84	11

серия Natural LXDA

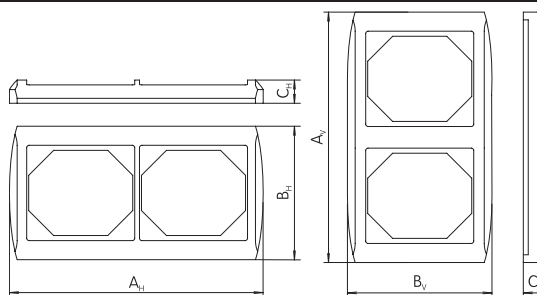

Тип \ [mm]	A _H	B _H	C _H	A _V	B _V	C _V
DS, DZ-DIK-y-s-p	160	84	15	155	90	12
DS, DZ-TIK-y-s-p	233	84	15	226	90	12
DS, DZ-STIK-y-s-p	303	84	15	297	90	12
DS, DZ-PIK-y-s-p	374	84	15	368	90	12

серия Flat, PYRAMID 1; 2

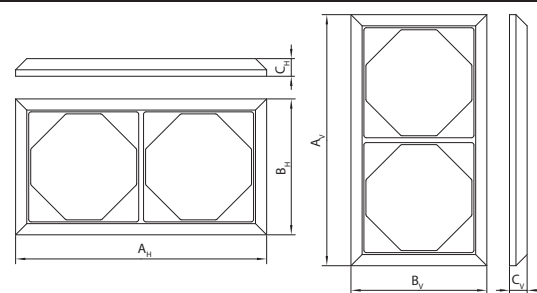

Тип \ [mm]	A _H	B _H	C _H	A _V	B _V	C _V
DS, DZ-DIK-y-s-p	155	84	11	155	84	11
DS, DZ-TIK-y-s-p	226	84	11	226	84	11
DS, DZ-STIK-y-s-p	297	84	11	297	84	11
DS, DZ-PIK-y-s-p	368	84	11	368	84	11


Для электроустановки приборов в множественные рамки рекомендуем применять установочную коробку **6400-50**, которая благодаря технологии **easyBoND** гарантирует бесперебойный монтаж с межосевым расстоянием **71 мм**, что соответствует всем типам множественных рамок.

Механизм выключателя DS-ND-SJ-Ax


A – конструкция – исполнение согласно EN 60669 – 1

x – расстановка

- 01 – однополюсный выключатель
- 01So – однополюсный выключатель с лампой тлеющего разряда
- 10 – включающий кнопочный выключатель
- 10So – включающий кнопочный выключатель с лампой тлеющего разряда
- 02 – двухполюсный выключатель
- 06 – переменный переключатель
- 06So – переменный переключатель с лампой тлеющего разряда
- 07 – координатный переключатель
- 05 – последовательный переключатель
- 5A – последовательный переменный переключатель
- 5B – двойной переменный переключатель
- 5Z – кнопочный выключатель для жалюзи



Механизм выключателя без лампы тлеющего разряда



Механизм выключателя с лампой тлеющего разряда


Механизм штепсельной розетки DZ-ND-KZ-x-y-p

x – тип штепсельной розетки


- 1 – однократная
- 2 – двукратная (только признак TD0)
- 1s – однократная SCHUKO (без признака)
- 2s – двукратная SCHUKO (без признака)

y – цвет электроизоляционного материала контактов (патрона)


- 0 – белый
- 7 – коричневый




Однократная



Двукратная



Однократная SCHUKO



Двукратная SCHUKO

Примечание: Для более темных оттенков крышек розеток рекомендуем выбирать коричневый цвет контактов электроизоляционного материала.

p – признак

- T0 – для термореактивной пластмассы, однократная: Variant, Contact
- D0 – для древесины, однократная: LXD, LXDA, FT
- TD0 – для термореактивной пластмассы и древесины, двукратная: Variant, Contact, LXD, LXDA, FT


Модуль антенной штепсельной розетки TVR DZ-ND-MTVR-x-w

x – затухание сигнала TV / R

- 1 – 1,5 / 7,5 дБ (только концевое исполнение)
- 2 – 8,5 / 12,5 дБ
- 3 – 10 / 10,5 дБ
- 4 – 13,5 / 15,5 дБ
- 5 – 16 / 19 дБ
- 6 – 19 / 22 дБ

w – исполнение

- K – концевое
- P – сплошное




Модуль телефонной штепсельной розетки TVRS DZ-ND-MTVRS-x-w

x – затухание сигнала TV / R / S

- 1 – 2 / 3 / 3 дБ (только концевое исполнение)

w – исполнение

- K – концевое



Модуль телефонной штепсельной розетки DZ-ND-MTa x-p

а – тип штепсельной розетки


- Z – для подключения к учрежденческой станции
- ZU – для подключения к центральной станции (абонентской)

х – кратность

- 2 – двукратная

р – признак

- T – для термореактивной пластмассы (серия Variant)
- DA – серия Contact, LXDA
- D – для древесины (série LXD, FT)




Модуль даточной штепсельной розетки DZ-ND-MDATx-DA

х – кратность


- 1 – однократная
- 2 – двукратная

р – признак


- DA – серия Contact, LXDA, FLAT



Модуль даточной штепсельной розетк DZ-ND-MDAT2-D – самостоятельная DZ-ND-MDAT2-D2 – многократная рамка



DZ-ND-MDAT2-D



DZ-ND-MDAT2-D2

Примечание: Только для серии LXD.


Рамка DS,DZ-ND-R1-y-S

у – цвет

- 0 – белый
- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию


s – серия

- V – Variant
- C – Contact
- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat




Variant

Contact



Natural LXDA



Flat

Рамка двукратной штепсельной розетки DZ-ND-R2-y-p

y – цвет

0 – белый


p – признак

0 – оформление согласно STN 35 4516

s – серия

V – Variant

C – Contact

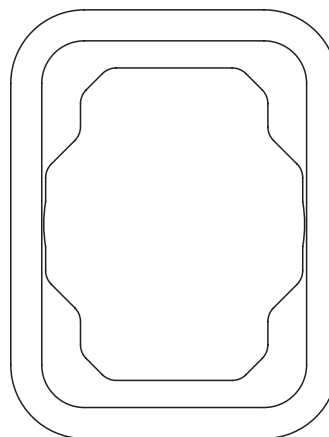

Промежуточная рамка розетки DZ-ND-MR1-z-s

z – цвет промежуточной рамки

Серия

Variant

0 – белый

6 – красный


4 – зеленый

7 – коричневый

5 – черный

s – серия

V – Variant



Примечание:

Промежуточные рамки цвета 4, 5, 6, поставляем только до распроджи запасов.

Промежуточная рамка выключателя DS-ND-MR1-z-s

z – цвет промежуточной рамки

Серия

Variant

0 – белый

6 – красный


4 – зеленый

7 – коричневый

5 – черный

s – серия

V – Variant



Примечание:

Промежуточные рамки цвета 4, 5, 6, поставляем только до распроджи запасов.

Промежуточная рамка двукратной розетки DZ-ND-MR2-z-p-s

z – цвет промежуточной рамки

Серия

Variant

0 – белый

6 – красный

4 – зеленый

7 – коричневый


5 – черный

p – признак

0 – оформление согласно STN 35 4516

s – серия

V – Variant

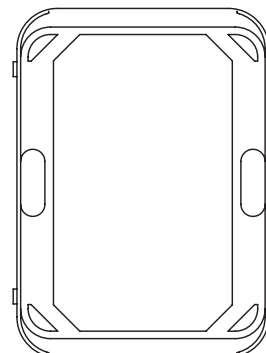

Примечание:

Промежуточные рамки цвета 4, 5, 6, поставляем только до распроджи запасов.


Промежуточная рамка антенной розетки DZ-ND-MRAZ-z-s

z – цвет промежуточной рамки

Серия

Variant

- | | |
|-------------|----------------|
| 0 – белый | 6 – красный |
| 4 – зеленый | 7 – коричневый |
| 5 – черный | |



s – серия

V – Variant

Примечание:

Промежуточные рамки цвета 4, 5, 6, поставляем только до распроджи запасов.

Полукомплекты выключателей – древесина DS-ND-RK-x-y-p-s

Примечание: Принимая во внимание соблюдение цветовой стандартности древесных серий предлагаем Вам в качестве запчастей следующие полукомплекты.

x – конструкция клавиша, кнопки




- 1 – одинарная
- 2 – двухраздельная

y – цвет

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

- | | |
|------|----------------|
| LXD | – Natural LXD |
| LXDA | – Natural LXDA |
| FT | – Flat |



p – признак

- 0 – без признака
- 1 – со смотровым отверстием (только x=1)
- 2 – со смотровым отверстием и знаком кнопки (только x=1)
- 3 – со знаком звонка (только x=1)
- 4 – со знаком кнопки (только x=1)




Крышка телефонной розетки самостоятельной DZ-ND-KTzs-y-s

y – цвет крышки

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия


- | | |
|------|----------------|
| LXD | – Natural LXD |
| LXDA | – Natural LXDA |
| FT | – Flat |



Крышка розетки самостоятельной DZ-ND-KDAT2-y-LXD

y – цвет крышки



- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию



Крышка телефонной розетки самостоятельной DZ-ND-KDAT2-y-LXDA DZ-ND-KDAT2-y-FT

у – цвет крышки

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию



Natural LXDA

Flat

Примечание:

Надо заказать и соответствующую рамку.

Крышка розетки самостоятельной DZ-ND-KRZS-x-y-p-s

а – тип штепсельной розетки

- 1 – однократная
- 2 – двукратная
- 1s – однократная SCHUKO
- 2s – двукратная SCHUKO

у – цвет крышки

Серия

Contact

LXD, LXDA, FT

0 – белый

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию













Серия Variant только для х=2,
серии Contact только для х=2s.

р – признак

- 0 – исполнение согласно STN 35 4516

s – серия

- V – Variant
- C – Contact
- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat



Natural LXD

Natural LXDA

Flat

Соответствует DIN 49 440 – действует для DZ A 1S DZ A2S.

Крышка антенной розетки самостоятельной DZ-ND-KAZS-Ta-y-s

а – тип розетки


- R – для телевизора и радиоприемника
RS – для телевизора, радиоприемника и спутника (только серии LXD, LXDA, FT)

у – цвет крышки


- 1 – дуб «рустикал»
2 – дуб натуральный
3 – бук натуральный
4 – красное дерево
5 – по желанию

s – серия


- LXD – Natural LXD
LXDA – Natural LXDA
FT – Flat



Natural LXD



Natural LXDA



Flat

Крышка розетки в многократную рамку DZ-ND-KRZ-x-y-p-s

х – конструкция


- 1 – однократная
1S – однократная SCHUKO
(только серии LXD, LXDA, Contact, FT)

у – цвет крышки


Серия	
Variant, Contact	LXD, LXDA, FT
	1 – дуб «рустикал»
	2 – дуб натуральный
	3 – бук натуральный
	4 – красное дерево
0 – белый	5 – по желанию

р – признак

- 0 – исполнение согласно STN 35 4516



LXDA



LXDA SCHUKO

s – серия

- V – Variant
C – Contact
LXD – Natural LXD
LXDA – Natural LXDA
FT – Flat

Клавиши, кнопки в многократные рамки DS-ND-K-x-y-p-s

х – конструкция

- 1 – одинарная
2 – двухраздельная
3 – крышка регулятора яркости света

у – цвет крышки

Серия	
Variant, Contact	LXD, LXDA, FT
	1 – дуб «рустикал»
	2 – дуб натуральный
	3 – бук натуральный
	4 – красное дерево
0 – белый	5 – по желанию

р – признак

- 0 – без признака
1 – со смотровым отверстием (только х=1)
2 – со смотровым отверстием и знаком кнопки (только х=1)
3 – со знаком звонка (только х=1)
4 – со знаком кнопки (только х=1)


s – серия

- V – Variant
C – Contact
LXD – Natural LXD
LXDA – Natural LXDA
FT – Flat

Variant, Contact,
Natural LXD



Natural LXDA, Flat



У серий LXD, LXDA клавиши и кнопки поставляются с промежуточной рамкой, имеющей только функциональное значение, после установки она не видима. Промежуточная рамка для древесных выключателей имеет самостоятельный заявочный код ND 107-9900.

У двухраздельного клавиша в одну упаковку входят две штуки.

Крышка телефонной розетки в многократную рамку DZ-ND-KTZ-y-s

у – цвет крышки

Серия

Variant, Contact


LXD, LXDA, FT

0 – белый

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия

- V – Variant
- C – Contact
- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat



Крышка антенной розетки в многократную рамку DZ-ND-KAZ-Ta-y-s

a – тип розетки

- R – для телевизора и радиоприемника
- RS – для телевизора, радиоприемника и спутника (только серии LXD, LXDA, FT)

у – цвет крышки

Серия

Variant, Contact



LXD, LXDA, FT

0 – белый

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию

s – серия


- V – Variant
- C – Contact
- LXD – Natural LXD
- LXDA – Natural LXDA
- FT – Flat



Крышка даточной розетки в многократную рамку DZ-ND-KDAT2-y-LXD2

у – цвет

- 0 – белый
- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию




Natural LXD


Крышка даточной розетки в многократную рамку DZ-ND-KDAT2-y-LXDA2 DZ-ND-KDAT2-y-FT2

у – цвет крышки

- 1 – дуб «рустикал»
- 2 – дуб натуральный
- 3 – бук натуральный
- 4 – красное дерево
- 5 – по желанию



Natural LXDA



Flat

Универсальная коробка 6484-00

Стандарт: STN 37 0100


Материал: термореактивная пластмасса (РА6) – безгалогенный материал

Цвет – белый

В боковых стенах предварительно прессованы отверстия для прокладки электроустановочных планок размерами в 18х13, 40х16 и 40х20 мм. На дне коробки предварительно прессованы отверстия для прокладки электроустановочных трубок. Коробка имеет 3 столбика, один для крепления клеммной колодки устройств 6303-13Р и 2 для крепления электроустановочных приборов (штепсельные розетки, выключатели) или крышки. Для закрепления коробки на подложке на ее дне прессованы отверстия с межосевым расстоянием 60х60 мм.

Предупреждение:

Коробку не следует устанавливать на горючие материалы без применения теплоизоляционной подкладки.

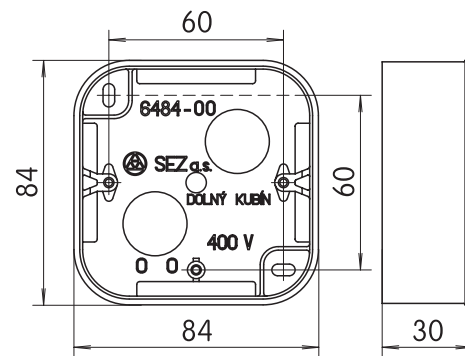


Крышка универсальной коробки 6484-01

Стандарт: STN 37 0100

Материал: термореактивная пластмасса (РА6)


– безгалогенный материал

Цвет – белый

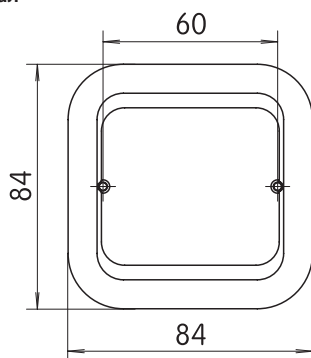


Дистанционная рамка DS,DZ-ND-DR1-0

Дистанционная рамка предназначена для установки выключателей и однократных розеток серий **Variant** и **Contact** в коробки для скрытой проводки под штукатурку толщиной не более 30 мм.

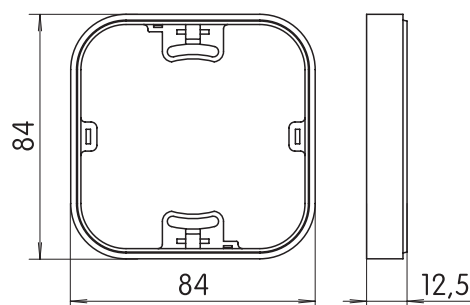


Заглушка в многократную рамку DS, DZ-ND-ZS-y-s


у – цвет крышки		s – серия	
Серия			
Variant, Contact	LXD, LXDA, FT	V	– Variant
		C	– Contact
		LXD	– Natural LXD
		LXDA	– Natural LXDA
		FT	– Flat
0 – белый	1 – дуб «рустикал»		
	2 – дуб натуральный		
	3 – бук натуральный		
	4 – красное дерево		
	5 – по желанию		



Variant, Contact, Natural LXD




Natural LXDA




Flat

Расстановка

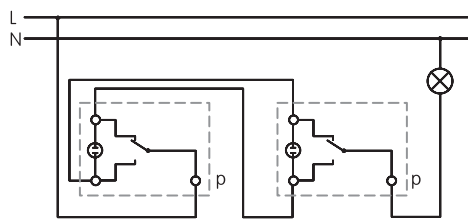


Расстановка 6 So

Расстановка 6 So

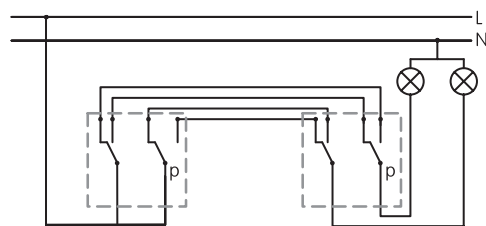


Расстановка 5 B


Расстановка 5 B




Расстановка 1 / 0 So




Расстановка 1 / 0




Расстановка 1 So



Расстановка 1




Расстановка 5Z

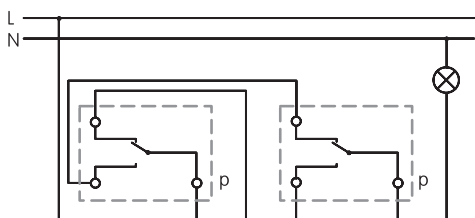


Расстановка 6

Расстановка 6

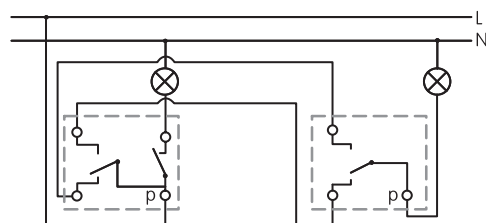

Расстановка 5A


Расстановка 6

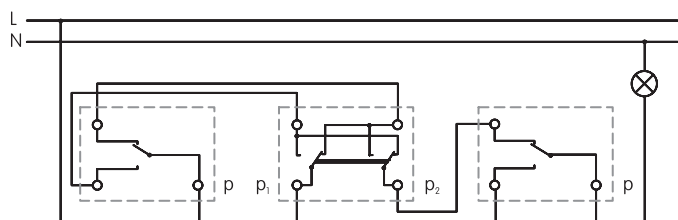


Расстановка 6

Расстановка 7

Расстановка 6



Расстановка 2



Расстановка 5

СЕРИЯ AQUABox

КУХНИ

ПРАЧЕЧНЫЕ


САУНЫ

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ


ДАЧИ И ТУРБАЗЫ

ЗАБОРЫ И ВОРОТА


Расстановка 1




Расстановка 5




Расстановка 1/0



Расстановка 6 Расстановка 6

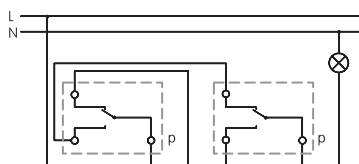

Расстановка 6 Расстановка 7 Расстановка 6

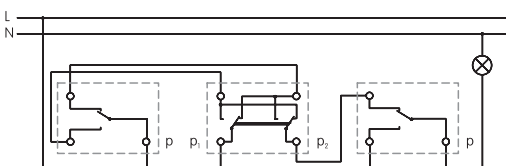

Тип	Описание	Расстановка
1204 01-PH012	однополюсный выключатель	расстановка 1
1204 05-PH022	переменный переключатель	расстановка 5
1204 03-PH032 1204 04-PH042	включающий кнопочный выключатель	расстановка 1/0
1204 06-PH052	переменный переключатель	расстановка 6
1204 07-PH062	координатный переключатель	расстановка 7

НОВИНКА

СЕРИЯ AQUABox

1204 03-PH032



1204 01-PH012



Для вечной жизни
ПОВАРОВ, МАССАЖИСТОВ
И САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ.

Для ПРЕДПРИЯТИЙ
С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ
РАБОЧЕЙ СРЕДЫ.

1204 04-PH042



1204 05-PH022



1204 06-PH052




1204 32-GH132.4



1214 32-GH132





1204 07-PH062



1204 36-GH232.4



1214 36-GH232

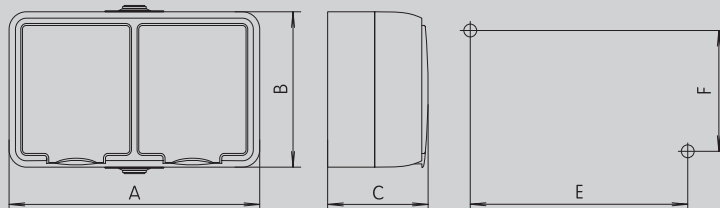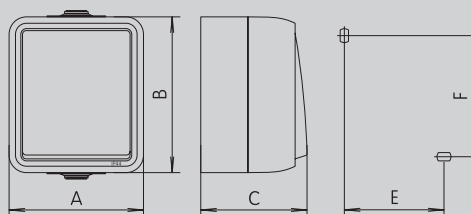

Тип	A	B	C	E	F
1204 xx-PH0xx	60	70	46	45	55
1204 32-GH132.4, 1214 32-GH132	60	70	46	45	55
1204 36-GH232.4, 1214 36-GH232	120	70	42	93	42

K2.1

