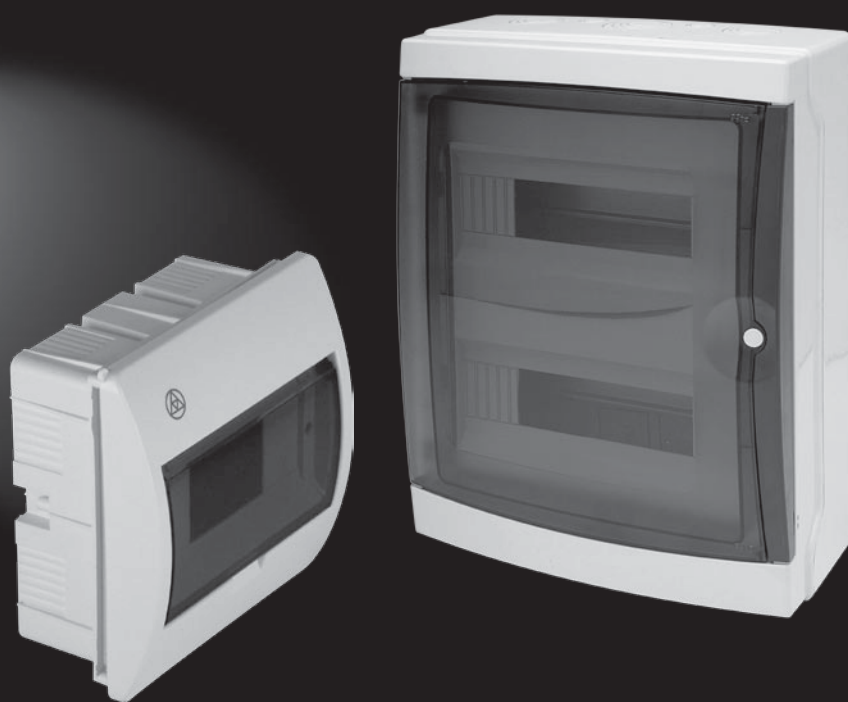



НАСТЕННЫЕ И УТОПЛЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ dinBox

Версия 3.0

**КАТАЛОГ
ИЗДЕЛИЙ**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

K9



Настенные и утопленные распределители **dinBox** предназначены для установки предохранителей и других электрических приборов (напр., однорядных клеммных колодок), которые должны устанавливаться на несущей планке **DIN TS 35**.

В производственной группе **dinBox** предлагаем две цельные серии – **ORAVA** и **LUX**, которые удовлетворят комплекс ваших потребностей по оснащению гражданских зданий и зданий в секторе обслуживания. Предлагаем большой объем необходимых монтажных модулей: от 5 до 54, так что сможете выбрать то, что больше всего удовлетворяет ваши потребности.

Серия ORAVA

- Уделяем прежде всего внимание полезной ценности;
- Распределители имеют два соединительных мостика, что позволяет простое соединение нулевых и заземляющих вводных проводов;
- Целая шкала моделей защищенности: **IP 40**;
- Механическое сопротивление: **IK 07**;

- **ORAVA** предлагает и настенные модели с защищенностью **IP 55** для надежного использования в затрудненных условиях;
- Температура окружающей среды: $-20 \div +70^{\circ}\text{C}$.

Серия LUX

- Найдет свое применение главным образом там, где целостность интерьера является важным фактором при выборе распределителя;
- Отличается меньшей высотой выступа над уровнем стены (постоянно 35 мм во всех моделях), вследствие чего распределитель мешает меньше;
- Распределители имеют два соединительных мостика, что позволяет простое соединение нулевых и заземляющих вводных проводов;
- Целая шкала моделей защищенности: **IP 40**;
- Механическое сопротивление: **IK 07**;
- Температура окружающей среды: $-20 \div +70^{\circ}\text{C}$;


В случае необходимости обеспечения защиты от постороннего вмешательства в распределители **dinBox**, вы оцените, без сомнения, наличие пломбирующего отверстия на кожухе распределителя.

Количество модулей	Статическая нагрузка [kg]		Мощность потерь [W]
	Дверца	Кожух	
5	0	0,6	9
8, 9	0	1,1	17
12, 13	0	1,6	25
18, 19	0	2,3	35
2 x 12, 2 x 13	0	2 x 1,6	42
2 x 18, 2 x 19	0	2 x 2,3	57
3 x 12	0	3 x 1,6	64
3 x 18	0	3 x 2,3	89

Описание символов, использованных в каталоге

-  Общий максимальный ток распределителя **60 A**
-  Общий максимальный ток распределителя **100 A**
-  Максимальный ток предохранителя **16 A**
-  Максимальный ток предохранителя **32 A**
-  Материал кожуха распределителя – безгалогенный термoplast, самозатухающий **VO**
-  Цвет дверцы прозрачный
-  Цвет дверцы белый



Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Цвет дверцы	Тип	Lux 661.05
--------	---------------------	--------------------	-------------	-----	------------




5



0 Lux
661/0/.05





Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
661.05	116	156	93	72	112	90	47




8



0 Lux
663/0/.08





Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
663.08	195	195	90	140	140	144,5	47




12



0 Lux
665/0/.12



Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
665.12	303	212	98	260	142	230	47





18



0

Lux

667/0/.18



Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
667.18	410	260	98	340	192	335	47

Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Цвет дверцы	Тип	Lux 669.24
--------	---------------------	--------------------	-------------	-----	------------

 100 A max
  32 A max





Lux
669.24

IP 40 18xØ22
10xØ36 24



Lux
669/0/.24

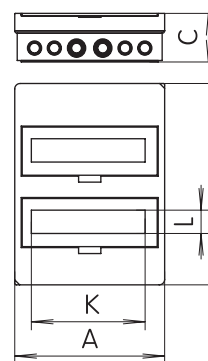

Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
669.24	303	406	98	288	230	230	47

 100 A max
  32 A max

Lux 670.36





Lux
670.36

IP 40 18xØ22
10xØ36 36



Lux
670/0/.36

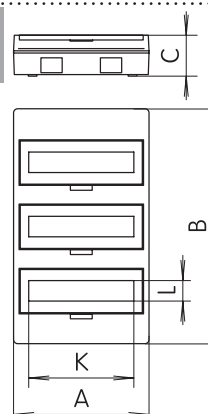

Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
670.36	303	550	93	288	230	230	47

 100 A max
  32 A max

Lux 654.36






Lux
654.36

IP 40 20xØ22
20xØ28
4xØ36
Задняя стена:
24xØ22
24xØ28 36



Lux
654/0/.36

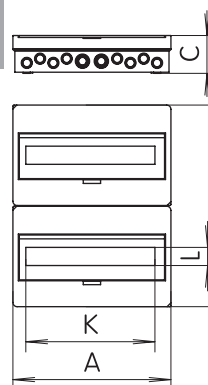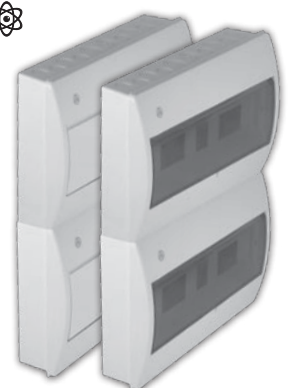

Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
654.36	410	522	98	340	192	335	47

 100 A max
  32 A max

Lux 671.54






Lux
671.54









IP 40 20xØ22
20xØ28
4xØ36
Задняя стена:
36xØ22
36xØ28 54



Lux
671/0/.54

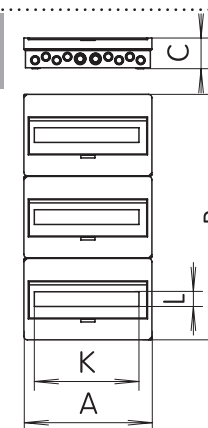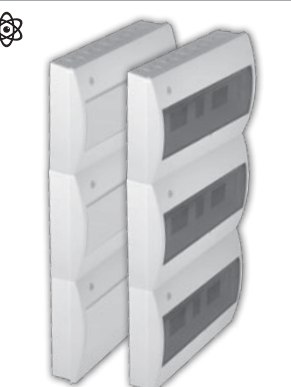



Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L
671.54	410	784	98	340	192	335	47

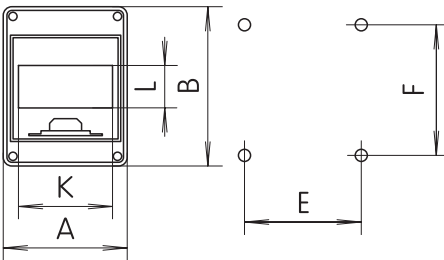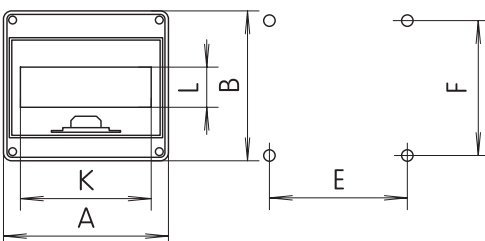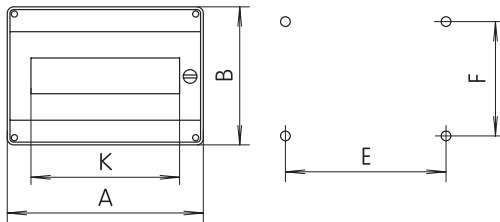
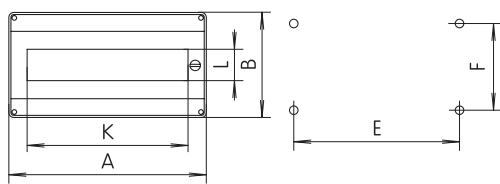
Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Тип	Orava 611.05, 612.05																							
 60 A max			 16 A max																								
IP 40	6xØ15 6xØ23 6xØ30	5	Orava 611.05																								
IP 55	6xØ15 6xØ23 6xØ30	5	Orava 612.05																								
				<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>E</th><th>F</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>61x.05</td><td>118</td><td>156</td><td>95</td><td>72</td><td>112</td><td>90</td><td>47</td></tr></table>								Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L	61x.05	118	156	95	72	112	90	47
Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L																				
61x.05	118	156	95	72	112	90	47																				
 60 A max			 16 A max	Orava 615.09, 616.09																							
																											
IP 40	8xØ15 8xØ23 8xØ30	9	Orava 615.09																								
IP 55	8xØ15 8xØ23 8xØ30	9	Orava 616.09																								
				<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>E</th><th>F</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>61x.09</td><td>197</td><td>197</td><td>95</td><td>140</td><td>140</td><td>160</td><td>47</td></tr></table>								Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L	61x.09	197	197	95	140	140	160	47
Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L																				
61x.09	197	197	95	140	140	160	47																				
 100 A max			 32 A max	Orava 619.13, 620.13																							
																											
IP 40	12xØ22 12xØ28 4xØ36	13	Orava 619.13																								
IP 55	12xØ22 12xØ28 4xØ36	13	Orava 620.13																								
				<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>E</th><th>F</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>619.13, 620.13</td><td>302</td><td>213</td><td>116</td><td>260</td><td>142</td><td>228</td><td>47</td></tr></table>								Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L	619.13, 620.13	302	213	116	260	142	228	47
Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L																				
619.13, 620.13	302	213	116	260	142	228	47																				
 100 A max			 32 A max	Orava 623.19, 624.19																							
																											
IP 40	20xØ22 20xØ28 4xØ36	19	Orava 623.19																								
IP 55	Задняя стена: 12xØ22 12xØ28	19	Orava 624.19																								
				<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>E</th><th>F</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>62x.19</td><td>410</td><td>262</td><td>150</td><td>340</td><td>192</td><td>334</td><td>47</td></tr></table>								Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L	62x.19	410	262	150	340	192	334	47
Тип \ [мм]	A	B	C	E	F	K	L																				
62x.19	410	262	150	340	192	334	47																				



Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Тип	Orava 627.26, 628.26							
100 A max 32 A max											
IP 40	18xØ22 10xØ36	26	Orava 627.26								
IP 55	18xØ22 10xØ36	26	Orava 628.26								

Утопленные распределительные щитки

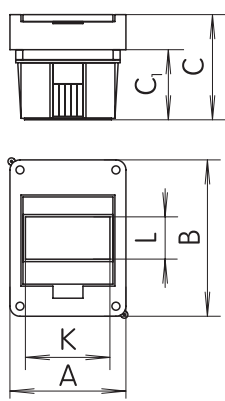Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Цвет дверцы	Тип	Lux 643/1.05																				
 60 A max	 16 A max																								
				Lux 643/1.05																					
IP 40	2xØ25	5																							
				Lux 643/0/1.05																					
																									
																									
					<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>C₁</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>643/1.05</td><td>116</td><td>156</td><td>105</td><td>70</td><td>90</td><td>47</td></tr></table>							Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L	643/1.05	116	156	105	70	90	47
Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L																			
643/1.05	116	156	105	70	90	47																			

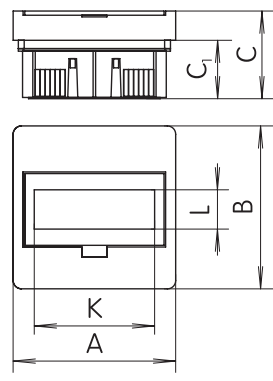 60 A max	 16 A max				Lux 645/1.08																				
				Lux 645/1.08																					
IP 40	4xØ29	8																							
				Lux 645/0/1.08																					
																									
																									
					<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>C₁</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>645/1.08</td><td>195</td><td>195</td><td>105</td><td>70</td><td>144,5</td><td>47</td></tr></table>							Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L	645/1.08	195	195	105	70	144,5	47
Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L																			
645/1.08	195	195	105	70	144,5	47																			

 100 A max	 32 A max				Lux 621/1.12																				
				Lux 621/1.12																					
IP 40	4xØ29	12																							
				Lux 621/0/1.12																					
																									
																									
					<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>C₁</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>621/1.12</td><td>303</td><td>212</td><td>105</td><td>70</td><td>230</td><td>47</td></tr></table>							Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L	621/1.12	303	212	105	70	230	47
Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L																			
621/1.12	303	212	105	70	230	47																			

 100 A max	 32 A max				Lux 649/1.18																				
				Lux 649/1.18																					
IP 40	12xØ29	18																							
				Lux 649/0/1.18																					
																									
																									
					<table><tr><th>Тип \ [мм]</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>C₁</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>649/1.18</td><td>410</td><td>260</td><td>106</td><td>71</td><td>335</td><td>47</td></tr></table>							Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L	649/1.18	410	260	106	71	335	47
Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L																			
649/1.18	410	260	106	71	335	47																			

Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Цвет дверцы	Тип	Lux 655/1.24
--------	---------------------	--------------------	-------------	-----	--------------

 100 A max
  32 A max




Lux
655/1.24

IP 40 16xØ29 24



Lux
655/0/1.24

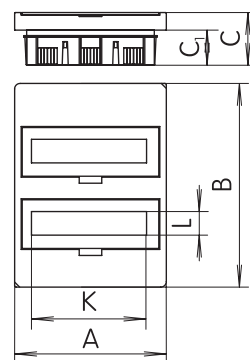

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
655/1.24	303	406	103	68	230	47

 100 A max
  32 A max




Lux
657/1.36

IP 40 24xØ29 36



Lux
657/0/1.36

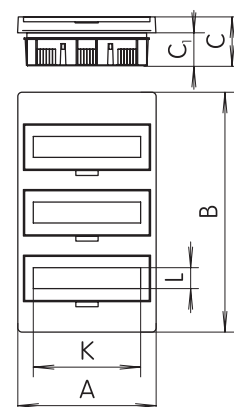

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
657/1.36	303	550	98	62	230	47

 100 A max
  32 A max





Lux
653/1.36

IP 40 24xØ29 36



Lux
653/0/1.36

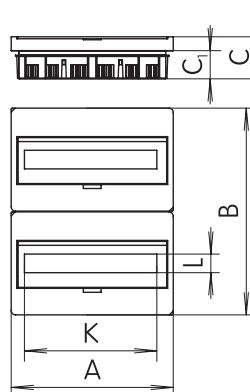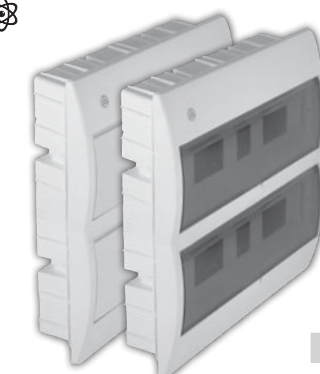

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
653/1.36	410	522	106	71	335	47


 60 A max
  16 A max



Orava 643.05

IP 40 2xØ20 5

Orava
643.05

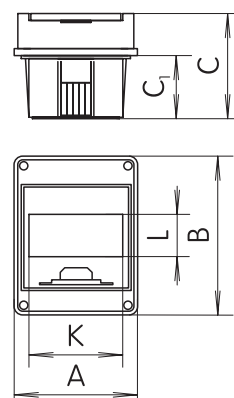

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
643.05	118	156	110	70	90	47


Защита	Монтажные отверстия	Количество модулей	Тип	Orava 645.09
--------	---------------------	--------------------	-----	--------------

 60 A max
  16 A max



IP 40 4xØ29 9

Orava 645.09

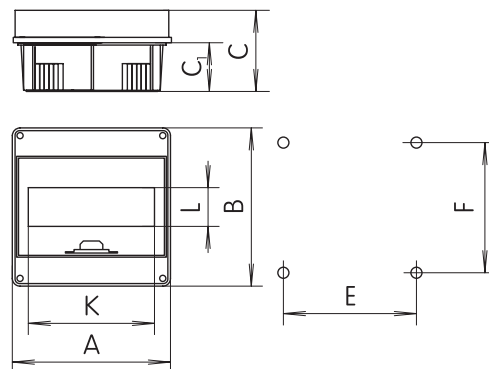

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
645.09	197	197	110	66	160	47


 100 A max
  32 A max

Orava 621.13



IP 40 4xØ29 13

Orava 621.13

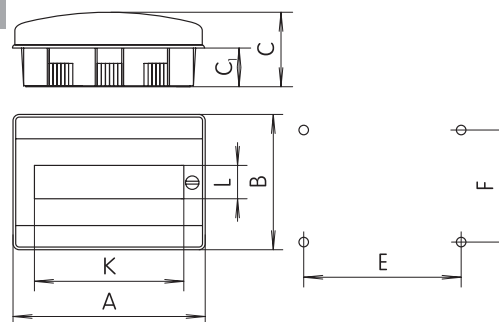

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
621.13	302	213	124	66	228	47


 100 A max
  32 A max

Orava 649.19



IP 40 12xØ29 19

Orava 649.19



Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
649.19	410	262	155	66	334	47


 100 A max
  32 A max

Orava 651.26



IP 40 16xØ29 26

Orava 651.26

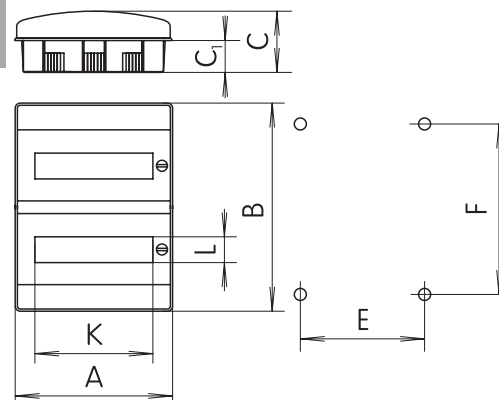

Тип \ [мм]	A	B	C	C ₁	K	L
651.26	304	405	155	66	228	47

Запасные части

Код для заказа	Для типов	Тип	Замок ECO ORAVA 0260-00	
	619.13, 620.13, 623.19, 624.19, 627.26, 628.26, 631.38, 632.38, 633.57, 634.57, 621.13, 649.19, 651.26	0260-00		
	619.13, 620.13, 623.19, 624.19, 627.26, 628.26, 631.38, 632.38, 633.57, 634.57, 621.13, 649.19, 651.26	061904-00	Винт пластмассовый ORAVA 061904-00 	
066102-00	661.05, 643/1.05	LUX 5 D	Дверцы LUX xx D 	
066302-00	663.08, 645/1.08	LUX 8 D		
066502-00	665.12, 621/1.12 669.24, 655/1.24 670.36, 657/1.36	LUX 12 D		
066702-00	667.18, 649/1.18 653.36, 653/1.36	LUX 18 D		
066102-01	643/0/1.05	LUX 5 B	Дверцы LUX xx B 	
066302-01	645/0/1.08	LUX 8 B		
066502-01	621/0/1.12 655/0/1.24, 669/0/24 657/0/1.36, 670/0/36	LUX 12 B		
066702-01	649/0/1.18, 667/0/18 653/0/1.36, 653/0/36	LUX 18 B		
061103-00	611.05, 612.05, 643.05	ORAVA 5	Дверцы ORAVA xx	
061503-00	615.09, 616.09, 645.09	ORAVA 9		
061903-00	619.13, 620.13, 627.26, 628.26, 621.13, 651.26	ORAVA 13		
062303-00	623.19, 624.19, 631.38, 632.38, 633.57, 634.57, 649.19	ORAVA 19		

Настенные бытовые распределители ACQUA IP 65



Мы выпускаем распределители со следующими параметрами:



- ° Степень защиты: **IP 65**;
- ° Механическое сопротивление: **IK 08**;
- ° Прочность при тестировании разогретой проволокой до **650 °C**;
- ° Степень самогашения: **HB (UL 94)**;
- ° Соответствует норме: **EN 60439-1-3**;
- ° В серию **ACQUA** входят 5 коробок с просвечивающимися дверками: 4-х, 8-ми, 12-ти, 26-ти и 42-х модульные;
- ° Коробки поставляются с нулевым проводом и проводом РЕ, но они не содержат металлический замок;
- ° Для использования как внутри помещений, так и снаружи при температурах от **-25 °C до +85 °C**.



Защита	Количество модулей	Тип	Асqua 3904 – Т
--------	--------------------	-----	----------------



IP 65 4 3904 – Т





Тип \ (мм)	A	B	C
3904 – Т	116	156	93

Он содержит мостик PEN + N.

Асqua 3908 – Т



IP 65 8 3908 – Т





Тип \ (мм)	A	B	C
3908 – Т	195	195	90

Он содержит мостик PEN + N.

Асqua 3912 – Т



IP 65 12 3912 – Т




Тип \ (мм)	A	B	C
3912 – Т	303	212	98

Он содержит мостик PEN + N.

Асqua 3926 – Т



IP 65 26 3926 – Т



Тип \ (мм)	A	B	C
3926 – Т	410	260	98

Он содержит мостик PEN + N.


Защита	Количество модулей	Тип	Асqua 3942 – Т
--------	--------------------	-----	----------------



IP 65

42

3942 – Т

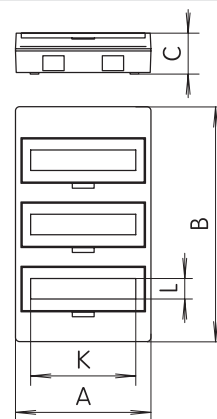

Тип \ (мм)	A	B	C
3942 – Т	303	406	98

Он содержит мостик PEN + N.

Код заказа	Для типов	Типы	Металлический замок 3900
------------	-----------	------	--------------------------

3904 – Т
3908 – Т
3912 – Т
3926 – Т
3942 – Т

3900



Провод РЕ

3904 – Т
3908 – Т
3912 – Т
3926 – Т
3942 – Т

RG 12



Нулевой провод N

3904 – Т
3908 – Т
3912 – Т
3926 – Т
3942 – Т

SPTA – 12



Хомут на стену 3910

3904 – Т
3908 – Т
3912 – Т
3926 – Т
3942 – Т

3910



