


# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

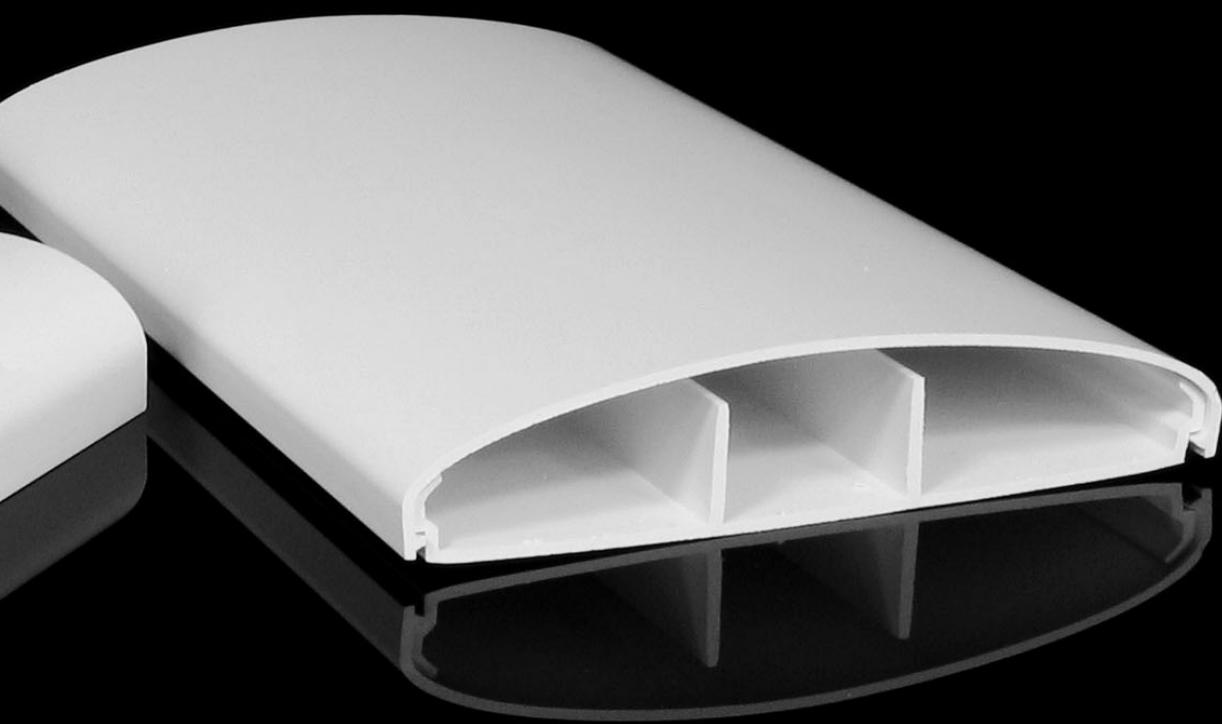

## Электромонтажные кабельные каналы и принадлежности

Изготавливаются согласно ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100), соответствуют ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 8594-80 п.2.3, ГОСТ 12.1.044-89 и другим соответствующим стандартам, техническим условиям, а также утверждённой документации.

Кабель-каналы соответствуют испытаниям на устойчивость к распространению огня согласно ГОСТ 27483-87, ČSN EN 50 085-1 ст. 12.1. и согласно ČSN 33 2312 ст. 2.10. KOPOS KOLÍN a.s. как производитель рекомендует установку **на или до строительных материалов** класса реакции на огонь A1-F по норме ČSN EN 13501-1.

Кабель-каналы устойчивы к воздействию агрессивных и химических сред (см. стр. 5-4).

Не обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, не пригодны для наружной установки.

Степень защиты до IP 40. Кабель-каналы предназначены электропроводки низкого напряжения.

Кабель-каналы и принадлежности стандартно поставляются белого цвета RAL 9003. Некоторые кабель-каналы предлагаются в другом цветовом исполнении или в имитации дерева. Все кабель-каналы имеют в дне отверстия для крепления к основанию.

Кабель-каналы поставляются длиной 2 и 3 метра с допуском +/- 10 мм. Оттенок отдельных серий может отличаться.

Электромонтажные кабель-каналы (LV, LH, безгалогенные) и кабель-каналы с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих веществ - зона опасности 2, в места скопления взрывоопасной пыли - зона опасности 22 согласно нормы ČSN EN 60079-10. 60079-10.

**Электромонтажные кабельные каналы серии LV ..... 2-4**

**Электромонтажные кабельные каналы прямоугольные серии LH ..... 2-7**

Буква "D" обозначает исполнение с двойным замком, который обеспечивает крепкую фиксацию крышки и повышает прочность кабель-канала.

**Электромонтажные кабельные каналы безгалогенные ..... 2-14**

Кабель-каналы из такого материала предназначены для монтажа в больницах, школах, вокзалах, торговых центрах, используются в помещениях с повышенными требованиями к защите людей и имущества.

**Электромонтажные кабельные каналы серии LZ ..... 2-17**

**Электромонтажные кабельные каналы плинтусные и угловые LP ..... 2-18**

Плинтусные каналы LP 80X25 и LPK 80x25 и их принадлежности устанавливаются между стеной и полом помещения.

**Электромонтажные кабельные каналы напольные LO ..... 2-22**

Электромонтажные кабель-каналы LO (35, 50, 75) предназначены для укладки проводки на полу в квартирах или офисах.

**Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии LE ..... 2-24**

Электромонтажные кабель-каналы LE (40; 60; 80; 100) Предназначены для монтажа только на стену. Не предназначены для монтажа на пол.

**Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии EKE, EKD ..... 2-27**

Электромонтажные кабель-каналы EKD и EKE предназначены для укладки более кабелей или кабелей больших сечений.

**Электромонтажные кабельные каналы парпетные PK ..... 2-32**

Парпетные каналы изготавливаются с двойной стенкой, что гарантирует более высокую жесткость канала.

**Перегородки ..... 2-38**

**Кабель-каналы экранирующие SK ..... 2-40**

**Приборonosители и принадлежности ..... 2-41**

**Рейки опорные ..... 2-46**

**Электромонтажные кабельные каналы перфорированные RK ..... 2-47**

Предназначены для защиты кабеля при сборке щитового оборудования.

### Графические символы – описание

|  |  |
|--|--|
|  материал  |  материал не содержащий свинец            |
|  диапазон температуры применения (°C)  |  взрывоопасная среда                      |
|  испытание раскаленной петлей (°C)   |  безгалогенный материал                   |
|  класс реакции на огонь  |  цвет                                     |
|  самозатухающий материал   |  внешние размеры - ширина, высота (мм)    |
|  ударная прочность (J)<br>очень низкая = 0,5 (J) ; низкая = 1 (J); средняя = 2 (J) |  внутренние размеры - ширина, высота (мм) |
|  внутреннее сечение (мм <sup>2</sup> )   |  внешний диаметр (мм)                     |
|  позволяет установить двойную розетку  |  упаковка (м)                             |
|  можно установить настенную розетку 400 В / 16 А (23 А)                            |  принадлежности                           |
|  межосевое расстояние при установке двух коробок (мм)                              |  |




 **Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме подземного канала) соответствуют стандартам EU.**

 **Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме экранирующего и подземного) соответствуют немецким электротехническим нормам.**

### Значение конфигураций

| конфигурация | цвет                               | длина кабель-канала | упаковка кабель-канала | упаковка принадлежностей | примечание                          |
|--------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| HA           | белый RAL 9003                     | 3 м                 | пленка                 | -                        | -                                   |
| HB           | белый RAL 9003                     | 2,6 м               | пленка                 | 1 - 10 шт.               | -                                   |
| HD           | белый RAL 9003                     | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |
| I1           | имитация - береза розовая          | 2 м                 | картон                 | 1 - 10 шт.               | -                                   |
| I2           | имитация - дуб тёмный              | 2 м                 | картон                 | 1 - 10 шт.               | -                                   |
| KA           | светло-серый RAL 7035              | 3 м                 | пленка                 | -                        | -                                   |
| KB           | светло-серый RAL 7035              | -                   | -                      | 1 - 10 шт.               | -                                   |
| KD           | светло-серый RAL 7035              | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |
| LB           | тёмно-серый RAL 7012               | -                   | -                      | 1 - 10 шт.               | -                                   |
| LD           | тёмно-серый RAL 7012               | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |
| CD           | синий RAL 5015                     | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |
| P1           | белый RAL 9003                     | 3 м                 | пленка                 | -                        | кабель-канал с самоклеющейся лентой |
| P2           | белый RAL 9003                     | 2 м                 | картон                 | -                        | кабель-канал с самоклеющейся лентой |
| SD           | светлое дерево - светло-коричневый | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |
| TD           | темное дерево - темно-коричневый   | 2 м                 | картон                 | -                        | -                                   |

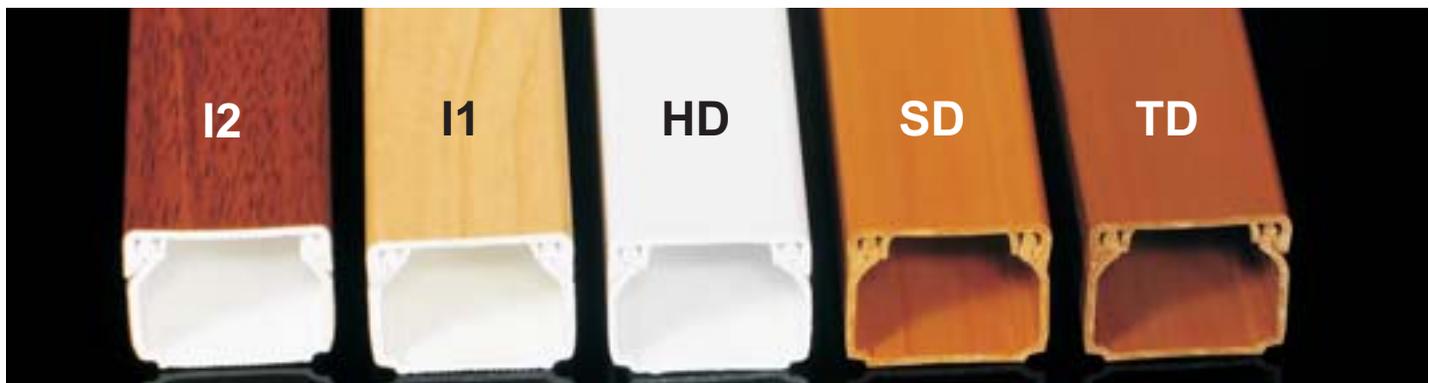


### Принадлежности к кабель-каналам с имитацией дерева

| кабель-каналы | конфигурация | заглушка | накладка на стык | плоский угол | тройник | внутренний угол | внешний угол | заглушка левая | заглушка правая |
|---------------|--------------|----------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| LV 18X13      | SD           | 8731 SD  | 8732 SD          | 8733 SD      | 8734 SD | 8735 SD         | 8736 SD      | -              | -               |
| LV 18X13      | TD           | 8731 I2  | 8732 I2          | 8733 I2      | 8734 I2 | 8735 I2         | 8736 I2      | -              | -               |
| LHD 20X20     | SD           | 8621 SD  | 8622 SD          | 8623 SD      | 8624 SD | 8625 SD         | 8626 SD      | -              | -               |
| LHD 20X20     | TD           | 8621 I2  | 8622 I2          | 8623 I2      | 8624 I2 | 8625 I2         | 8626 I2      | -              | -               |
| LHD 20X20     | I1           | 8621 I1  | 8622 I1          | 8623 I1      | 8624 I1 | 8625 I1         | 8626 I1      | -              | -               |
| LHD 20X20     | I2           | 8621 I2  | 8622 I2          | 8623 I2      | 8624 I2 | 8625 I2         | 8626 I2      | -              | -               |
| LHD 40X20     | SD           | 8631 SD  | 8632 SD          | 8633 SD      | 8634 SD | 8635 SD         | 8636 SD      | -              | -               |
| LHD 40X20     | TD           | 8631 I2  | 8632 I2          | 8633 I2      | 8634 I2 | 8635 I2         | 8636 I2      | -              | -               |
| LHD 40X20     | I1           | 8631 I1  | 8632 I1          | 8633 I1      | 8634 I1 | 8635 I1         | 8636 I1      | -              | -               |
| LHD 40X20     | I2           | 8631 I2  | 8632 I2          | 8633 I2      | 8634 I2 | 8635 I2         | 8636 I2      | -              | -               |
| LHD 40X40     | SD           | 8641 SD  | 8642 SD          | 8643 SD      | 8644 SD | 8645 SD         | 8646 SD      | -              | -               |
| LHD 40X40     | TD           | 8641 I2  | 8642 I2          | 8643 I2      | 8644 I2 | 8645 I2         | 8646 I2      | -              | -               |
| LP 35         | SD           | -        | -                | -            | -       | 8865 SD         | 8866 SD      | 8861 L SD      | 8861 P SD       |
| LP 35         | TD           | -        | -                | -            | -       | 8865 I2         | 8866 I2      | 8861 L I2      | 8861 P I2       |
| LP 35         | I1           | -        | -                | -            | -       | 8865 I1         | 8866 I1      | 8861 L I1      | 8861 P I1       |
| LP 35         | I2           | -        | -                | -            | -       | 8865 I2         | 8866 I2      | 8861 L I2      | 8861 P I2       |



Для кабель-каналов с конфигурацией TD подходят аксессуары с конфигурацией I2.

## Электромонтажные кабельные каналы серии LV

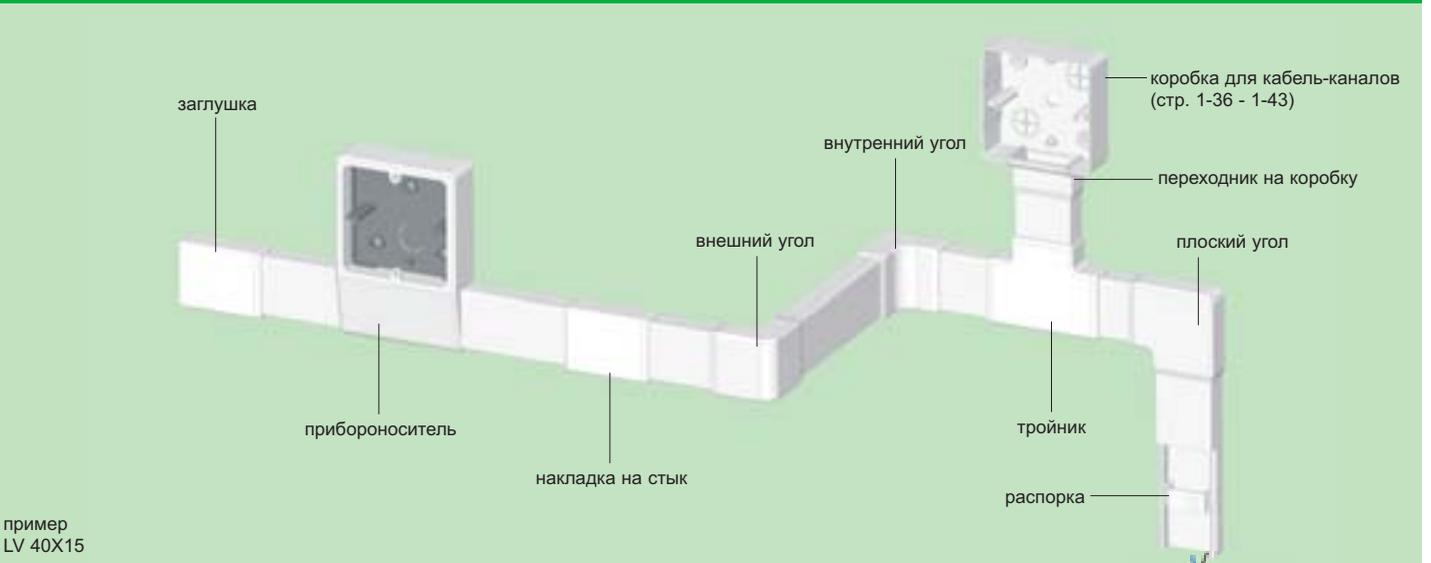

пример LV 40X15

### LV 11X10




|     |            |       |        |         |       |        |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|--------|
|     |            |       |        |         |       |        |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 45 мм² |

- ✓ Инновация - больше внутреннее сечение и отверстие на задней стенке.
- ✓ Кабель-каналы самых малых размеров, производимые в KOPOS KOLÍN a.s.
- ✓ В связи с размерами поставляются без принадлежностей.



| артикул  | конф. | описание                              |                   | L |           | EAN           |
|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|          |       |                                       |                   | М | М         |               |
| LV 11X10 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 180; 3600 | 8595057601291 |
|          | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 150       | 8595057608504 |
|          | P1    | упаковка - пленка, двусторонний скотч |                   | 3 | 150       | 8595057665880 |
|          | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 150       | 8595057690936 |

## LV 18X13



- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул  | конф. | описание                              |                   | L |           | EAN           |
|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|          |       |                                       |                   | м | м         |               |
| LV 18X13 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 264; 3168 | 8595057601338 |
|          | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 70        | 8595057608511 |
|          | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 70        | 8595057690943 |
|          | SD    | упаковка - картон                     | светлое дерево    | 2 | 70        | 8595568903068 |
|          | TD    |                                       | темное дерево     | 2 | 70        | 8595568903075 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку, (8739 Z - усиленный) |          | переходник на коробку |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|---|----------|-----------------------|----------|
| 8731     |          | 8732             |          | 8733         |          | 8734    |          | 8735            |          | 8736         |          | 8737, 8738, 8739 Z                          |          | 8739                  |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                                       | упаковка | конф.                 | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       | HB  | 10       | HB                    | 10       |
| I2       | 1        | I2               | 1        | I2           | 1        | I2      | 1        | I2              | 1        | I2           | 1        |   |          | I1                    | 1        |
| SD       | 1        | SD               | 1        | SD           | 1        | SD      | 1        | SD              | 1        | SD           | 1        |   |          | I2                    | 1        |
|          |          |                  |          |              |          |         |          |                 |          |              |          |   |          | SD                    | 1        |

### Применение переходников на коробку:



8737 для коробок LK 80X16...

8738 для коробок LK 80X20...

8739 для коробок LK 80X28...

8739 Z для коробок LK 80X28... - при использовании подкладки теплоизолирующей PI

## LV 24X22





- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул  | конф. | описание                              |                   | L |           | EAN           |
|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|          |       |                                       |                   | м | м         |               |
| LV 24X22 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 144; 1296 | 8595057601420 |
|          | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 40        | 8595057609532 |
|          | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 30        | 8595057690950 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку (LK 80X28...) |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 8791     |          | 8792             |          | 8793         |          | 8794    |          | 8795            |          | 8796         |          | 8797                                |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                               | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       | HB                                  | 10       |

## LV 40X15



|            |            |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 540 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов.


| артикул  | конф. | описание                              |                   | L |           | EAN           |                       |
|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|-----------------------|
|          |       |                                       |                   | М | М         |               |                       |
| LV 40X15 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 105; 1260 | 8595057601468 | PN 40X15<br>стр. 2-42 |
|          | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 30        | 8595057609433 |                       |
|          | P1    | упаковка - пленка, двусторонний скотч |                   | 3 | 75        | 8595057665910 |                       |
|          | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 30        | 8595057690967 |                       |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку (LK 80X16...) |          | переходник на коробку, (8719 Z - усиленный) (LK 80X28...) |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|---|----------|
| 8711     |          | 8714             |          | 8716         |          | 8715    |          | 8713/2          |          | 8712/2       |          | 8717                                |          | 8719, 8719 Z  |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                               | упаковка | конф.   | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       | HB                                  | 10       | HB  | 10       |

|           |          |
|-----------|----------|
|           |          |
| распорка  |          |
| RLV 40X16 |          |
| конф.     | упаковка |
| HB        | 500      |


**Применение переходников на коробку:**  
**8717** для коробок LK 80X16... - при использовании подкладки теплоизолирующей PI  
**8719** для коробок LK 80X28...  
**8719 Z** для коробок LK 80X28... - при использовании подкладки теплоизолирующей PI

## Электромонтажные кабельные каналы прямоугольные серии LH

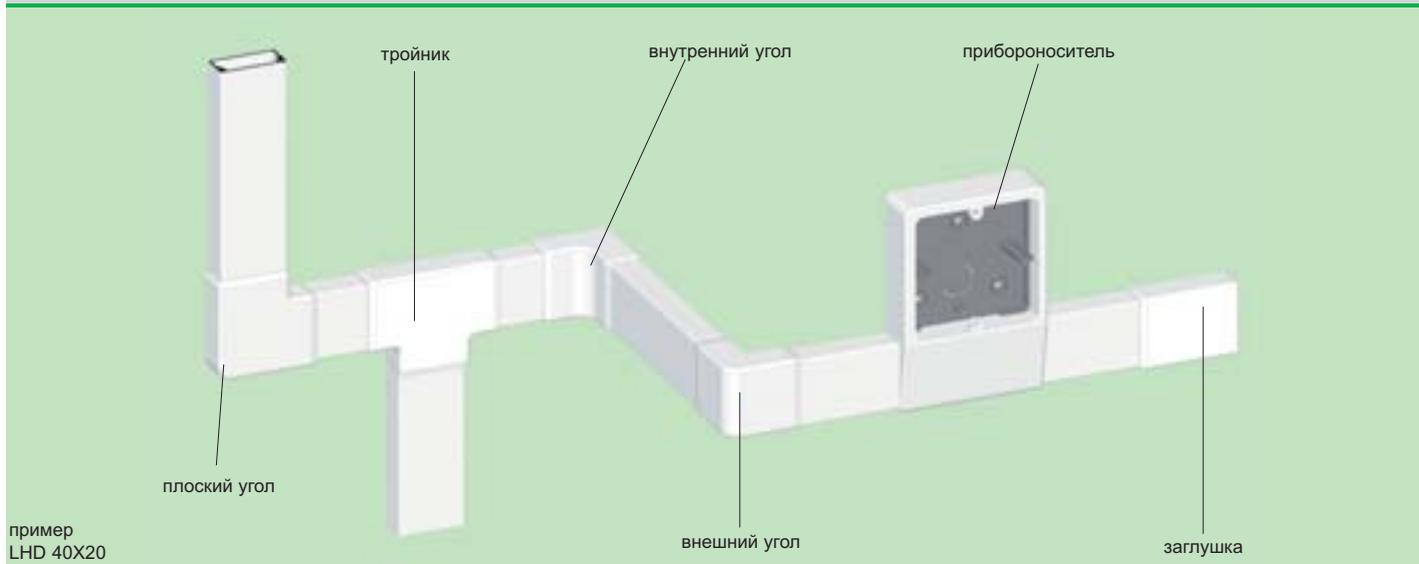

пример  
LHD 40X20


### LH 15X10



|            |            |       |        |         |       |         |         |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |         |         |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 104 мм² | Pb Free |  |


- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

| артикул  | конф. | описание                              |                   | L |           | EAN           |
|----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|          |       |                                       |                   | м | м         |               |
| LH 15X10 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 264; 3960 | 8595057616509 |
|          | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 128       | 8595057621374 |
|          | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 128       | 8595057690974 |



| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8681     |          | 8682             |          | 8683         |          | 8684    |          | 8685            |          | 8686         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 17X17




|            |            |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 190 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул   | конф. | описание                              |                   |   |           | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|           |       |                                       |                   | L | M         |               |
| LHD 17X17 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 264; 2376 | 8595057616523 |
|           | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 70        | 8595057619920 |
|           | P1    | упаковка - пленка                     |                   | 3 | 264; 2376 | 8595057665958 |
|           | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 70        | 8595057691001 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8671     |          | 8672             |          | 8673         |          | 8674    |          | 8675            |          | 8676         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 20X10




|            |            |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 140 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул   | конф. | описание                              |                   |   |          | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|----------|---------------|
|           |       |                                       |                   | L | M        |               |
| LHD 20X10 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 90; 3240 | 8595057620575 |
|           | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 96       | 8595057620582 |
|           | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 96       | 8595057691018 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8921     |          | 8922             |          | 8923         |          | 8924    |          | 8925            |          | 8926         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 20X20





|            |            |       |        |         |       |         |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |         |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 260 мм² |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ✓ Переходник 8824/12 обеспечивает переход к напольному кабель-каналу LP 80X25 (стр. 2-18)

| артикул          | конф.     | описание                              |                   | L |           | EAN           |
|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|
|                  |           |                                       |                   | м | м         |               |
| <b>LHD 20X20</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 147; 1964 | 8595057608870 |
|                  | <b>HD</b> | упаковка - картон                     |                   | 2 | 48        | 8595057609617 |
|                  | <b>P2</b> | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 48        | 8595057691025 |
|                  | <b>I1</b> | упаковка - картон                     | береза розовая    | 2 | 24        | 8595057656659 |
|                  | <b>I2</b> |                                       | дуб тёмный        | 2 | 24        | 8595057656666 |
|                  | <b>SD</b> |                                       | светлое дерево    | 2 | 48        | 8595568903044 |
|                  | <b>TD</b> |                                       | темное дерево     | 2 | 48        | 8595568903051 |

| заглушка    |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник     |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку (LK 80X28...) |          | переходник (LP 80X25) |          |
|-------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| <b>8621</b> |          | <b>8622</b>      |          | <b>8623</b>  |          | <b>8624</b> |          | <b>8625</b>     |          | <b>8626</b>  |          | <b>8629</b>                         |          | <b>8824/12</b>        |          |
| конф.       | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.       | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                               | упаковка | конф.                 | упаковка |
| <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b>                           | 10       | <b>HB</b>             | 10       |
| <b>I1</b>   | 1        | <b>I1</b>        | 1        | <b>I1</b>    | 1        | <b>I1</b>   | 1        | <b>I1</b>       | 1        | <b>I1</b>    | 1        | <b>I1</b>                           | 1        | -                     | -        |
| <b>I2</b>   | 1        | <b>I2</b>        | 1        | <b>I2</b>    | 1        | <b>I2</b>   | 1        | <b>I2</b>       | 1        | <b>I2</b>    | 1        | <b>I2</b>                           | 1        | -                     | -        |
| <b>SD</b>   | 1        | <b>SD</b>        | 1        | <b>SD</b>    | 1        | <b>SD</b>   | 1        | <b>SD</b>       | 1        | <b>SD</b>    | 1        | <b>SD</b>                           | 1        | -                     | -        |

## LHD 25X15





|            |            |       |        |         |       |         |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |         |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 300 мм² |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул          | конф.     | описание                              |                   | L |    | EAN           |
|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---|----|---------------|
|                  |           |                                       |                   | м | м  |               |
| <b>LHD 25X15</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 60 | 8595057616547 |
|                  | <b>HD</b> | упаковка - картон                     |                   | 2 | 50 | 8595057620599 |
|                  | <b>P1</b> | упаковка - пленка, двусторонний скотч |                   | 3 | 60 | 8595057665989 |
|                  | <b>P2</b> | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 50 | 8595057691032 |

| заглушка    |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник     |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|-------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| <b>8691</b> |          | <b>8692</b>      |          | <b>8693</b>  |          | <b>8694</b> |          | <b>8695</b>     |          | <b>8696</b>  |          |
| конф.       | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.       | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>    | 10       |

## LHD 25X20




|            |            |       |        |         |       |                     |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 400 мм <sup>2</sup> |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул   | конф. | описание                              |                   | L |         | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|---------|---------------|
|           |       |                                       |                   | м | м       |               |
| LHD 25X20 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 75; 150 | 8595057616820 |
|           | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 40      | 8595057616844 |
|           | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 40      | 8595057691049 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8911     |          | 8912             |          | 8913         |          | 8914    |          | 8915            |          | 8916         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 30X25




|            |            |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 480 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул   | конф. | описание                              |                   | L |         | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|---------|---------------|
|           |       |                                       |                   | м | м       |               |
| LHD 30X25 | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 75; 900 | 8595057633865 |
|           | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 48      | 8595057633872 |
|           | P1    | упаковка - пленка, двусторонний скотч |                   | 3 | 75      | 8595057666009 |
|           | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 48      | 8595057691056 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8931     |          | 8932             |          | 8933         |          | 8934    |          | 8935            |          | 8936         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 32X15





|            |            |       |        |         |       |         |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |         |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 340 мм² |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул   | конф. | описание                              |                | L |    | EAN           |
|-----------|-------|---------------------------------------|----------------|---|----|---------------|
|           |       |                                       |                | м | м  |               |
| LHD 32X15 | HA    | упаковка - пленка                     | белый RAL 9003 | 3 | 90 | 8595057616561 |
|           | HD    | упаковка - картон                     |                | 2 | 88 | 8595057620605 |
|           | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                | 2 | 88 | 8595057691063 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8601     |          | 8602             |          | 8603         |          | 8604    |          | 8605            |          | 8606         |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |

## LHD 40X20




|            |            |       |        |         |       |         |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |         |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 560 мм² |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-42)

| артикул   | конф.         | описание                              |                | L              |               | EAN           |   |               |
|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---------------|
|           |               |                                       |                | м              | м             |               |   |               |
| LHD 40X20 | HA            | упаковка - пленка                     | белый RAL 9003 | 3              | 105; 945      | 8595057610149 | PN 40X20 HB<br>PN 40X20 I1<br>PN 40X20 I2<br>PN 40X20 SD<br>стр. 2-42 |               |
|           | HD            | упаковка - картон                     |                | 2              | 24            | 8595057610170 |   |               |
|           | P1            | упаковка - пленка, двусторонний скотч |                | 3              | 105; 945      | 8595057668935 |   |               |
|           | P2            | упаковка - картон, двусторонний скотч |                | 2              | 24            | 8595057666023 |   |               |
|           | I1            | упаковка - картон                     |                | береза розовая | 2             | 12            |   | 8595057656673 |
|           | I2            |                                       |                | дуб тёмный     | 2             | 12            |   | 8595057656680 |
|           | SD            |                                       |                | светлое дерево | 2             | 24            |   | 8595568903082 |
| TD        | темное дерево |                                       | 2              | 24             | 8595568903099 |               |   |               |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку (LK 80X28...) |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|----------|
| 8631     |          | 8632             |          | 8633         |          | 8634    |          | 8635            |          | 8636         |          | 8639                                |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                               | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 10       | HB           | 10       | HB      | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       | HB                                  | 10       |
| I1       | 1        | I1               | 1        | I1           | 1        | I1      | 1        | I1              | 1        | I1           | 1        | I1                                  | 1        |
| I2       | 1        | I2               | 1        | I2           | 1        | I2      | 1        | I2              | 1        | I2           | 1        | I2                                  | 1        |
| SD       | 1        | SD               | 1        | SD           | 1        | SD      | 1        | SD              | 1        | SD           | 1        | SD                                  | 1        |

## LHD 40X40





|            |            |       |        |         |       |                      |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|----------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                      |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1300 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул          | конф.     | описание          |                   | L |         | EAN           |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|---------|---------------|
|                  |           |                   |                   | М | М       |               |
| <b>LHD 40X40</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 45; 405 | 8595057651685 |
|                  | <b>HD</b> |                   |                   | 2 | 20      | 8595057651692 |
|                  | <b>SD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 20      | 8595568903105 |
|                  | <b>TD</b> |                   |                   | 2 | 20      | 8595568903112 |


| заглушка  |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник   |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|-----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8641      |          | 8642             |          | 8643         |          | 8644      |          | 8645            |          | 8646         |          |
| конф.     | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.     | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| <b>HB</b> | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b> | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>    | 10       |
| <b>I2</b> | 1        | <b>I2</b>        | 1        | <b>I2</b>    | 1        | <b>I2</b> | 1        | <b>I2</b>       | 1        | <b>I2</b>    | 1        |
| <b>SD</b> | 1        | <b>SD</b>        | 1        | <b>SD</b>    | 1        | <b>SD</b> | 1        | <b>SD</b>       | 1        | <b>SD</b>    | 1        |

## LHD 50X20



|            |            |       |        |         |       |                      |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|----------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                      |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1362 мм <sup>2</sup> |  |  |


- ✓ Новый кабель-канал, пополняющий серию LHD.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ✓ Три варианта исполнения - без перегородки, с одной перегородкой, с двумя перегородками.



| артикул            | конф.     | описание                            |                   | L |    | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---|----|---------------|
|                    |           |                                     |                   | М | М  |               |
| <b>LHD 50X20</b>   | <b>HD</b> | упаковка - картон                   | белый<br>RAL 9003 | 2 | 32 | 8595568922458 |
| <b>LHD 50X20/1</b> | <b>HD</b> | одна перегородка, упаковка - картон |                   | 2 | 32 | 8595568923530 |
| <b>LHD 50X20/2</b> | <b>HD</b> | две перегородки, упаковка - картон  |                   | 2 | 32 | 8595568923547 |


| заглушка  |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник   |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|-----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8991      |          | 8992             |          | 8993         |          | 8994      |          | 8995            |          | 8996         |          |
| конф.     | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.     | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| <b>HB</b> | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b> | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>    | 10       |

## LH 60X40



|            |            |       |        |         |       |          |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |          |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1870 мм² |  |  |

- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ☑ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.





| артикул         | конф.     | описание          |                   | L |    | EAN           |                      |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|----------------------|
|                 |           |                   |                   | м | м  |               |                      |
| <b>LH 60X40</b> | <b>HD</b> | упаковка - картон | белый<br>RAL 9003 | 2 | 16 | 8595057610491 | PEKD 40<br>str: 2-38 |

| заглушка    |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | плоский угол закругленный |          | тройник     |          | тройник закругленный |          | внутренний угол (регулируемый) |          | внешний угол (регулируемый) |          |
|-------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------------------------|----------|-------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| <b>8651</b> |          | <b>8652</b>      |          | <b>8653</b>  |          | <b>8653R</b>              |          | <b>8654</b> |          | <b>8654R</b>         |          | <b>8655</b>                    |          | <b>8656</b>                 |          |
| конф.       | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                     | упаковка | конф.       | упаковка | конф.                | упаковка | конф.                          | упаковка | конф.                       | упаковка |
| <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>    | 10       | <b>HB</b>                 | 10       | <b>HB</b>   | 10       | <b>HB</b>            | 10       | <b>HB</b>                      | 2        | <b>HB</b>                   | 2        |

|                  |          |
|------------------|----------|
|                  |          |
| распорка         |          |
| <b>RLH 60X40</b> |          |
| конф.            | упаковка |
| <b>HB</b>        | 100      |

## Электромонтажные кабельные каналы безгалогенные

### LHD 20X10HF





|            |   |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|---|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |   |       |        |         |       |                     |  |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C<br>инсталляция: -15 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 140 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул            | конф.     | описание          |                | L |    | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---|----|---------------|
|                    |           |                   |                | M | M  |               |
| <b>LHD 20X10HF</b> | <b>HD</b> | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 96 | 8595057697744 |

|               |          |                  |          |               |          |               |          |                 |          |               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
|               |          |                  |          |               |          |               |          |                 |          |               |          |
| заглушка      |          | накладка на стык |          | плоский угол  |          | тройник       |          | внутренний угол |          | внешний угол  |          |
| <b>8921HF</b> |          | <b>8922HF</b>    |          | <b>8923HF</b> |          | <b>8924HF</b> |          | <b>8925HF</b>   |          | <b>8926HF</b> |          |
| конф.         | упаковка | конф.            | упаковка | конф.         | упаковка | конф.         | упаковка | конф.           | упаковка | конф.         | упаковка |
| <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>     | 10       |

### LHD 20X20HF




|            |   |       |        |         |       |                     |  |  |
|------------|---|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |   |       |        |         |       |                     |  |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C<br>инсталляция: -15 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 260 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул            | конф.     | описание          |                | L |    | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---|----|---------------|
|                    |           |                   |                | M | M  |               |
| <b>LHD 20X20HF</b> | <b>HD</b> | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 48 | 8595057657175 |

|               |          |                  |          |               |          |               |          |                 |          |               |          |                       |          |
|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|-----------------------|----------|
|               |          |                  |          |               |          |               |          |                 |          |               |          |                       |          |
| заглушка      |          | накладка на стык |          | плоский угол  |          | тройник       |          | внутренний угол |          | внешний угол  |          | переходник на коробку |          |
| <b>8621HF</b> |          | <b>8622HF</b>    |          | <b>8623HF</b> |          | <b>8624HF</b> |          | <b>8625HF</b>   |          | <b>8626HF</b> |          | <b>8629HF</b>         |          |
| конф.         | упаковка | конф.            | упаковка | конф.         | упаковка | конф.         | упаковка | конф.           | упаковка | конф.         | упаковка | конф.                 | упаковка |
| <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>        | 10       | <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>       | 10       | <b>HB</b>     | 10       | <b>HB</b>             | 10       |

## LHD 40X20HF





|            |   |       |        |         |       |         |         |  |
|------------|---|-------|--------|---------|-------|---------|---------|--|
| <b>MAT</b> |   |       |        |         |       |         |         |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C<br>инсталляция: -15 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 560 мм² | Pb Free |  |

- ☑ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

|                    | конф.     | описание          |                   | L |     | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|-----|---------------|
|                    |           |                   |                   | м | м   |               |
| <b>LHD 40X20HF</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 105 | 8595057656420 |
|                    | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 24  | 8595057656437 |

| <b>8631HF</b> |          | <b>8632HF</b> |          | <b>8633HF</b> |          | <b>8634HF</b> |          | <b>8635HF</b> |          | <b>8636HF</b> |          | <b>8639HF</b> |          |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| конф.         | упаковка |
| <b>HB</b>     | 10       |

## LHD 40X40HF





|            |   |       |        |         |       |          |         |  |
|------------|---|-------|--------|---------|-------|----------|---------|--|
| <b>MAT</b> |   |       |        |         |       |          |         |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C<br>инсталляция: -15 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 1300 мм² | Pb Free |  |

- ☑ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул            | конф.     | описание          |                   | L |         | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|---------|---------------|
|                    |           |                   |                   | м | м       |               |
| <b>LHD 40X40HF</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 45; 405 | 8595057657182 |
|                    | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 20      | 8595057657199 |

| <b>8641HF</b> |          | <b>8642HF</b> |          | <b>8643HF</b> |          | <b>8644HF</b> |          | <b>8645HF</b> |          | <b>8646HF</b> |          |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| конф.         | упаковка |
| <b>HB</b>     | 10       |

## EKD 80X40HF





|            |                          |       |        |         |       |          |  |  |
|------------|--------------------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
| <b>MAT</b> |                          |       |        |         |       |          |  |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C    | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 2430 мм² |  |  |
|            | инсталляция: -15 - +60°C |       |        |         |       |          |  |  |

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Возможность установить перегородку PEKD 40 или PEKD 40HF.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул            | конф.     | описание          |                | L |    | EAN           |
|--------------------|-----------|-------------------|----------------|---|----|---------------|
|                    |           |                   |                | M | M  |               |
| <b>EKD 80X40HF</b> | <b>HD</b> | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 10 | 8595057691278 |

| заглушка      |          | накладка на стык |          | плоский угол  |          | тройник       |          | внутренний угол |          | внешний угол  |          | распорка            |          |
|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------------|----------|
| <b>8501HF</b> |          | <b>8502HF</b>    |          | <b>8503HF</b> |          | <b>8504HF</b> |          | <b>8505HF</b>   |          | <b>8506HF</b> |          | <b>REKO 80X40HF</b> |          |
| конф.         | упаковка | конф.            | упаковка | конф.         | упаковка | конф.         | упаковка | конф.           | упаковка | конф.         | упаковка | конф.               | упаковка |
| <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>           | 100      |

## PK 110X70 D HF



|            |                          |       |        |         |       |          |  |  |
|------------|--------------------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
| <b>MAT</b> |                          |       |        |         |       |          |  |  |
| HF         | хранение: -20 - +80°C    | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 5500 мм² |  |  |
|            | инсталляция: -15 - +60°C |       |        |         |       |          |  |  |


- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для проводки нескольких силовых и телекоммуникационных кабелей, защитных кабелей и другой проводки.
- ✓ Отдельные линии можно экранировать с помощью экранирующего канала.
- ✓ В кабель-канал можно устанавливать классические приборы с помощью суппорта.
- ✓ При применении КОРОВОХ mini P можно установить модульные приборы (стр. 1-75).



| артикул               | конф.     | описание          |                | L |        | EAN           |
|-----------------------|-----------|-------------------|----------------|---|--------|---------------|
|                       |           |                   |                | M | M      |               |
| <b>PK 110X70 D HF</b> | <b>HD</b> | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 6; 120 | 8595568910622 |

| заглушка      |          | накладка на стык |          | плоский угол  |          | тройник       |          | внутренний угол |          | внешний угол  |          | ввод в стену/потолок |          |
|---------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|----------------------|----------|
| <b>8451HF</b> |          | <b>8452HF</b>    |          | <b>8453HF</b> |          | <b>8454HF</b> |          | <b>8455HF</b>   |          | <b>8456HF</b> |          | <b>8457HF</b>        |          |
| конф.         | упаковка | конф.            | упаковка | конф.         | упаковка | конф.         | упаковка | конф.           | упаковка | конф.         | упаковка | конф.                | упаковка |
| <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>     | 2        | <b>HB</b>            | 2        |

## Электромонтажные кабельные каналы серии LZ

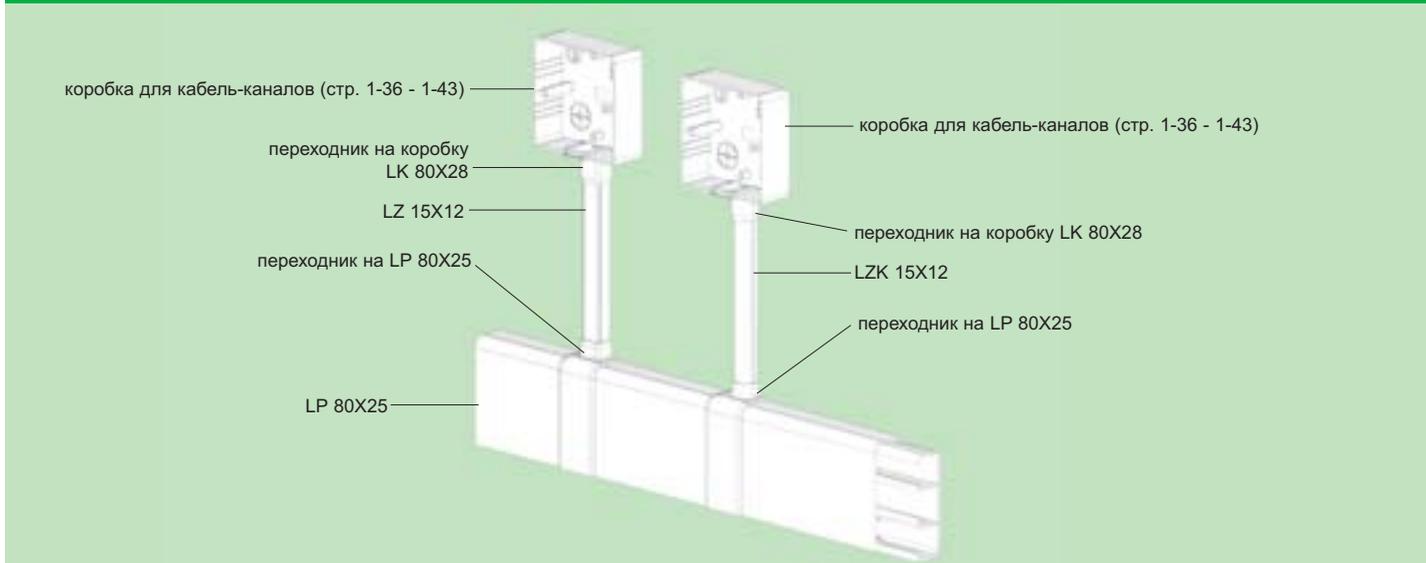


### LZ 15X12



|            |            |       |        |         |       |                     |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 140 мм <sup>2</sup> |  |

✓ Крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным замком, который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул         | конф.     | описание          |                   | L |         | EAN           |
|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|---|---------|---------------|
|                 |           |                   |                   | м | м       |               |
| <b>LZ 15X12</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 60; 336 | 8595057611153 |
|                 | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 96      | 8595057612426 |
|                 | <b>KA</b> | упаковка - пленка | светло-серый      | 3 | 60      | 8595057612259 |
|                 | <b>KD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 96      | 8595057656475 |



| переходник на коробку (LK 80X28...) |          | переходник (LP 80X25) |          |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| <b>8819</b>                         |          | <b>8824/41</b>        |          |
| конф.                               | упаковка | конф.                 | упаковка |
| <b>HB</b>                           | 10       | <b>HB</b>             | 10       |




### LZK 15X12



|            |            |       |        |         |       |                     |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 120 мм <sup>2</sup> |  |


✓ Закругленная крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным замком, который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

| артикул          | конф.     | описание          |                   | L |    | EAN           |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|
|                  |           |                   |                   | м | м  |               |
| <b>LZK 15X12</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 60 | 8595057614482 |
|                  | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 96 | 8595057620551 |




| переходник на коробку (LK 80X28...) |          | переходник (LP 80X25) |          |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| <b>8809</b>                         |          | <b>8824/40</b>        |          |
| конф.                               | упаковка | конф.                 | упаковка |
| <b>HB</b>                           | 10       | <b>HB</b>             | 10       |

## Электромонтажные кабельные каналы плинтусные и угловые LP

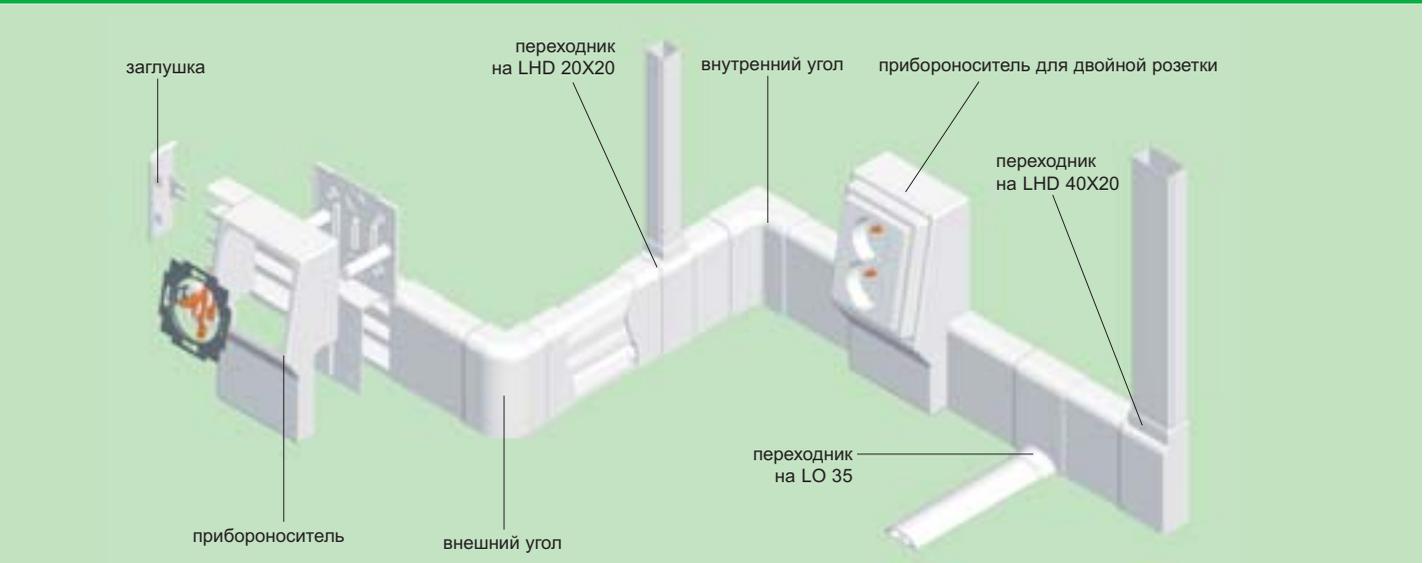


### LP 80X25



|            |            |       |        |         |       |                   |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|-------------------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                   |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 450; 520; 400 мм² |  |  |

- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-43).


| артикул  | конф. | описание          |                | L |    | EAN           |                                      |
|----------|-------|-------------------|----------------|---|----|---------------|--------------------------------------|
|          |       |                   |                |   |    |               |                                      |
| LP 80X25 | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 30 | 8595057602793 | PN 80X25<br>PN 80X25 2Z<br>стр. 2-43 |
|          | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 16 | 8595057609471 |                                      |



| заглушка      | заглушка      | накладка на стык | внутренний угол | внешний угол | переходник (LHD 20X20) | переходник (LZK 15X12) |          |       |          |       |          |       |          |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| <b>8821 L</b> | <b>8821 P</b> | <b>8822</b>      | <b>8825</b>     | <b>8826</b>  | <b>8824/12</b>         | <b>8824/40</b>         |          |       |          |       |          |       |          |
| конф.         | упаковка      | конф.            | упаковка        | конф.        | упаковка               | конф.                  | упаковка | конф. | упаковка | конф. | упаковка | конф. | упаковка |
| HB            | 10            | HB               | 10              | HB           | 10                     | HB                     | 10       | HB    | 10       | HB    | 10       | HB    | 10       |

| переходник (LZ 15X12) | переходник (LO 35) | переходник (LO 50) | переходник (LHD 40X20) | переходник (LHD 40X20) |          |       |          |       |          |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| <b>8824/41</b>        | <b>8824/43</b>     | <b>8824/44</b>     | <b>8823/13 L</b>       | <b>8823/13 P</b>       |          |       |          |       |          |
| конф.                 | упаковка           | конф.              | упаковка               | конф.                  | упаковка | конф. | упаковка | конф. | упаковка |
| HB                    | 10                 | HB                 | 10                     | HB                     | 10       | HB    | 10       | HB    | 10       |


## LPK 80X25



|     |            |       |        |         |       |                   |         |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|-------------------|---------|
| MAT | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 450; 520; 400 мм² | Pb Free |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|-------------------|---------|

- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.
- ✓ Оснащен пазом для укладки в него ковровина.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-43).


| артикул   | конф. | описание          | белый RAL 9003 | упаковка |    | EAN           |                                      |
|-----------|-------|-------------------|----------------|----------|----|---------------|--------------------------------------|
|           |       |                   |                | L        | M  |               |                                      |
| LPK 80X25 | HA    | упаковка - пленка |                | 3        | 30 | 8595057610767 | PN 80X25<br>PN 80X25 2Z<br>стр. 2-43 |
|           | HD    | упаковка - картон |                | 2        | 16 | 8595057616318 |                                      |




| заглушка |          | заглушка |          | переходник (LHD 20X20) |          | переходник (LZK 15X12) |          | переходник (LZ 15X12) |          | переходник (LO 35) |          |
|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| 8821 L   |          | 8821 P   |          | 8824/12                |          | 8824/40                |          | 8824/41               |          | 8824/43            |          |
| конф.    | упаковка | конф.    | упаковка | конф.                  | упаковка | конф.                  | упаковка | конф.                 | упаковка | конф.              | упаковка |
| HB       | 10       | HB       | 10       | HB                     | 10       | HB                     | 10       | HB                    | 10       | HB                 | 10       |

| переходник (LO 50) |          | переходник (LHD 40X20) |          | переходник (LHD 40X20) |          |
|--------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 8824/44            |          | 8823/13 L              |          | 8823/13 P              |          |
| конф.              | упаковка | конф.                  | упаковка | конф.                  | упаковка |
| HB                 | 10       | HB                     | 10       | HB                     | 10       |

## Электромонтажные кабельные каналы плинтусные и угловые LP

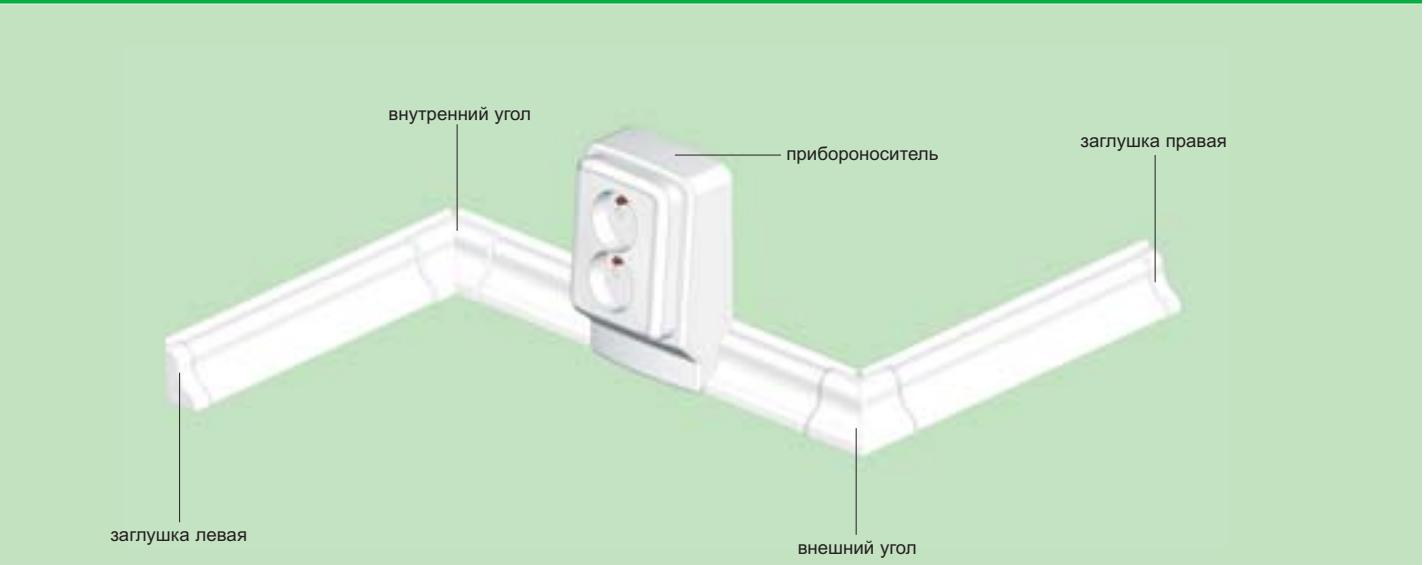

### LP 35



|            |            |       |        |         |       |                     |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 350 мм <sup>2</sup> |  |


- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.
- ✓ Кромка со смягченной накладкой для лучшего прилегания к основанию.
- ✓ Пригоден для ламинатных полов.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-43)

| артикул | конф. | описание          |                   | L              |    | EAN           |   |               |
|---------|-------|-------------------|-------------------|----------------|----|---------------|---|---------------|
|         |       |                   |                   | м              | м  |               |   |               |
| LP 35   | HA    | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3              | 30 | 8595057615939 | PNLP 35 2Z HB<br>PNLP 35 2Z I1<br>PNLP 35 2Z I2<br>PNLP 35 2Z SD<br>стр. 2-43 |               |
|         | HD    |                   |                   | 2              | 20 | 8595057615977 |   |               |
|         | I1    |                   | упаковка - картон | береза розовая | 2  | 20            |   | 8595057667877 |
|         | I2    |                   |                   |                | 2  | 20            |   | 8595057667884 |
|         | SD    |                   |                   |                | 2  | 20            |   | 8595568903761 |
|         | TD    |                   |                   |                | 2  | 20            |   | 8595568903778 |



| заглушка левая |          | заглушка правая |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8861 L         |          | 8861 P          |          | 8865            |          | 8866         |          |
| конф.          | упаковка | конф.           | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| HB             | 10       | HB              | 10       | HB              | 10       | HB           | 10       |
| I1             | 1        | I1              | 1        | I1              | 1        | I1           | 1        |
| I2             | 1        | I2              | 1        | I2              | 1        | I2           | 1        |
| SD             | 1        | SD              | 1        | SD              | 1        | SD           | 1        |



## Угловой кабель-канал

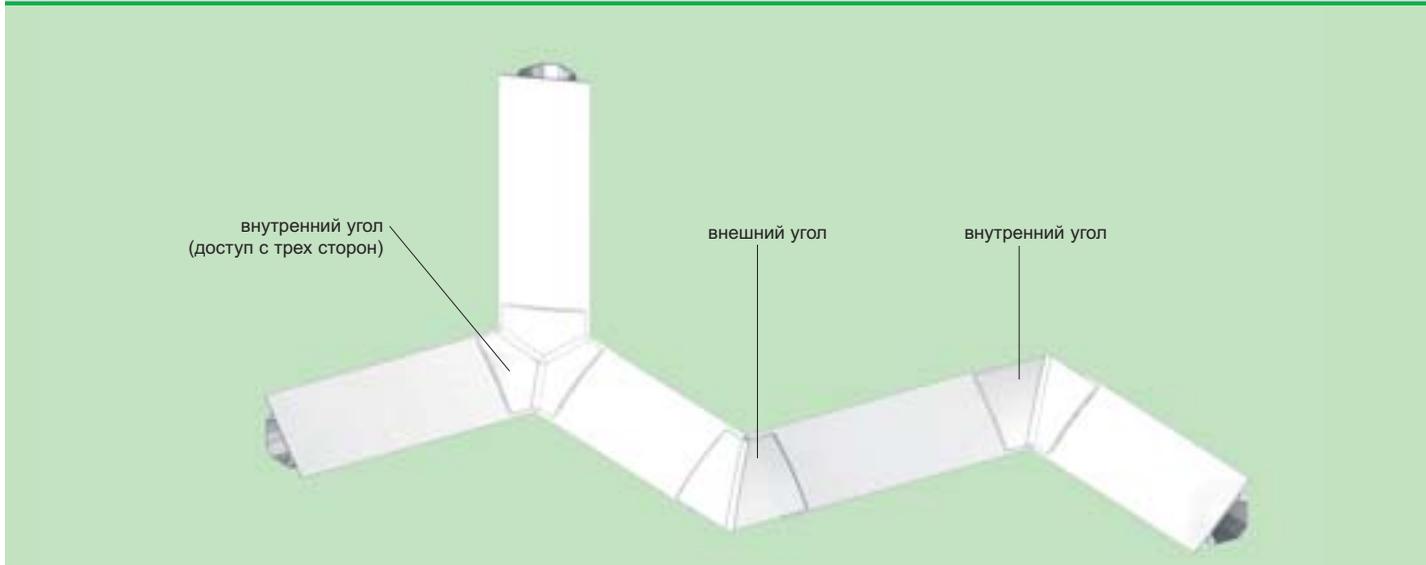

LR 30



|            |            |       |        |         |       |                     |         |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|---------------------|---------|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                     |         |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 560 мм <sup>2</sup> | Pb Free |

- Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения, между двумя стенами или между стеной и потолком.
- Длина приспособлена стандартной высоте помещения.


| артикул | конф. | описание          |                | L   |    | EAN           |
|---------|-------|-------------------|----------------|-----|----|---------------|
|         |       |                   |                | м   | м  |               |
| LR 30   | НВ    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 2,6 | 26 | 8595057615908 |

| внутренний угол |          | внутренний угол (доступ с трех сторон) |          | внешний угол |           |
|-----------------|----------|--|----------|--------------|-----------|
| <b>8855</b>     |          | <b>8855/3</b>                          |          | <b>8856</b>  |           |
| конф.           | упаковка | конф.                                  | упаковка | конф.        | упаковка  |
| <b>НВ</b>       | <b>5</b> | <b>НВ</b>                              | <b>5</b> | <b>НВ</b>    | <b>10</b> |



## Электромонтажные кабельные каналы напольные LO

LO 50

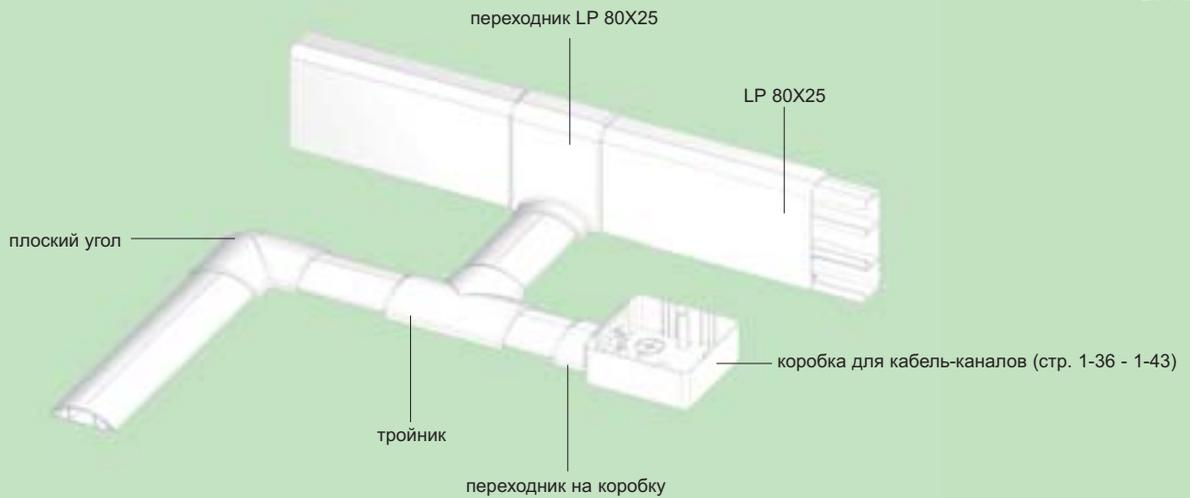

LO 35




|     |            |       |        |         |     |            |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-----|------------|--|
|     |            |       |        |         |     |            |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 65; 65 мм² |  |

- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.

| артикул | конф. | описание                              |                   | L |    | EAN           |
|---------|-------|---------------------------------------|-------------------|---|----|---------------|
|         |       |                                       |                   | м | м  |               |
| LO 35   | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3 | 30 | 8595057615694 |
|         | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 60 | 8595057619937 |
|         | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2 | 60 | 8595568902818 |
|         | KA    | упаковка - пленка                     | светло-серый      | 3 | 30 | 8595057615700 |
|         | KD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 60 | 8595057656499 |
|         | LD    | упаковка - картон                     |                   | 2 | 60 | 8595057662193 |

| плоский угол |          | переходник (LP 80X25) |          | тройник |          | переходник на коробку (LK 80X28...) |          |
|--------------|----------|-----------------------|----------|---------|----------|-------------------------------------|----------|
| 8833         |          | 8824/43               |          | 8834    |          | 8837                                |          |
| конф.        | упаковка | конф.                 | упаковка | конф.   | упаковка | конф.                               | упаковка |
| HB           | 2        | HB                    | 10       | HB      | 2        | HB                                  | 2        |
| KB           | 2        | -                     | -        | KB      | 2        | KB                                  | 2        |
| LB           | 2        | -                     | -        | LB      | 2        | LB                                  | 2        |

## LO 50

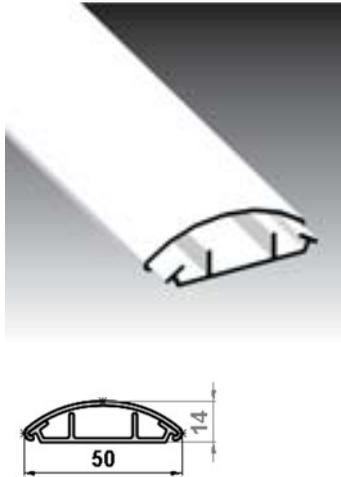


|            |            |       |        |         |     |                             |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-----|-----------------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |     |                             |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 60; 180; 60 мм <sup>2</sup> |  |

- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.

| артикул | конф. | описание                              |                   | L           |    | EAN           |
|---------|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------|----|---------------|
|         |       |                                       |                   | м           | м  |               |
| LO 50   | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3           | 30 | 8595057615342 |
|         | HD    | упаковка - картон                     |                   | 2           | 32 | 8595057619944 |
|         | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2           | 32 | 8595057689190 |
|         | KA    | упаковка - пленка                     | светло-серый      | 3           | 30 | 8595057615809 |
|         | KD    | упаковка - картон                     |                   | 2           | 32 | 8595057621404 |
|         | LD    |                                       |                   | тёмно-серый | 2  | 32            |

| плоский угол |          | переходник |          | тройник |          | переходник на коробку |          |
|--------------|----------|------------|----------|---------|----------|-----------------------|----------|
| 8843         |          | 8824/44    |          | 8844    |          | 8847                  |          |
| конф.        | упаковка | конф.      | упаковка | конф.   | упаковка | конф.                 | упаковка |
| HB           | 2        | HB         | 10       | HB      | 2        | HB                    | 2        |
| KB           | 2        | -          | -        | KB      | 2        | KB                    | 2        |
| LB           | 2        | -          | -        | LB      | 2        | LB                    | 2        |

## LO 75

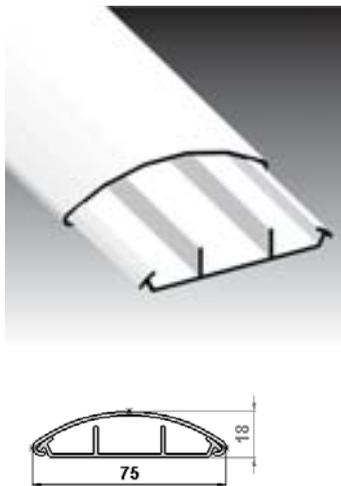


|            |            |       |        |         |     |                               |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-----|-------------------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |     |                               |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 2 J | 170; 360; 170 мм <sup>2</sup> |  |

- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.

| артикул | конф. | описание                              |                   | L            |    | EAN           |
|---------|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------|----|---------------|
|         |       |                                       |                   | м            | м  |               |
| LO 75   | HA    | упаковка - пленка                     | белый<br>RAL 9003 | 3            | 30 | 8595057656567 |
|         | P2    | упаковка - картон, двусторонний скотч |                   | 2            | 28 | 8595568902405 |
|         | KA    | упаковка - пленка                     |                   | светло-серый | 3  | 30            |
|         | KD    | упаковка - картон                     | 2                 |              | 28 | 8595057656598 |
|         | LD    |                                       | тёмно-серый       |              | 2  | 28            |



| плоский угол |          | тройник |          |
|--------------|----------|---------|----------|
| 8873         |          | 8874    |          |
| конф.        | упаковка | конф.   | упаковка |
| HB           | 2        | HB      | 2        |
| KB           | 2        | KB      | 2        |
| LB           | 2        | LB      | 2        |

## Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии LE

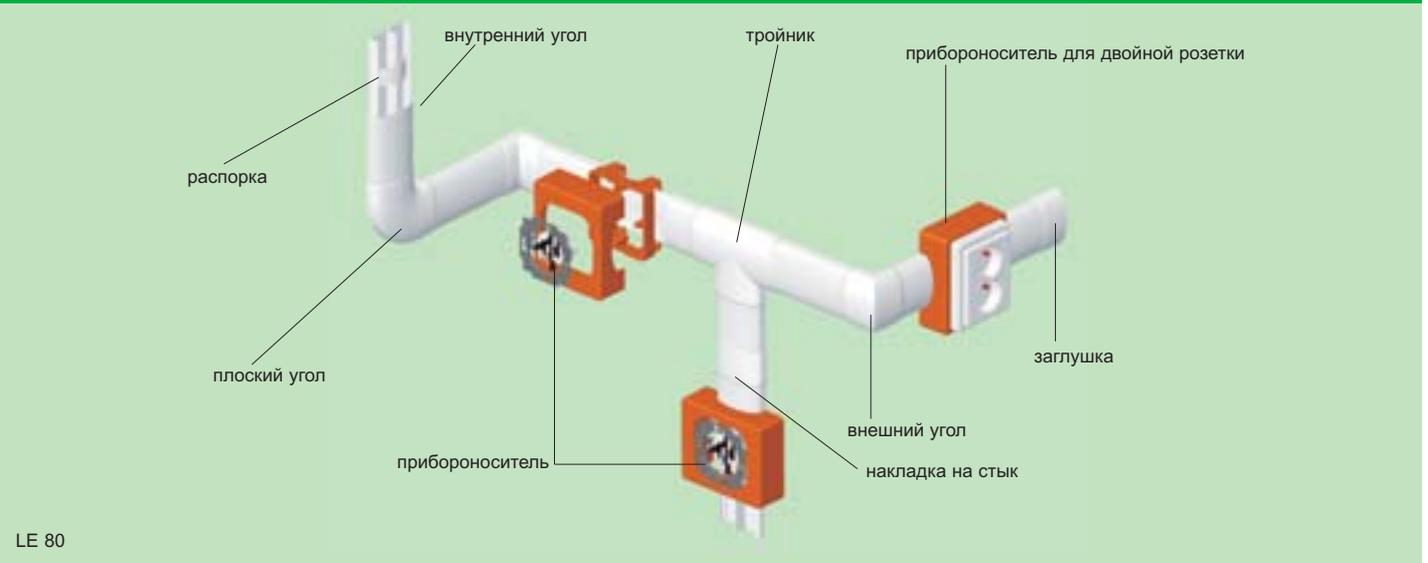

LE 80

### LE 40





|     |            |       |        |         |       |         |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|---------|--|--|
|     |            |       |        |         |       |         |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 500 мм² |  |  |

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность наложить прибороноситель.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-41)

| артикул | конф. | описание          |                   | L |    | EAN           |                        |
|---------|-------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|------------------------|
|         |       |                   |                   | м | м  |               |                        |
| LE 40   | HA    | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 45 | 8595057620810 | PNE 40 2Z<br>стр. 2-41 |
|         | HD    | упаковка - картон |                   | 2 | 24 | 8595057620827 |                        |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | переходник на коробку |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|----------|
| 8751     |          | 8752             |          | 8753         |          | 8754    |          | 8755            |          | 8756         |          | 8757                  |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                 | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB                    | 2        |

## LE 60




|            |            |       |        |         |       |                          |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|--------------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                          |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 380; 380 мм <sup>2</sup> |  |

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность наложить прибороноситель.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-41)

| артикул      | конф.     | описание          |                   |        |        | EAN           |  |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------|--|
|              |           |                   |                   | L<br>м | M<br>м |               |  |
| <b>LE 60</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3      | 30     | 8595057620872 | PNE 60X20<br>PNE 60X20 2Z<br>стр. 2-41 |
|              | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2      | 18     | 8595057620889 |  |

| заглушка  |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник   |          | внутренний угол |          | внешний угол |          |
|-----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 8761      |          | 8762             |          | 8763         |          | 8764      |          | 8765            |          | 8766         |          |
| конф.     | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.     | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка |
| <b>HB</b> | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b> | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>    | 2        |

## LE 80



|            |            |       |        |         |       |                          |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|--------------------------|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |                          |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 420; 420 мм <sup>2</sup> |  |

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность наложить прибороноситель.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов (стр. 2-41)

|              | конф.     | описание          |                   |        |        | EAN           |  |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------|---------------|--|
|              |           |                   |                   | L<br>м | M<br>м |               |  |
| <b>LE 80</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3      | 30     | 8595057620933 | PNE 80X20<br>PNE 80X20 2Z<br>стр. 2-41 |
|              | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2      | 20     | 8595057620940 |  |

| заглушка  |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник   |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка      |          |
|-----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| 8771      |          | 8772             |          | 8773         |          | 8774      |          | 8775            |          | 8776         |          | <b>RLE 80</b> |          |
| конф.     | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.     | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.         | упаковка |
| <b>HB</b> | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b> | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b>     | 10       |


## LE 100



|     |            |       |        |         |       |                   |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|-------------------|--|--|
|     |            |       |        |         |       |                   |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 380; 340; 380 мм² |  |  |

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность наложить приборонеситель.

| артикул | конф. | описание          |                   | L |    | EAN           |                         |
|---------|-------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|-------------------------|
|         |       |                   |                   | м | м  |               |                         |
| LE 100  | HA    | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 30 | 8595057620995 | PNE 100X20<br>стр. 2-41 |
|         | HD    | упаковка - картон |                   | 2 | 16 | 8595057621008 |                         |




| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 8781     |          | 8782             |          | 8783         |          | 8784    |          | 8785            |          | 8786         |          | RLE 100  |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.    | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB       | 10       |



Установка кабель-каналов Элегант LE.



## Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии ЕКЕ

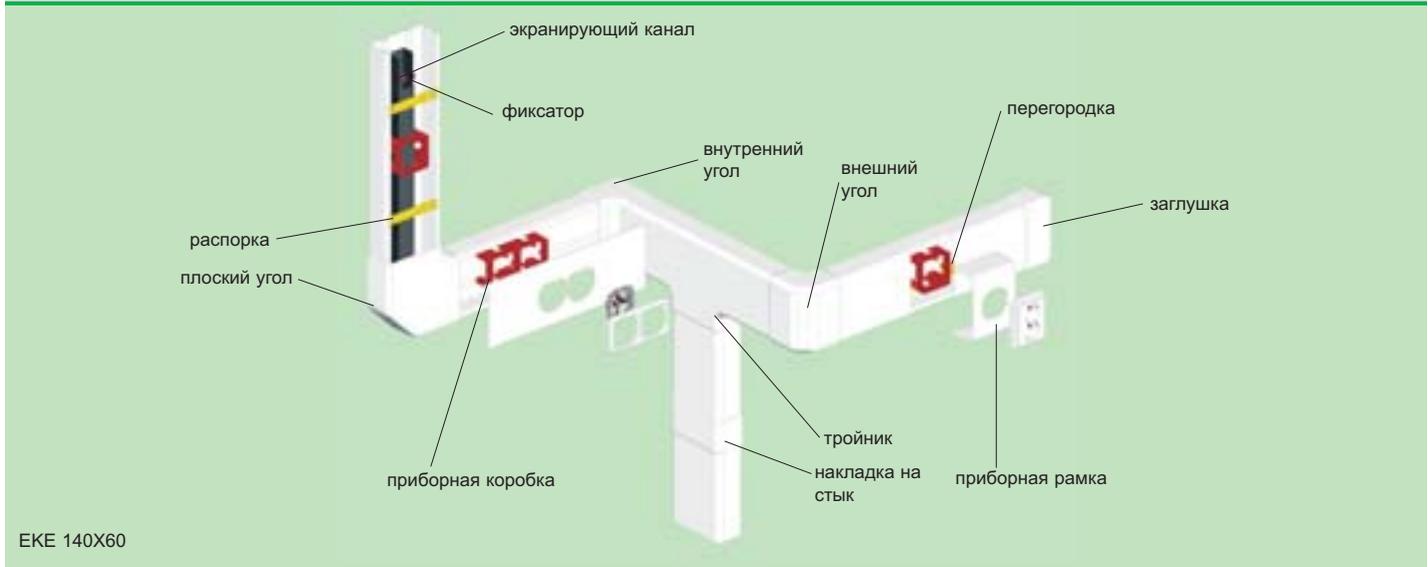

EKE 140X60


### EKE 60X60



|     |            |       |        |         |       |          |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
|     |            |       |        |         |       |          |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 2600 мм² |  |  |


- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку PEKE 60 и PKS 70/60.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул   | конф. | описание          |                   | L |         | EAN           |  |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|---|---------|---------------|--|
|           |       |                   |                   | М | М       |               |  |
| EKE 60X60 | HA    | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 36      | 8595057620759 | PEKE 60<br>PEKE 70/60<br>стр. 2-38; 2-39 |
|           | HD    | упаковка - картон |                   | 2 | 18; 270 | 8595057620766 |  |



| заклепка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 8541     |          | 8542             |          | 8543         |          | 8544    |          | 8545            |          | 8546         |          | REKE 60  |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.    | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB       | 9        |

## EKE 100X60





|     |            |       |        |         |       |                      |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|----------------------|--|--|
|     |            |       |        |         |       |                      |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 4600 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ✓ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул    | конф. | описание          |                | L |        | EAN           |   |
|------------|-------|-------------------|----------------|---|--------|---------------|---|
|            |       |                   |                | М | М      |               |   |
| EKE 100X60 | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 12     | 8595057620711 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP EKE; 8550...<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|            | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 8; 160 | 8595057620735 |   |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 8551     |          | 8552             |          | 8553         |          | 8554    |          | 8555            |          | 8556         |          | REKE 100 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.    | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB       | 9        |

## EKE 140X60




|     |            |       |        |         |       |                      |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-------|----------------------|--|--|
|     |            |       |        |         |       |                      |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 7000 мм <sup>2</sup> |  |  |

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ✓ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул    | конф. | описание          |                | L |        | EAN           |   |
|------------|-------|-------------------|----------------|---|--------|---------------|---|
|            |       |                   |                | М | М      |               |   |
| EKE 140X60 | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 9      | 8595057620698 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP EKE; PN EKE<br>8560...<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|            | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 6; 126 | 8595057620704 |   |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 8561     |          | 8562             |          | 8563         |          | 8564    |          | 8565            |          | 8566         |          | REKE 140 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.    | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB       | 9        |

## EKE 180X60



- ☑ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ☑ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ☑ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ☑ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул    | конф. | описание          |                | L |       | EAN           |  |
|------------|-------|-------------------|----------------|---|-------|---------------|--|
|            |       |                   |                | М | М     |               |  |
| EKE 180X60 | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 9     | 8595057620667 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP EKE; PN EKE<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|            | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 6; 90 | 8595057620674 |  |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 8571     |          | 8572             |          | 8573         |          | 8574    |          | 8575            |          | 8576         |          | REKE 180 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.    | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB       | 9        |



Установка кабель-каналов Элегант EKE.




## Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии EKD

EKD 80X40




EKD 80X40




- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку РЕКД 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул   | конф. | описание          | цвет              | L |         | EAN           | упаковка             |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|---|---------|---------------|----------------------|
|           |       |                   |                   | м | м       |               |                      |
| EKD 80X40 | HA    | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 30; 240 | 8595057692671 | РЕКД 40<br>стр. 2-38 |
|           | HD    | упаковка - картон |                   | 2 | 10      |               |                      |



| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | переходник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка   |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
| 8501     |          | 8502             |          | 8503         |          | 8504    |          | 8504/EKD   |          | 8505            |          | 8506         |          | РЕКО 80X40 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.      | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.      | упаковка |
| HB       | 2        | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB         | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB         | 100      |


## EKD 100X40



|            |            |       |        |         |       |          |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |          |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 3010 мм² |  |  |


- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку PEKD 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

| артикул           | конф.     | описание          |                   | L |    | EAN           |                      |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|----------------------|
|                   |           |                   |                   | М | М  |               |                      |
| <b>EKD 100X40</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 30 | 8595057693234 | PEKD 40<br>стр. 2-38 |
|                   | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 8  | 8595057690530 |                      |



| заглушка    |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник     |          | переходник      |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка           |          |
|-------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|
| <b>8511</b> |          | <b>8512</b>      |          | <b>8513</b>  |          | <b>8514</b> |          | <b>8514/EKD</b> |          | <b>8515</b>     |          | <b>8516</b>  |          | <b>REKO 100X40</b> |          |
| конф.       | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.       | упаковка | конф.           | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.              | упаковка |
| <b>HB</b>   | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b>   | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b>          | 100      |


## EKD 120X40



|            |            |       |        |         |       |          |  |  |
|------------|------------|-------|--------|---------|-------|----------|--|--|
| <b>MAT</b> |            |       |        |         |       |          |  |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 0,5 J | 4000 мм² |  |  |

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабелей или кабелей большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку PEKD 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.


| артикул           | конф.     | описание          |                   | L |    | EAN           |                      |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---|----|---------------|----------------------|
|                   |           |                   |                   | М | М  |               |                      |
| <b>EKD 120X40</b> | <b>HA</b> | упаковка - пленка | белый<br>RAL 9003 | 3 | 30 | 8595057699311 | PEKD 40<br>стр. 2-38 |
|                   | <b>HD</b> | упаковка - картон |                   | 2 | 8  | 8595057690615 |                      |





| заглушка    |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник     |          | переходник      |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | распорка           |          |
|-------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|
| <b>8581</b> |          | <b>8582</b>      |          | <b>8583</b>  |          | <b>8584</b> |          | <b>8584/EKD</b> |          | <b>8585</b>     |          | <b>8586</b>  |          | <b>REKO 120X40</b> |          |
| конф.       | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.       | упаковка | конф.           | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.              | упаковка |
| <b>HB</b>   | 2        | <b>HB</b>        | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b>   | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>       | 2        | <b>HB</b>    | 2        | <b>HB</b>          | 100      |

## Электромонтажные кабельные каналы парпетные РК


PK 140X70 D

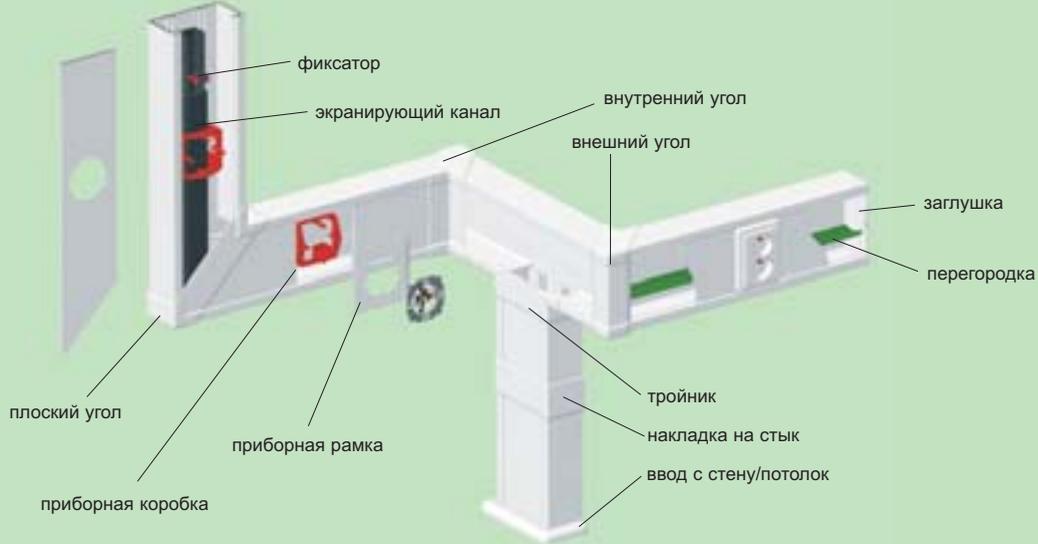

### PK 110X70 D



- ✓ Предназначен для укладки силовых и коммуникационных сетей.
- ✓ Отдельные линии можно экранировать металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- ✓ Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутую в пазы кабель-канала.



| артикул     | конф. | описание          | белый RAL 9003 | L |        | EAN           |  |
|-------------|-------|-------------------|----------------|---|--------|---------------|--|
|             |       |                   |                | м | м      |               |  |
| PK 110X70 D | HA    | упаковка - пленка |                | 3 | 18     | 8595057632868 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP PK; 8450...<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|             | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 6; 120 | 8595057632882 |  |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8451     |          | 8452             |          | 8453         |          | 8454    |          | 8455            |          | 8456         |          | 8457                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB                   | 2        |



#### КОРОВОХ mini P



Комплект multifunctional приборной коробки для модульных приборов предназначенной для установки в парпетные кабель-каналы.



Более подробная информация на стр. 1-75.



## PK 140X70 D




|     |            |       |        |         |     |          |  |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-----|----------|--|--|--|
|     |            |       |        |         |     |          |  |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 7200 мм² |  |  |  |

- Предназначен для укладки силовых и коммуникационных сетей.
- Отдельные линии можно экранировать металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутую в пазы кабель-канала.

| артикул     | конф. | описание          |                | L |        | EAN           |   |
|-------------|-------|-------------------|----------------|---|--------|---------------|---|
|             |       |                   |                | М | М      |               |   |
| PK 140X70 D | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 9      | 8595057632899 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP PK; PN PK<br>8440...<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|             | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 6, 108 | 8595057632912 |   |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8461     |          | 8462             |          | 8463         |          | 8464    |          | 8465            |          | 8466         |          | 8467                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB                   | 2        |

## PK 170X70 D




|     |            |       |        |         |     |          |  |  |  |
|-----|------------|-------|--------|---------|-----|----------|--|--|--|
|     |            |       |        |         |     |          |  |  |  |
| ПВХ | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 сек. | 1 J | 9300 мм² |  |  |  |

- Предназначен для укладки силовых и коммуникационных сетей.
- Отдельные линии можно экранировать металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутую в пазы кабель-канала.



| артикул     | конф. | описание          |                | L |       | EAN           |   |
|-------------|-------|-------------------|----------------|---|-------|---------------|---|
|             |       |                   |                | М | М     |               |   |
| PK 170X70 D | HA    | упаковка - пленка | белый RAL 9003 | 3 | 9     | 8595057632929 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60; PEP 60/K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>KP PK; PN PK<br>8440...<br>стр. 2-38 - 2-44 |
|             | HD    | упаковка - картон |                | 2 | 6, 84 | 8595057632943 |   |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8441     |          | 8442             |          | 8443         |          | 8444    |          | 8445            |          | 8446         |          | 8447                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB                   | 2        |


## Электромонтажные кабельные каналы парпетные РК

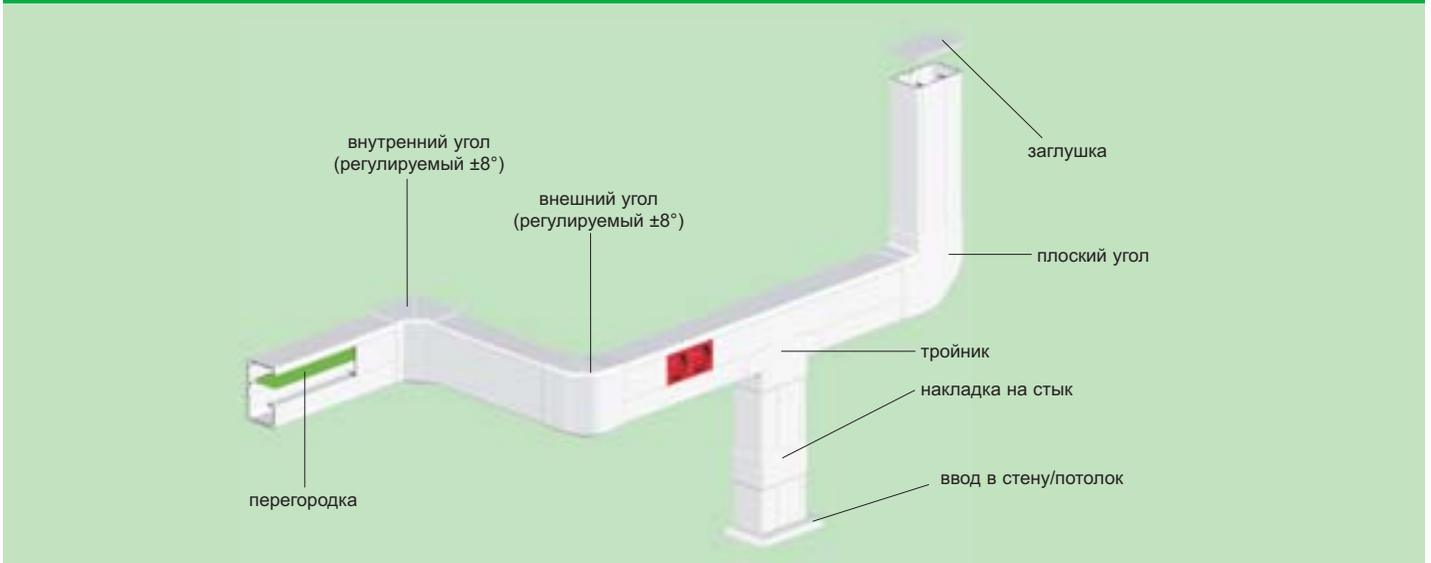

### PK 90X55 D



- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ КОПОС рекомендует устанавливать приборы производителей ABB, Legrand, PEHA, Schneider Electric и Simon Connect.
- ✓ Для разделения цепей применяется перегородка PEKE 60. В случае необходимости экранирования информационных линий применяется перегородка PKS 70/60, которая по своим характеристикам аналогична металлической перегородке. При этом отличается малым весом и простой установкой.
- ✓ Непосредственно можно установить максимально три модульных прибора. При требовании установки более приборов, нужно после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки для фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные принадлежности. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.



| артикул    | конф. | описание          |  | L |    | EAN           |                                    |
|------------|-------|-------------------|--|---|----|---------------|------------------------------------|
|            |       |                   |  | м | м  |               |                                    |
| PK 90X55 D | HD    | упаковка - картон |  | 2 | 12 | 8595057688056 | PEKE 60; PKS 70/60 стр. 2-39; 2-39 |


| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8401     |          | 8402             |          | 8403         |          | 8404    |          | 8405            |          | 8406         |          | 8407                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| НВ       | 2        | НВ               | 2        | НВ           | 2        | НВ      | 2        | НВ              | 2        | НВ           | 2        | НВ                   | 2        |




## Электромонтажные кабельные каналы парпетные РК



### PK 120X55 D




- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ KOPOS рекомендует устанавливать приборы производителей ABB, Legrand, PEHA, Schneider Electric и Simon Connect.
- ✓ Откидная часть позволяет вставить экранирующий канал SK 40X..., который обеспечит экранирование информационных кабелей. При экранировании кабелей с помощью металлического канала нужно установить парпетный кабель-канал откидной крышкой вверх.
- ✓ Непосредственно можно установить максимально три модульных прибора. При требовании установки более приборов, нужно после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки для фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.





| артикул     | конф. | описание          |  | L |   | EAN           |  |
|-------------|-------|-------------------|--|---|---|---------------|--|
|             |       |                   |  | м | м |               |  |
| PK 120X55 D | HD    | упаковка - картон |  | 2 | 6 | 8595057650572 | PEKE 60; PKS 70/60<br>SK 40X20; SK 40X33<br>стр. 2-38 - 2-40 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8471     |          | 8472             |          | 8473         |          | 8474    |          | 8475            |          | 8476         |          | 8477                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 2        | HB           | 2        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 2        | HB                   | 2        |


## Электромонтажные кабельные каналы парпетные РК

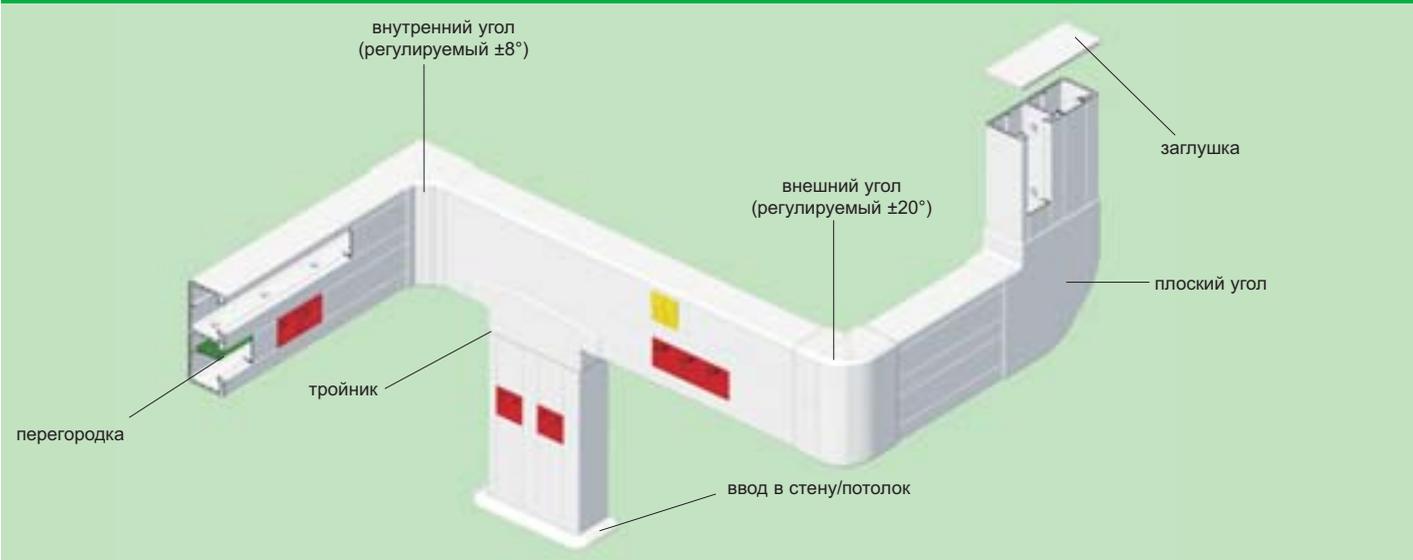

### РК 160X65 D




- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ КОПОС рекомендует устанавливать приборы производителей ABB, Legrand, PEHA, Schneider Electric и Simon Connect.
- ✓ Для механического разделения цепей или отделения цепей с точки зрения электромагнитной совместимости можно использовать перегородки PEKE 60 или PKS 70/60.
- ✓ Непосредственно можно установить максимально три модульных прибора. При требовании установки более приборов, нужно после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки для фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.





| артикул     | конф. | описание          |                | L |   | EAN           |                                    |
|-------------|-------|-------------------|----------------|---|---|---------------|------------------------------------|
|             |       |                   |                | м | м |               |                                    |
| РК 160X65 D | HD    | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 6 | 8595057657205 | PEKE 60; PKS 70/60 стр. 2-38; 2-39 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | трояник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8481     |          | 8482             |          | 8483         |          | 8484    |          | 8485            |          | 8486         |          | 8487                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| НВ       | 10       | НВ               | 2        | НВ           | 2        | НВ      | 2        | НВ              | 2        | НВ           | 2        | НВ                   | 2        |


## Электромонтажные кабельные каналы парапетные РК

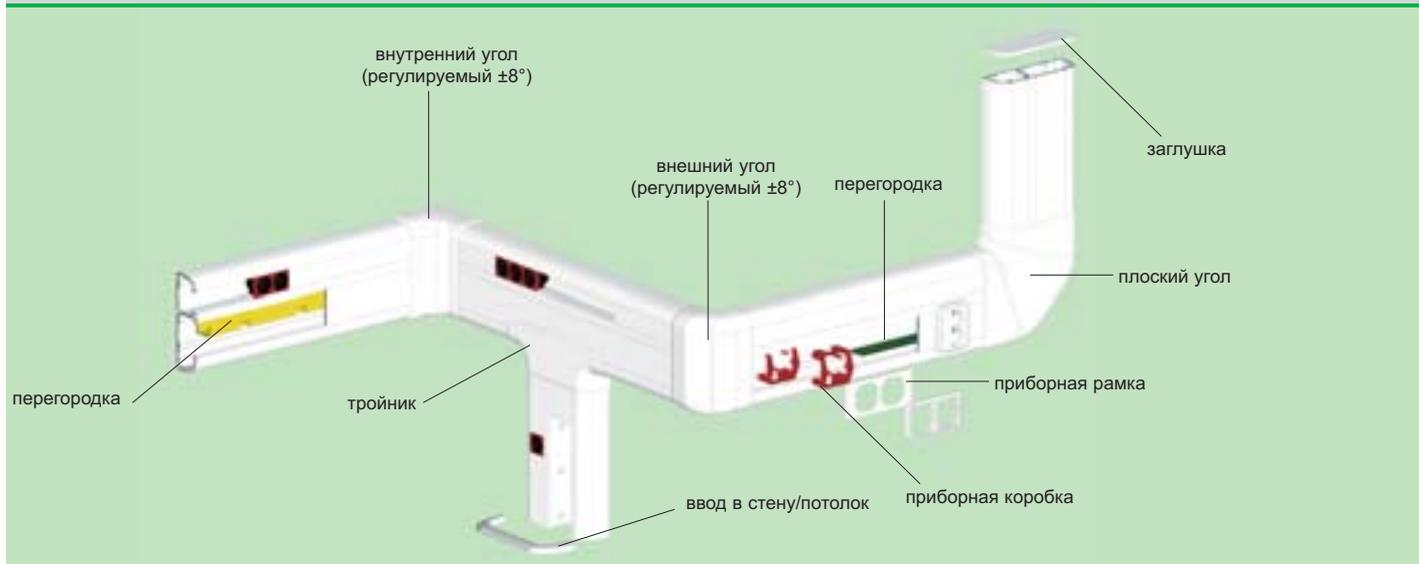

### PK 210X70 D



- Предназначен к установке классических и модульных приборов 45x45 или 45x22,5 мм.
- KOPOS рекомендует устанавливать приборы производителей ABB, Legrand, PEHA, Schneider Electric и Simon Connect.
- Конструкция позволяет вложить экранирующий канал SK 40X... (в обе камеры). Можно вложить все типы перегородок включая металлические, которые одновременно выполняют функцию экранирования.
- Приборные коробки КР РК вместе с рамками 8450 предназначены для установки классических приборов и позволяют установку многоместных рамок.
- Непосредственно можно установить максимально три модульных прибора. При требовании установки более приборов, нужно после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки для фиксации.
- Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.



| артикул     | конф. | описание          |                | L |   | EAN           |  |
|-------------|-------|-------------------|----------------|---|---|---------------|--|
|             |       |                   |                | м | м |               |  |
| PK 210X70 D | HD    | упаковка - картон | белый RAL 9003 | 2 | 6 | 8595057668683 | PEKE 60; PKS 70/60<br>PEP 60, PEP 60 K<br>SK 40X20; SK 40X33<br>КР РК; 8450...<br>стр. 2-38 - 2-44 |

| заглушка |          | накладка на стык |          | плоский угол |          | тройник |          | внутренний угол |          | внешний угол |          | ввод в стену/потолок |          |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|----------------------|----------|
| 8491     |          | 8492             |          | 8493         |          | 8494    |          | 8495            |          | 8496         |          | 8497                 |          |
| конф.    | упаковка | конф.            | упаковка | конф.        | упаковка | конф.   | упаковка | конф.           | упаковка | конф.        | упаковка | конф.                | упаковка |
| HB       | 10       | HB               | 2        | HB           | 1        | HB      | 2        | HB              | 2        | HB           | 1        | HB                   | 2        |



Благодаря вышеприведенным свойствам и цельности крышек этот парапетный кабель-канал относится к изделиям с самыми высокими потребительскими свойствами, которые предлагает KOPOS KOLIN a.s. в области парапетных каналов. Этот парапетный кабель-канал получил награду «Zlatý Amper».


## PEKD 40HF

- перегородка



☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

| артикул   | конф. | для кабель-канала |       | L |    | EAN           |
|-----------|-------|-------------------|-------|---|----|---------------|
|           |       |                   |       | м | м  |               |
| PEKD 40HF | -С    | EKD 80X40 HF      | белый | 2 | 20 | 8595057691551 |




## PEKD 40

- перегородка



☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

| артикул | конф. | для кабель-каналов                          |       | L |    | EAN           |
|---------|-------|---|-------|---|----|---------------|
|         |       |   |       | м | м  |               |
| PEKD 40 | -С    | LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40 | белый | 2 | 20 | 8595057690448 |




## PEKE 60

- перегородка



☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

| артикул | конф. | для кабель-канала   |       | L |    | EAN           |
|---------|-------|---|-------|---|----|---------------|
|         |       |   |       | м | м  |               |
| PEKE 60 | -С    | EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D | белый | 2 | 20 | 8595057627079 |



## PKS 70/60

- перегородка



- ☑ Перегородка PKS 70/60, покрытая металлической пленкой, обеспечивающей такие же экранирующие свойства как и металлическая перегородка, но в отличие от нее имеет меньший вес.
- ☑ Отдельные перегородки PKS 70/60 необходимо соединить между собой, с помощью PLSK.




| артикул   | конф. | для кабель-канала   | L |    | EAN           |
|-----------|-------|---|---|----|---------------|
|           |       |   | м | м  |               |
| PKS 70/60 | XX    | EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D | 2 | 20 | 8595057664364 |

## PEP 60

- перегородка



- ☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.




| артикул | конф. | для кабель-канала  | цвет           | L |    | EAN           |
|---------|-------|--|----------------|---|----|---------------|
|         |       |  |                | м | м  |               |
| PEP 60  | HD    | EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D | белый RAL 9003 | 2 | 32 | 8595057668768 |

## PEP 60/K

- перегородка




- ☑ Крепится с помощью фиксатора PSK 1.
- ☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.
- ☑ Отдельные перегородки необходимо соединить между собой при помощи соединительного провода PLSK.




| артикул  | конф. | для кабель-канала  | L |    | EAN           |
|----------|-------|--|---|----|---------------|
|          |       |  | м | м  |               |
| PEP 60/K | S     | EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 210X70 D, PK 170X70 D | 2 | 24 | 8595057668775 |

## SK 40X..

### - экранирующий канал



|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>MAT</b> |   |  |
| ZN         | SK 40X20 - 770 мм <sup>2</sup><br>SK 40X33 - 1200 мм <sup>2</sup> |  |



- ✓ Предназначен для отделения отдельных типов линий с точки зрения электромагнитной совместимости.
- ✓ Канал состоит из двух частей и изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.
- ✓ Можно установить в кабель-каналы серий EKE и PK. В случае установки экранирующего канала SK 40X33 нельзя применять приборы с большой монтажной глубиной.
- ✓ Отверстие предназначены для крепления фиксатора PSK 1 на расстоянии 250 мм.

| артикул         | конф.    | для кабель-канала  | L |    | EAN           |
|-----------------|----------|--|---|----|---------------|
|                 |          |  | м | м  |               |
| <b>SK 40X20</b> | <b>S</b> | EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 210X70 D | 2 | 12 | 8595057614840 |
| <b>SK 40X33</b> | <b>S</b> |  | 2 | 12 | 8595057630291 |

## PSK 1

### - фиксатор



|            |            |        |  |
|------------|------------|--------|--|
| <b>MAT</b> |            |        |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | A - C3 |  |

- ✓ Предназначен для закрепления экранирующих каналов в кабель-каналы серий EKE и PK.
- ✓ Установка проводится простым защелкиванием в противоположные отверстия по сторонам экранирующего канала.
- ✓ Можно использовать для закрепления проводов вместе со стяжной лентой шириной макс. 8 мм.
- ✓ 1 шт. PSK 1 (комплект из 12 фиксаторов) предназначена для крепления одного экранирующего канала SK длиной 2 м.

| артикул      | конф.     |        | EAN           |
|--------------|-----------|--------|---------------|
|              |           | шт.    |               |
| <b>PSK 1</b> | <b>HB</b> | 5; 320 | 8595057629035 |



## PLSK

### - соединительный провод экранирующего канала



- ✓ Соединительный провод используется для соединения отдельных экранирующих каналов SK 40X...
- ✓ Диаметр провода 1,5 мм<sup>2</sup>.
- ✓ Поставляется в комплекте с болтами и гайками. Материал крепежа ZNCR.

| артикул     | конф.     |     |     | EAN           |
|-------------|-----------|-----|-----|---------------|
|             |           | мм  | шт. |               |
| <b>PLSK</b> | <b>XX</b> | 110 | 10  | 8595057627345 |


## PNE... - прибороноситель для кабель-каналов серии LE



|            |            |        |         |  |
|------------|------------|--------|---------|--|
| <b>MAT</b> |            |        |         |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | A - C2 | 30 сек. |  |

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить двойную розетку.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.

| артикул      | конф. | для кабель-каналов |                |        | EAN           |
|--------------|-------|--------------------|----------------|--------|---------------|
|              |       |                    |                |        | шт.           |
| PNE 60X20    | HB    | LE 60              | белый RAL 9003 | 10; 60 | 8595057627475 |
| PNE 60X20 2Z | HB    |                    |                | 10; 50 | 8595057627482 |
| PNE 80X20    | HB    | LE 80              |                | 10; 60 | 8595057624689 |
| PNE 80X20 2Z | HB    |                    |                | 10; 60 | 8595057627024 |
| PNE 100X20   | HB    | LE 100             |                | 10; 50 | 8595057624672 |




## PNE 40 2Z - прибороноситель для кабель-канала LE



|            |            |        |         |  |
|------------|------------|--------|---------|--|
| <b>MAT</b> |            |        |         |  |
| ПВХ        | -5 - +60°C | A - C2 | 30 сек. |  |


- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить двойную розетку.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.

| артикул   | конф. | для кабель-каналов |                |        | EAN           |
|-----------|-------|--------------------|----------------|--------|---------------|
|           |       |                    |                |        | шт.           |
| PNE 40 2Z | HB    | LE 40              | белый RAL 9003 | 10; 80 | 8595057652347 |




### КР ЕКЕ

- приборная коробка для кабель-каналов серии ЕКЕ




- ✓ Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
- ✓ После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную розетку.

| артикул | конф. |                | упаковка |  | EAN           |
|---------|-------|----------------|----------|--|---------------|
|         |       |                | шт.      |  |               |
| КР ЕКЕ  | НВ    | белый RAL 9003 | 10; 70   |  | 8595057621732 |




### КР РК

- приборная коробка для кабель-каналов серии РК




- ✓ Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
- ✓ После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную розетку.

| артикул | конф. |                | упаковка |  | EAN           |
|---------|-------|----------------|----------|--|---------------|
|         |       |                | шт.      |  |               |
| КР РК   | НВ    | белый RAL 9003 | 10; 80   |  | 8595057629011 |




### PN 40X...

- приборноноситель для кабель-канала LV 40X15 и LHD 40X20



- ✓ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ✓ В комплект входит заглушка.
- ✓ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time и других с макс. шириной 83 мм.

| артикул  | конф. | для кабель-каналов |                | упаковка |  | EAN           |
|----------|-------|--------------------|----------------|----------|--|---------------|
|          |       |                    |                | шт.      |  |               |
| PN 40X15 | НВ    | LV 40X15           | белый RAL 9003 | 10; 60   |  | 8595057610569 |
|          |       |                    |                | 10; 60   |  | 8595057610583 |
| PN 40X20 | I1    | LHD 40X20          | береза розовая | 1; 60    |  | 8595057657021 |
|          | I2    |                    | дуб тёмный     | 1; 60    |  | 8595057657038 |
|          | SD    |                    | светлое дерево | 1; 60    |  | 8595568910370 |



## PN 80X25...

- прибороноситель для кабель-канала LP (LPK) 80X25



**MAT**  
ПВХ

температура: -5 - +60°C

класс реакции на огонь: A - C2

самозатухающий: 30 сек.


цвет:

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time и других с макс. шириной 83 мм.
- ☑ PN 80X25 2Z - Позволяет установить двойную розетку.

| артикул     | конф. | цвет           | упаковка |  | EAN           |
|-------------|-------|----------------|----------|--|---------------|
|             |       |                | шт.      |  |               |
| PN 80X25    | HB    | белый RAL 9003 | 10; 70   |  | 8595057611443 |
| PN 80X25 2Z | HB    |                | 10; 60   |  | 8595057611399 |

PN 80X25

PN 80X25 2Z

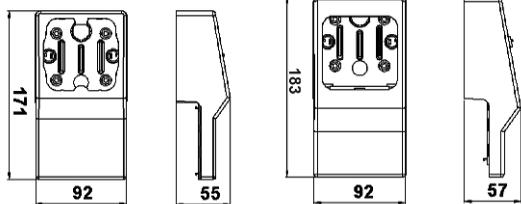

## PNLP 35 2Z

- прибороноситель для кабель-канала LP 35



**MAT**  
ПВХ

температура: -5 - +60°C


класс реакции на огонь: A - C2

самозатухающий: 30 сек.

цвет:

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.
- ☑ Для кабель-канала с конфигурацией TD рекомендуется прибороноситель с конфигурацией I2.

| артикул    | конф. | цвет           | упаковка |  | EAN           |
|------------|-------|----------------|----------|--|---------------|
|            |       |                | шт.      |  |               |
| PNLP 35 2Z | HB    | белый RAL 9003 | 10; 80   |  | 8595057655041 |
|            | I1    | береза розовая | 1; 40    |  | 8595057669239 |
|            | I2    | дуб тёмный     | 1; 40    |  | 8595057669352 |
|            | SD    | светлое дерево | 1; 40    |  | 8595568910387 |



## PN EKE; PN PK

- прибороноситель для кабель-каналов EKE, PK



**MAT**  
сталь


- ☑ Прибороноситель для установки розеток 400 В (только 16 А - прямая).
- ☑ Расстояние для установки розеток 50 мм и 60 мм.
- ☑ Отделка поверхности ZnCr.



| артикул | конф. | для кабель-канала                     | упаковка |  | EAN           |
|---------|-------|---------------------------------------|----------|--|---------------|
|         |       |                                       | шт.      |  |               |
| PN EKE  | S     | EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60,   | 1; 24    |  | 8595057658028 |
| PN PK   | S     | PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D | 1; 40    |  | 8595057662377 |


## 8440...; 8450...

- приборная рамка для кабель-каналов серии РК




- ✓ Для закрытия монтажного пространства в паралетном канале РК.
- ✓ При использовании одинарной приборной рамки 8440-11, после удаления двух крепёжных петель возможна установка двойной розетки.

| артикул | конф. | для кабель-каналов         | цвет              | упаковка      | EAN           |
|---------|-------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|         |       |                            |                   | шт.           |               |
| 8440-11 | HB    | PK 140X70 D<br>PK 170X70 D | белый<br>RAL 9003 | 10; 500       | 8595057644052 |
| 8440-12 | HB    |                            |                   | 10; 340       | 8595057644069 |
| 8440-13 | HB    | 10; 210                    |                   | 8595057644076 |               |
| 8450-11 | HB    | PK 110X70 D<br>PK 210X70 D |                   | 10; 780       | 8595057646759 |
| 8450-12 | HB    |                            |                   | 10; 460       | 8595057646766 |
| 8450-13 | HB    |                            |                   | 10; 300       | 8595057646773 |

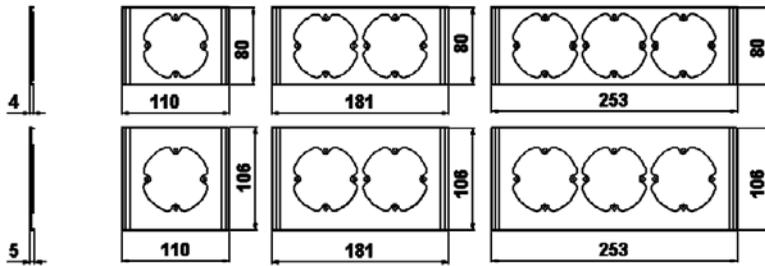


## 8550...; 8560...

- приборная рамка для кабель-каналов серии ЕКЕ



- ✓ Для закрытия монтажного пространства электромонтажных кабель-каналов ЕКЕ.
- ✓ При использовании одинарной приборной рамки 8560-11, после удаления двух крепёжных петель возможна установка двойной розетки.

| артикул | конф. | для кабель-каналов | цвет              | упаковка | EAN           |
|---------|-------|--------------------|-------------------|----------|---------------|
|         |       |                    |                   | шт.      |               |
| 8550-11 | HB    | ЕКЕ 100X60         | белый<br>RAL 9003 | 2; 52    | 8595057646667 |
| 8550-12 | HB    |                    |                   | 2; 78    | 8595057646674 |
| 8550-13 | HB    |                    |                   | 2; 22    | 8595057646681 |
| 8560-11 | HB    | ЕКЕ 140X60         |                   | 2; 42    | 8595057646698 |
| 8560-12 | HB    |                    |                   | 2; 56    | 8595057646704 |
| 8560-13 | HB    |                    |                   | 2; 34    | 8595057646711 |

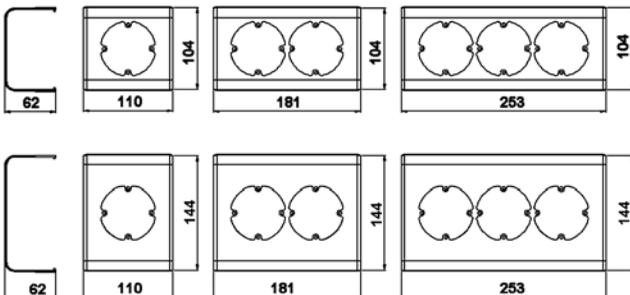

**SP...** - двусторонний скотч



- ☑ Устанавливается на нижнюю несущую поверхность кабель-каналов LV.
- ☑ Для применения скотча нужна гладкая и обезжиренная поверхность.

| артикул    | конф. |  | L  |  | EAN           |
|------------|-------|---|----|---|---------------|
|            |       | мм  | м  | шт.   |               |
| SP 12X1/10 | XX    | 12 x 1  | 10 | 1   | 8595057620155 |
| SP 15X1/10 | XX    | 15 x 1  | 10 | 1   | 8595057620162 |

**VK 20** - клещи для вырезания отверстий



- ☑ Предназначены для вырезания отверстий в боковой стенке канала при ответвлении.
- ☑ Ширина вырезанного отверстия приблизительно 20 мм.

| артикул | конф. |  | EAN           |
|---------|-------|--|---------------|
|         |       | шт.  |               |
| VK 20   | XX    | 1  | 8595057610125 |



**L-42W** - ножницы для кабель-каналов и пластмассовых труб



- ☑ Предназначены для резки кабель-каналов сечением до 40 x 20 мм и труб Ø до 40 мм.

| артикул | конф. |  | EAN           |
|---------|-------|---|---------------|
|         |       | шт.   |               |
| L-42W   | XX    | 1   | 8595057611962 |



## 5822 DER

- рейки опорные пластиковые



|            |            |        |         |
|------------|------------|--------|---------|
| <b>MAT</b> |            |        |         |
| ПВХ        | -5 - +60°C | A - C2 | 30 сек. |

- ✓ Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-6) при установке кабелей.
- ✓ В центральной оси рейки находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на материал основания.

| артикул  | конф. |         | L |    | EAN           |
|----------|-------|---------|---|----|---------------|
|          |       | мм      | м | м  |               |
| 5822 DER | HA    | 20 x 10 | 3 | 90 | 8595057605640 |

## 5820/..


- рейки опорные металлические



|            |
|------------|
| <b>MAT</b> |
| сталь      |


- ✓ Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-6) при установке кабелей.

| артикул | конф. |         | L | перфорация        | материал                |    | EAN           |
|---------|-------|---------|---|-------------------|-------------------------|----|---------------|
|         |       | мм      | м |                   |                         | м  |               |
| 5820/20 | S     | 20 x 10 | 3 | неперфорированные | Sendzimir               | 75 | 8595057605657 |
| 5820/21 | S     |         | 3 | перфорированные   |                         | 75 | 8595057605664 |
| 5820/30 | XX    |         | 3 | неперфорированные | без отделки поверхности | 75 | 8595057605671 |
| 5820/31 | XX    |         | 3 | перфорированные   |                         | 75 | 8595057605688 |
| 5820/40 | F     |         | 3 | неперфорированные | горячий цинк            | 75 | 8595568903808 |
| 5820/41 | F     |         | 3 | перфорированные   |                         | 75 | 8595568903815 |



## TS

- рейки опорные металлические



|            |      |
|------------|------|
| <b>MAT</b> |      |
| сталь      | 1 мм |

- ✓ Предназначены для крепления приборов (автоматических выключателей, контакторов, зажимов и т.д.) в распределительных шкафах или щитах.
- ✓ С обеих сторон имеются отверстия и пазы для крепления на основу.

| артикул     | конф. | описание        | отделка поверхности |          | L                     |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|
|             |       |                 |                     | мм       | м                     |
| TS35        | XX    | с вырезом       | без покрытия        | 35 x 7,5 | согласно спецификации |
| TS35 ZN     | S     |                 | Sendzimir           |          |                       |
| TS35 ZN-CR  | ZNCR  |                 | ZNCR                |          |                       |
| TS35 P      | XX    | -               | без покрытия        | 35 x 7,5 | 3                     |
| TS35 ZNP    | S     |                 | Sendzimir           |          |                       |
| TS35 D      | XX    |                 | без покрытия        |          |                       |
| TS35 DZN    | S     | перфорированные | Sendzimir           | 35 x 7,5 | согласно спецификации |
| TS35 DZN-CR | ZNCR  |                 | ZNCR                |          |                       |
| TS35 DP     | XX    |                 | без покрытия        |          |                       |
| TS35 DZNP   | S     |                 | Sendzimir           |          |                       |

**Пример:**

**TS 35 DZN-CR 0.2:**  
перфорированная рейка  
отделка поверхности ZNCR  
длина 0,2 м



## RK ..X..


### - перфорированный кабель-канал




|            |             |        |         |
|------------|-------------|--------|---------|
| <b>MAT</b> |             |        |         |
| ПВХ        | -20 - +60°C | A - C3 | 30 сек. |

- Надежно фиксируемая крышка, удобный монтаж и демонтаж.
- Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра. Ширина ребра 5,5 мм, расстояние между ребрами 4,5 мм.

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 60 мм.



Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 80 мм.



| артикул    | конф. |       |  |  | L |    | EAN           | количество проводов при 50% заполнении канала |             |     |
|------------|-------|-------|--|--|---|----|---------------|---|-------------|-----|
|            |       |       |  |  |   |    |               | мм<br>ш x в                                   | мм<br>ш x в | м   |
| RK 25X30   | LD    | серый |  |  | 2 | 60 | 8595568902375 | 34  | 32          | 27  |
| RK 30X30   | LD    |       |  |  | 2 | 64 | 8595057623132 | 44  | 41          | 34  |
| RK 25X40   | LD    |       |  |  | 2 | 48 | 8595568902382 | 53  | 50          | 41  |
| RK 30X40   | LD    |       |  |  | 2 | 60 | 8595057623149 | 64  | 60          | 49  |
| RK 40X40   | LD    |       |  |  | 2 | 48 | 8595057623156 | 105   | 98          | 80  |
| RK 60X40   | LD    |       |  |  | 2 | 36 | 8595057623163 | 164   | 152         | 125 |
| RK 30X60   | LD    |       |  |  | 2 | 32 | 8595057623170 | 95  | 92          | 73  |
| RK 40X60   | LD    |       |  |  | 2 | 32 | 8595057623187 | 162   | 151         | 124 |
| RK 60X60   | LD    |       |  |  | 2 | 32 | 8595057623194 | 333   | 310         | 255 |
| RK 80X60   | LD    |       |  |  | 2 | 24 | 8595057623200 | 245   | 229         | 188 |
| RK 100X60  | LD    |       |  |  | 2 | 16 | 8595057623217 | 417   | 389         | 319 |
| RK 120X60  | LD    |       |  |  | 2 | 16 | 8595057623224 | 505   | 470         | 387 |
| RK 30X80   | LD    |       |  |  | 2 | 36 | 8595057623231 | 131   | 122         | 100 |
| RK 40X80   | LD    |       |  |  | 2 | 28 | 8595057623248 | 231   | 216         | 177 |
| RK 60X80   | LD    |       |  |  | 2 | 20 | 8595057623255 | 350   | 326         | 268 |
| RK 80X80   | LD    |       |  |  | 2 | 20 | 8595057623262 | 475   | 443         | 364 |
| RK 100X80  | LD    |       |  |  | 2 | 16 | 8595057623279 | 595   | 554         | 455 |
| RK 120X80  | LD    |       |  |  | 2 | 16 | 8595057623286 | 720   | 670         | 551 |
| RK 25X100  | LD    |       |  |  | 2 | 48 | 8595568902399 | 160   | 150         | 123 |
| RK 30X100  | LD    |       |  |  | 2 | 48 | 8595057623293 | 160   | 150         | 123 |
| RK 40X100  | LD    |       |  |  | 2 | 24 | 8595057623309 | 213   | 200         | 164 |
| RK 60X100  | LD    |       |  |  | 2 | 24 | 8595057623316 | 432   | 403         | 331 |
| RK 80X100  | LD    |       |  |  | 2 | 20 | 8595057623323 | 585   | 547         | 450 |
| RK 100X100 | LD    |       |  |  | 2 | 8  | 8595057623330 | 734   | 684         | 562 |

## RK ..X.. SF


### - перфорированный кабель-канал Safety




|            |             |        |         |
|------------|-------------|--------|---------|
| <b>MAT</b> |             |        |         |
| ПВХ        | -20 - +60°C | A - C3 | 30 сек. |

- Перфорированные кабель-каналы Safety могут применяться в пожароопасных условиях.
- Надежно фиксируемая крышка, удобный монтаж и демонтаж.
- Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра. Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 60 мм.



Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 80 мм.



| артикул       | конф. |       |  |  | L |    | EAN           | количество проводов при 50% заполнении канала |             |     |
|---------------|-------|-------|--|--|---|----|---------------|---|-------------|-----|
|               |       |       |  |  |   |    |               | мм<br>ш x в                                   | мм<br>ш x в | м   |
| RK 40X60 SF   | CD    | синий |  |  | 2 | 48 | 8595057623408 | 162   | 151         | 124 |
| RK 60X60 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 36 | 8595057623415 | 245   | 229         | 188 |
| RK 80X60 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 32 | 8595057623422 | 333   | 310         | 255 |
| RK 30X80 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 48 | 8595057623446 | 169   | 157         | 129 |
| RK 40X80 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 40 | 8595057623453 | 231   | 216         | 177 |
| RK 60X80 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 36 | 8595057623460 | 350   | 326         | 268 |
| RK 80X80 SF   | CD    |       |  |  | 2 | 24 | 8595057623477 | 475   | 443         | 364 |
| RK 100X80 SF  | CD    |       |  |  | 2 | 24 | 8595057690851 | 595   | 554         | 455 |
| RK 60X100 SF  | CD    |       |  |  | 2 | 32 | 8595057623484 | 432   | 403         | 331 |
| RK 100X100 SF | CD    |       |  |  | 2 | 16 | 8595057623491 | 734   | 684         | 562 |

## RK ..X.. DIN

- перфорированный кабель-канал DIN




**MAT**


ПВХ -20 - +60°C А - С3 30 сек.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка, удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра. Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 50 мм.



Перфорация отверстий DIN по трем линиям при ширине до 75 мм.



| артикул          | конф. |       |             |          | L |    | EAN           | количество проводов при 50% заполнении канала |             |     |
|------------------|-------|-------|-------------|----------|---|----|---------------|---|-------------|-----|
|                  |       |       |             |          |   |    |               | мм<br>Ш x В                                   | мм<br>Ш x В | мм  |
| RK 25X25 DIN     | LD    | серый | 25 x 25     | 20 x 20  | 2 | 48 | 8595057623606 | 32  | 30          | 25  |
| RK 25X37.5 DIN   | LD    |       | 25 x 37,5   | 20 x 33  | 2 | 54 | 8595057623613 | 55  | 50          | 41  |
| RK 37.5X37.5 DIN | LD    |       | 37,5 x 37,5 | 33 x 33  | 2 | 40 | 8595057623620 | 80  | 75          | 61  |
| RK 50X37.5 DIN   | LD    |       | 50 x 37,5   | 45 x 33  | 2 | 32 | 8595057623637 | 121   | 112         | 92  |
| RK 25X50 DIN     | LD    |       | 25 x 50     | 20 x 45  | 2 | 64 | 8595057623644 | 73  | 68          | 56  |
| RK 37.5X50 DIN   | LD    |       | 37,5 x 50   | 33 x 45  | 2 | 32 | 8595057623651 | 121   | 112         | 92  |
| RK 50X50 DIN     | LD    |       | 50 x 50     | 45 x 45  | 2 | 42 | 8595057623668 | 165   | 153         | 126 |
| RK 75X50 DIN     | LD    |       | 75 x 50     | 70 x 45  | 2 | 28 | 8595057623675 | 256   | 239         | 196 |
| RK 100X50 DIN    | LD    |       | 100 x 50    | 95 x 45  | 2 | 20 | 8595057623682 | 347   | 324         | 266 |
| RK 25X75 DIN     | LD    |       | 25 x 75     | 20 x 70  | 2 | 36 | 8595057623705 | 114   | 109         | 87  |
| RK 37.5X75 DIN   | LD    |       | 37,5 x 75   | 33 x 70  | 2 | 24 | 8595057623712 | 188   | 175         | 144 |
| RK 50X75 DIN     | LD    |       | 50 x 75     | 45 x 70  | 2 | 28 | 8595057623729 | 256   | 239         | 196 |
| RK 75X75 DIN     | LD    |       | 75 x 75     | 70 x 70  | 2 | 24 | 8595057623736 | 398   | 371         | 305 |
| RK 100X75 DIN    | LD    |       | 100 x 75    | 95 x 70  | 2 | 16 | 8595057623743 | 540   | 504         | 414 |
| RK 125X75 DIN    | LD    |       | 125 x 75    | 118 x 70 | 2 | 16 | 8595057623750 | 671   | 625         | 514 |

## RK ..X.. HF

- перфорированный кабель-канал безгалогенный - DIN




**MAT**

ППО -20 - +90°C А - С3 30 сек.


- ✓ Надежно фиксируемая крышка, удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра. Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.



Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 50 мм.



Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 75 мм.



| артикул         | конф. |       |             |          | L |    | EAN           | количество проводов при 50% заполнении канала |             |     |
|-----------------|-------|-------|-------------|----------|---|----|---------------|---|-------------|-----|
|                 |       |       |             |          |   |    |               | мм<br>Ш x В                                   | мм<br>Ш x В | мм  |
| RK 37.5X37.5 HF | LD    | серый | 37,5 x 37,5 | 33 x 33  | 2 | 40 | 8595057623507 | 80  | 75          | 61  |
| RK 37.5X50 HF   | LD    |       | 37,5 x 50   | 33 x 45  | 2 | 32 | 8595057623514 | 121   | 112         | 92  |
| RK 50X50 HF     | LD    |       | 50 x 50     | 45 x 45  | 2 | 42 | 8595057623521 | 165   | 153         | 126 |
| RK 75X50 HF     | LD    |       | 75 x 50     | 70 x 45  | 2 | 28 | 8595057623538 | 256   | 239         | 196 |
| RK 100X50 HF    | LD    |       | 100 x 50    | 95 x 45  | 2 | 20 | 8595057623545 | 347   | 324         | 266 |
| RK 37.5X75 HF   | LD    |       | 37,5 x 75   | 33 x 70  | 2 | 24 | 8595057623552 | 188   | 175         | 144 |
| RK 50X75 HF     | LD    |       | 50 x 75     | 45 x 70  | 2 | 28 | 8595057623569 | 256   | 239         | 196 |
| RK 75X75 HF     | LD    |       | 75 x 75     | 70 x 70  | 2 | 24 | 8595057623576 | 398   | 371         | 305 |
| RK 100X75 HF    | LD    |       | 100 x 75    | 95 x 70  | 2 | 16 | 8595057623583 | 540   | 504         | 414 |
| RK 125X75 HF    | LD    |       | 125 x 75    | 118 x 70 | 2 | 16 | 8595057623590 | 671   | 625         | 514 |



Принадлежности к перфорированным кабель-каналам

|   |  |                 |  ММ |  ММ |  ММ |  ШТ. | М  | EAN           |
|---|--|-----------------|---|--|--|---|----|---------------|
| <br>RK-OVK20 | <b>Гибкий перфорированный канал</b><br>(монтаж с помощью двустороннего скотча) | <b>RK-OVK20</b> |   | 500  | 20   | 60  |    | 8595057623811 |
|   |  | <b>RK-OVK30</b> |   | 500  | 30   | 36  |    | 8595057623828 |
|   |  | <b>RK-OVK40</b> |   | 500  | 40   | 24  |    | 8595057623835 |
| <br>RK-ST6   | <b>Спиральная трубка</b>   | <b>RK-ST6</b>   |   |  | 6  |   | 30 | 8595057623842 |
|   |  | <b>RK-ST12</b>  |   |  | 12   |   | 30 | 8595057623859 |
|   |  | <b>RK-ST22</b>  |   |  | 22   |   | 30 | 8595057623866 |
|              | <b>Заклёпки для крепления</b>  | <b>RK-PN3,5</b> |   |  | 3,5  | 4000  |    | 8595057623903 |
|   |  | <b>RK-PN5</b>   |   |  | 5  | 4000  |    | 8595057623910 |
|   |  | <b>RK-PN6</b>   |   |  | 6  | 4000  |    | 8595057623927 |

## Принадлежности для электромонтажных кабель-каналов

| Наименование | EAN              | стр. | Наименование | EAN              | стр. | Наименование | EAN              | стр. |
|--------------|------------------|------|--------------|------------------|------|--------------|------------------|------|
| 8401         | HB 8595057688063 | 2-34 | 8516         | HB 8595057690592 | 2-31 | 8631         | I2 8595057656895 | 2-11 |
| 8402         | HB 8595057688070 | 2-34 | 8541         | HB 8595057622005 | 2-27 | 8631         | SD 8595568905918 | 2-11 |
| 8403         | HB 8595057688087 | 2-34 | 8542         | HB 8595057622012 | 2-27 | 8631HF       | HB 8595057655744 | 2-15 |
| 8404         | HB 8595057688094 | 2-34 | 8543         | HB 8595057622029 | 2-27 | 8632         | HB 8595057609082 | 2-11 |
| 8405         | HB 8595057688100 | 2-34 | 8544         | HB 8595057622036 | 2-27 | 8632         | I1 8595057656901 | 2-11 |
| 8406         | HB 8595057688117 | 2-34 | 8545         | HB 8595057622043 | 2-27 | 8632         | I2 8595057656918 | 2-11 |
| 8407         | HB 8595057688124 | 2-34 | 8546         | HB 8595057622050 | 2-27 | 8632         | SD 8595568909909 | 2-11 |
| 8441         | HB 8595057628953 | 2-33 | 8551         | HB 8595057622418 | 2-28 | 8632HF       | HB 8595057655751 | 2-15 |
| 8442         | HB 8595057628960 | 2-33 | 8552         | HB 8595057622425 | 2-28 | 8633         | HB 8595057609020 | 2-11 |
| 8443         | HB 8595057628977 | 2-33 | 8553         | HB 8595057622432 | 2-28 | 8633         | I1 8595057656925 | 2-11 |
| 8444         | HB 8595057628984 | 2-33 | 8554         | HB 8595057622449 | 2-28 | 8633         | I2 8595057656932 | 2-11 |
| 8445         | HB 8595057628991 | 2-33 | 8555         | HB 8595057622456 | 2-28 | 8633         | SD 8595568905833 | 2-11 |
| 8446         | HB 8595057629004 | 2-33 | 8556         | HB 8595057622463 | 2-28 | 8633HF       | HB 8595057655614 | 2-15 |
| 8447         | HB 8595057655188 | 2-33 | 8561         | HB 8595057622470 | 2-28 | 8634         | HB 8595057608658 | 2-11 |
| 8451         | HB 8595057646780 | 2-32 | 8562         | HB 8595057622487 | 2-28 | 8634         | I1 8595057656949 | 2-11 |
| 8451HF       | HB 8595568919373 | 2-16 | 8563         | HB 8595057622494 | 2-28 | 8634         | I2 8595057656956 | 2-11 |
| 8452         | HB 8595057646797 | 2-32 | 8564         | HB 8595057622500 | 2-28 | 8634         | SD 8595568905444 | 2-11 |
| 8452HF       | HB 8595568919380 | 2-16 | 8565         | HB 8595057622517 | 2-28 | 8634HF       | HB 8595057655768 | 2-15 |
| 8453         | HB 8595057646803 | 2-32 | 8566         | HB 8595057622524 | 2-28 | 8635         | HB 8595057609105 | 2-11 |
| 8453HF       | HB 8595568919397 | 2-16 | 8571         | HB 8595057622357 | 2-29 | 8635         | I1 8595057656963 | 2-11 |
| 8454         | HB 8595057646810 | 2-32 | 8572         | HB 8595057622364 | 2-29 | 8635         | I2 8595057656970 | 2-11 |
| 8454HF       | HB 8595568919403 | 2-16 | 8573         | HB 8595057622371 | 2-29 | 8635         | SD 8595568909961 | 2-11 |
| 8455         | HB 8595057646827 | 2-32 | 8574         | HB 8595057622388 | 2-29 | 8635HF       | HB 8595057655775 | 2-15 |
| 8455HF       | HB 8595568919410 | 2-16 | 8575         | HB 8595057622395 | 2-29 | 8636         | HB 8595057610811 | 2-11 |
| 8456         | HB 8595057646834 | 2-32 | 8576         | HB 8595057622401 | 2-29 | 8636         | I1 8595057656987 | 2-11 |
| 8456HF       | HB 8595568919427 | 2-16 | 8581         | HB 8595057690622 | 2-31 | 8636         | I2 8595057656994 | 2-11 |
| 8457         | HB 8595057650640 | 2-32 | 8582         | HB 8595057690639 | 2-31 | 8636         | SD 8595568909183 | 2-11 |
| 8457HF       | HB 8595568919434 | 2-16 | 8583         | HB 8595057690646 | 2-31 | 8636HF       | HB 8595057655782 | 2-15 |
| 8461         | HB 8595057635135 | 2-33 | 8584         | HB 8595057690653 | 2-31 | 8639         | HB 8595057608672 | 2-11 |
| 8462         | HB 8595057635142 | 2-33 | 8584/EKD     | HB 8595057690684 | 2-31 | 8639         | I1 8595568909084 | 2-11 |
| 8463         | HB 8595057635159 | 2-33 | 8585         | HB 8595057690660 | 2-31 | 8639         | SD 8595568909114 | 2-11 |
| 8464         | HB 8595057635166 | 2-33 | 8586         | HB 8595057690677 | 2-31 | 8639         | I2 8595568909145 | 2-11 |
| 8465         | HB 8595057635173 | 2-33 | 8601         | HB 8595057620032 | 2-11 | 8639HF       | HB 8595057656642 | 2-15 |
| 8466         | HB 8595057635180 | 2-33 | 8602         | HB 8595057620049 | 2-11 | 8641         | HB 8595057611023 | 2-12 |
| 8467         | HB 8595057655171 | 2-33 | 8603         | HB 8595057620056 | 2-11 | 8641         | I2 8595568905482 | 2-12 |
| 8471         | HB 8595057650589 | 2-35 | 8604         | HB 8595057620063 | 2-11 | 8641         | SD 8595568905475 | 2-12 |
| 8472         | HB 8595057650596 | 2-35 | 8605         | HB 8595057620070 | 2-11 | 8641HF       | HB 8595057655799 | 2-15 |
| 8473         | HB 8595057650602 | 2-35 | 8606         | HB 8595057620087 | 2-11 | 8642         | HB 8595057611931 | 2-12 |
| 8474         | HB 8595057650619 | 2-35 | 8621         | HB 8595057609754 | 2-9  | 8642         | I2 8595568905536 | 2-12 |
| 8475         | HB 8595057650626 | 2-35 | 8621         | I1 8595057656734 | 2-9  | 8642         | SD 8595568905529 | 2-12 |
| 8476         | HB 8595057650633 | 2-35 | 8621         | I2 8595057656741 | 2-9  | 8642HF       | HB 8595057655812 | 2-15 |
| 8477         | HB 8595057657052 | 2-35 | 8621         | SD 8595568909220 | 2-9  | 8643         | HB 8595057611986 | 2-12 |
| 8481         | HB 8595057657069 | 2-36 | 8621HF       | HB 8595057656676 | 2-14 | 8643         | I2 8595568905826 | 2-12 |
| 8482         | HB 8595057657076 | 2-36 | 8622         | HB 8595057609778 | 2-9  | 8643         | SD 8595568905819 | 2-12 |
| 8483         | HB 8595057657083 | 2-36 | 8622         | I1 8595057656758 | 2-9  | 8643HF       | HB 8595057655812 | 2-15 |
| 8484         | HB 8595057657090 | 2-36 | 8622         | I2 8595057656765 | 2-9  | 8644         | HB 8595057612020 | 2-12 |
| 8485         | HB 8595057657106 | 2-36 | 8622         | SD 8595568905437 | 2-9  | 8644         | I2 8595568909893 | 2-12 |
| 8486         | HB 8595057657113 | 2-36 | 8622HF       | HB 8595057655683 | 2-14 | 8644         | SD 8595568909886 | 2-12 |
| 8487         | HB 8595057657120 | 2-36 | 8623         | HB 8595057610941 | 2-9  | 8644HF       | HB 8595057655829 | 2-15 |
| 8491         | HB 8595057668690 | 2-37 | 8623         | I1 8595057656772 | 2-9  | 8645         | HB 8595057613157 | 2-12 |
| 8492         | HB 8595057668706 | 2-37 | 8623         | I2 8595057656789 | 2-9  | 8645         | I2 8595568909978 | 2-12 |
| 8493         | HB 8595057668713 | 2-37 | 8623         | SD 8595568910318 | 2-9  | 8645         | SD 8595568909985 | 2-12 |
| 8494         | HB 8595057668720 | 2-37 | 8623HF       | HB 8595057655690 | 2-14 | 8645HF       | HB 8595057655836 | 2-15 |
| 8495         | HB 8595057668737 | 2-37 | 8624         | HB 8595057610552 | 2-9  | 8646         | HB 8595057614055 | 2-12 |
| 8496         | HB 8595057668744 | 2-37 | 8624         | I1 8595057656796 | 2-9  | 8646         | I2 8595568910042 | 2-12 |
| 8497         | HB 8595057668751 | 2-37 | 8624         | I2 8595057656802 | 2-9  | 8646         | SD 8595568910035 | 2-12 |
| 8501         | HB 8595057690462 | 2-30 | 8624         | SD 8595057610552 | 2-9  | 8646HF       | HB 8595057655843 | 2-15 |
| 8501HF       | HB 8595057691285 | 2-16 | 8624HF       | HB 8595057655706 | 2-14 | 8651         | HB 8595057614109 | 2-13 |
| 8502         | HB 8595057690479 | 2-30 | 8625         | HB 8595057611825 | 2-9  | 8652         | HB 8595057613256 | 2-13 |
| 8502HF       | HB 8595057691292 | 2-16 | 8625         | I1 8595057656826 | 2-9  | 8653         | HB 8595057614284 | 2-13 |
| 8503         | HB 8595057690486 | 2-30 | 8625         | I2 8595057656833 | 2-9  | 8653R        | HB 8595057698598 | 2-13 |
| 8503HF       | HB 8595057691308 | 2-16 | 8625         | SD 8595568910332 | 2-9  | 8654         | HB 8595057613270 | 2-13 |
| 8504         | HB 8595057690493 | 2-30 | 8625HF       | HB 8595057655713 | 2-14 | 8654R        | HB 8595057698604 | 2-13 |
| 8504HF       | HB 8595057691315 | 2-16 | 8626         | HB 8595057611214 | 2-9  | 8655         | HB 8595057614260 | 2-13 |
| 8504/EKD     | HB 8595057690523 | 2-30 | 8626         | I1 8595057656840 | 2-9  | 8656         | HB 8595057614246 | 2-13 |
| 8505         | HB 8595057690509 | 2-30 | 8626         | I2 8595057656857 | 2-9  | 8671         | HB 8595057616752 | 2-8  |
| 8505HF       | HB 8595057691322 | 2-16 | 8626         | SD 8595568910349 | 2-9  | 8672         | HB 8595057616745 | 2-8  |
| 8506         | HB 8595057690516 | 2-30 | 8626HF       | HB 8595057655720 | 2-14 | 8673         | HB 8595057616738 | 2-8  |
| 8506HF       | HB 8595057691339 | 2-16 | 8629         | HB 8595057608535 | 2-9  | 8674         | HB 8595057616714 | 2-8  |
| 8511         | HB 8595057690547 | 2-31 | 8629         | I1 8595568909060 | 2-9  | 8675         | HB 8595057616721 | 2-8  |
| 8512         | HB 8595057690554 | 2-31 | 8629         | I2 8595568909091 | 2-9  | 8676         | HB 8595057616707 | 2-8  |
| 8513         | HB 9056185950576 | 2-31 | 8629         | SD 8595568909121 | 2-9  | 8681         | HB 8595057616813 | 2-7  |
| 8514         | HB 8595057690578 | 2-31 | 8629HF       | HB 8595057655737 | 2-14 | 8682         | HB 8595057616806 | 2-7  |
| 8514/EKD     | HB 8595057690608 | 2-31 | 8631         | HB 8595057610934 | 2-11 | 8683         | HB 8595057616790 | 2-7  |
| 8515         | HB 8595057690585 | 2-31 | 8631         | I1 8595057656888 | 2-11 | 8684         | HB 8595057616783 | 2-7  |



Принадлежности для электромонтажных кабель-каналов

| Наименование | EAN              | стр. | Наименование | EAN              | стр. | Наименование | EAN              | стр. |
|--------------|------------------|------|--------------|------------------|------|--------------|------------------|------|
| 8685         | HB 8595057616776 | 2-7  | 8819         | HB 8595057612679 | 2-17 | 8932         | HB 8595057633896 | 2-10 |
| 8686         | HB 8595057616769 | 2-7  | 8821 L       | HB 8595057611337 | 2-18 | 8933         | HB 8595057633902 | 2-10 |
| 8691         | HB 8595057616622 | 2-9  | 8821 P       | HB 8595057611313 | 2-18 | 8934         | HB 8595057633919 | 2-10 |
| 8692         | HB 8595057616615 | 2-9  | 8822         | HB 8595057611108 | 2-18 | 8935         | HB 8595057633926 | 2-10 |
| 8693         | HB 8595057616608 | 2-9  | 8823/13 L    | HB 8595057611467 | 2-18 | 8936         | HB 8595057633933 | 2-10 |
| 8694         | HB 8595057616592 | 2-9  | 8823/13 P    | HB 8595057611481 | 2-18 | 8991         | HB 8595568922380 | 2-12 |
| 8695         | HB 8595057616585 | 2-9  | 8824/12      | HB 8595057611191 | 2-18 | 8992         | HB 8595568922397 | 2-12 |
| 8696         | HB 8595057616691 | 2-9  | 8824/40      | HB 8595057612709 | 2-18 | 8993         | HB 8595568922403 | 2-12 |
| 8711         | HB 8595057608696 | 2-6  | 8824/41      | HB 8595057612693 | 2-18 | 8994         | HB 8595568922410 | 2-12 |
| 8712/2       | HB 8595057610613 | 2-6  | 8824/43      | HB 8595057634008 | 2-18 | 8995         | HB 8595568922427 | 2-12 |
| 8713/2       | HB 8595057610354 | 2-6  | 8824/44      | HB 8595057634015 | 2-18 | 8996         | HB 8595568922434 | 2-12 |
| 8714         | HB 8595057611849 | 2-6  | 8825         | HB 8595057611719 | 2-18 | REKE 100     | HB 8595057626409 | 2-28 |
| 8715         | HB 8595057610040 | 2-6  | 8826         | HB 8595057611283 | 2-18 | REKE 140     | HB 8595057626393 | 2-28 |
| 8716         | HB 8595057611559 | 2-6  | 8833         | HB 8595057655218 | 2-22 | REKE 180     | HB 8595057626386 | 2-28 |
| 8717         | HB 8595057610620 | 2-6  | 8833         | KB 8595057656505 | 2-22 | REKE 60      | HB 8595057626416 | 2-27 |
| 8719         | HB 8595057608719 | 2-6  | 8833         | LB 8595057662230 | 2-22 | REKO 80X40   | HB 8575057690691 | 2-30 |
| 8719Z        | HB 8595057614420 | 2-6  | 8834         | HB 8595057655225 | 2-22 | REKO 80X40HF | HB 8595057692060 | 2-16 |
| 8731         | HB 8595057609303 | 2-5  | 8834         | KB 8595057656512 | 2-22 | REKO 100X40  | HB 8575057690707 | 2-31 |
| 8731         | I2 8595568906779 | 2-5  | 8834         | LB 8595057662247 | 2-22 | REKO 120X40  | HB 8595057690714 | 2-31 |
| 8731         | SD 8595568906762 | 2-5  | 8837         | HB 8595057617131 | 2-22 | RLE 100      | HB 8595057624696 | 2-26 |
| 8732         | HB 8595057610330 | 2-5  | 8837         | KB 8595057656543 | 2-22 | RLE 80       | HB 8595057624702 | 2-25 |
| 8732         | I2 8595568909213 | 2-5  | 8837         | LB 8595057662254 | 2-22 | RLH 60X40    | HB 8595057610385 | 2-13 |
| 8732         | SD 8595568909206 | 2-5  | 8843         | HB 8595057654969 | 2-23 | RLV 40X16    | HB 8595057603202 | 2-6  |
| 8733         | HB 8595057610392 | 2-5  | 8843         | KB 8595057656529 | 2-23 |              |                  |      |
| 8733         | I2 8595568905499 | 2-5  | 8843         | LB 8595057662261 | 2-23 |              |                  |      |
| 8733         | SD 8595568905505 | 2-5  | 8844         | HB 8595057654976 | 2-23 |              |                  |      |
| 8734         | HB 8595057609327 | 2-5  | 8844         | KB 8595057656536 | 2-23 |              |                  |      |
| 8734         | I2 8595568909657 | 2-5  | 8844         | LB 8595057662278 | 2-23 |              |                  |      |
| 8734         | SD 8595568909640 | 2-5  | 8847         | HB 8595057615793 | 2-23 |              |                  |      |
| 8735         | HB 8595057610651 | 2-5  | 8847         | KB 8595057656550 | 2-23 |              |                  |      |
| 8735         | I2 8595568909633 | 2-5  | 8847         | LB 8595057662285 | 2-23 |              |                  |      |
| 8735         | SD 8595568909626 | 2-5  | 8855         | HB 8595057634039 | 2-21 |              |                  |      |
| 8736         | HB 8595057609341 | 2-5  | 8855/3       | HB 8595057634022 | 2-21 |              |                  |      |
| 8736         | I2 8595568909619 | 2-5  | 8856         | HB 8595057634046 | 2-21 |              |                  |      |
| 8736         | SD 8595568909602 | 2-5  | 8861 L       | HB 8595057634053 | 2-20 |              |                  |      |
| 8737         | HB 8595057612143 | 2-5  | 8861 L       | I1 8595057669291 | 2-20 |              |                  |      |
| 8738         | HB 8595057615311 | 2-5  | 8861 L       | I2 8595057669314 | 2-20 |              |                  |      |
| 8739         | HB 8595057611252 | 2-5  | 8861 L       | SD 8595568905543 | 2-20 |              |                  |      |
| 8739         | I1 8595568909077 | 2-5  | 8861 P       | HB 8595057638792 | 2-20 |              |                  |      |
| 8739         | I2 8595568909107 | 2-5  | 8861 P       | I1 8595057669246 | 2-20 |              |                  |      |
| 8739         | SD 8595568909138 | 2-5  | 8861 P       | I2 8595057669321 | 2-20 |              |                  |      |
| 8739Z        | HB 8595057611252 | 2-5  | 8861 P       | SD 8595568905550 | 2-20 |              |                  |      |
| 8751         | HB 8595568909077 | 2-24 | 8865         | HB 8595057634060 | 2-20 |              |                  |      |
| 8752         | HB 8595568909107 | 2-24 | 8865         | I1 8595057669253 | 2-20 |              |                  |      |
| 8753         | HB 8595568909138 | 2-24 | 8865         | I2 8595057669338 | 2-20 |              |                  |      |
| 8754         | HB 8595057614406 | 2-24 | 8865         | SD 8595568905567 | 2-20 |              |                  |      |
| 8755         | HB 8595057622166 | 2-24 | 8866         | HB 8595057634077 | 2-20 |              |                  |      |
| 8756         | HB 8595057622173 | 2-24 | 8866         | I1 8595057669307 | 2-20 |              |                  |      |
| 8757         | HB 8595057622180 | 2-24 | 8866         | I2 8595057669345 | 2-20 |              |                  |      |
| 8761         | HB 8595057622197 | 2-25 | 8866         | SD 8595568905512 | 2-20 |              |                  |      |
| 8762         | HB 8595057622203 | 2-25 | 8873         | HB 8595057656604 | 2-23 |              |                  |      |
| 8763         | HB 8595057622210 | 2-25 | 8873         | KB 8595057656611 | 2-23 |              |                  |      |
| 8764         | HB 8595057622227 | 2-25 | 8873         | LB 8595057662292 | 2-23 |              |                  |      |
| 8765         | HB 8595057622333 | 2-25 | 8874         | HB 8595057656628 | 2-23 |              |                  |      |
| 8766         | HB 8595057622340 | 2-25 | 8874         | KB 8595057656635 | 2-23 |              |                  |      |
| 8771         | HB 8595057621923 | 2-25 | 8874         | LB 8595057662308 | 2-23 |              |                  |      |
| 8772         | HB 8595057621930 | 2-25 | 8911         | HB 8595057616684 | 2-10 |              |                  |      |
| 8773         | HB 8595057621947 | 2-25 | 8912         | HB 8595057616677 | 2-10 |              |                  |      |
| 8774         | HB 8595057621961 | 2-25 | 8913         | HB 8595057616660 | 2-10 |              |                  |      |
| 8775         | HB 8595057621954 | 2-25 | 8914         | HB 8595057616639 | 2-10 |              |                  |      |
| 8776         | HB 8595057621978 | 2-25 | 8915         | HB 8595057616646 | 2-10 |              |                  |      |
| 8781         | HB 8595057622234 | 2-26 | 8916         | HB 8595057616653 | 2-10 |              |                  |      |
| 8782         | HB 8595057622241 | 2-26 | 8921         | HB 8595057619975 | 2-8  |              |                  |      |
| 8783         | HB 8595057622258 | 2-26 | 8921HF       | HB 8595057698536 | 2-14 |              |                  |      |
| 8784         | HB 8595057622265 | 2-26 | 8922         | HB 8595057619982 | 2-8  |              |                  |      |
| 8785         | HB 8595057622272 | 2-26 | 8922HF       | HB 8595057698543 | 2-14 |              |                  |      |
| 8786         | HB 8595057622289 | 2-26 | 8923         | HB 8595057619999 | 2-8  |              |                  |      |
| 8791         | HB 8595057651609 | 2-5  | 8923HF       | HB 8595057698550 | 2-14 |              |                  |      |
| 8792         | HB 8595057651616 | 2-5  | 8924         | HB 8595057620001 | 2-8  |              |                  |      |
| 8793         | HB 8595057651623 | 2-5  | 8924HF       | HB 8595057698567 | 2-14 |              |                  |      |
| 8794         | HB 8595057651630 | 2-5  | 8925         | HB 8595057620018 | 2-8  |              |                  |      |
| 8795         | HB 8595057651647 | 2-5  | 8925HF       | HB 8595057698574 | 2-14 |              |                  |      |
| 8796         | HB 8595057651654 | 2-5  | 8926         | HB 8595057620025 | 2-8  |              |                  |      |
| 8797         | HB 8595057651661 | 2-5  | 8926HF       | HB 8595057698581 | 2-14 |              |                  |      |
| 8809         | HB 8595057612686 | 2-17 | 8931         | HB 8595057633889 | 2-10 |              |                  |      |

## Электромонтажные каналы – количество проводов уложенных в кабель-канале

| конструкция кабелей                 |     | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 | 4 x 1,5 | 3 x 2,5 | 5 x 1,5 | 4 x 2,5 | 5 x 2,5 | 4 x 4 | 5 x 4 | 4 x 6 | 5 x 6 |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| ориентировочный диаметр кабеля (мм) | 6   | 8,3     | 8,7     | 9,5     | 10      | 10,3    | 10,9    | 12,3    | 13,2  | 14,4  | 14,4  | 16    |
| тип кабель-канала                   |     |         |         |         |         |         |         |         |       |       |       |       |
| LV 11X10                            | 1   | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LV 18X13                            | 2   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LV 24X22                            | 7   | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1     | 1     | 1     | 1     |
| LV 40X15                            | 9   | 5       | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | 2     | X     | X     | X     |
| LH 15X10                            | 2   | 1       | 1       | X       | X       | X       | X       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LHD 17X17                           | 3   | 2       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | X     | X     | X     | X     |
| LHD 20X10                           | 2   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | X     | X     | X     | X     |
| LHD 20X20                           | 4   | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1     | 1     | 1     | X     |
| LHD 25X15                           | 5   | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0       | 0     | 0     | 0     | X     |
| LHD 25X20                           | 7   | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1     | 1     | 0     | X     |
| LHD 30X25                           | 8   | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 2       | 2     | 1     | 1     | 1     |
| LHD 32X15                           | 8   | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LHD 40X20                           | 9   | 5       | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | 1     | 1     | X     | X     |
| LHD 40X40                           | 22  | 11      | 10      | 9       | 8       | 7       | 7       | 5       | 4     | 4     | 4     | 3     |
| LH 60X40                            | 31  | 16      | 15      | 12      | 11      | 11      | 9       | 7       | 6     | 5     | 5     | 4     |
| LHD 20X10HF                         | 2   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | X     | X     | X     | X     |
| LHD 20X20HF                         | 4   | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 1       | 1       | 1     | 1     | 1     | X     |
| LHD 40X20HF                         | 9   | 5       | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | 1     | 1     | X     | X     |
| LHD 40X40HF                         | 22  | 11      | 10      | 9       | 8       | 7       | 7       | 5       | 4     | 4     | 4     | 3     |
| EKD 80X40HF                         | 40  | 21      | 19      | 16      | 14      | 14      | 12      | 10      | 8     | 7     | 7     | 6     |
| PK 110X70 D HF                      | 100 | 48      | 44      | 40      | 33      | 31      | 28      | 22      | 19    | 16    | 16    | 13    |
| LZ 15X12                            | 2   | 1       | 1       | 1       | X       | X       | X       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LZK 15X12                           | 3   | 2       | 1       | 1       | X       | X       | X       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LP 80X25                            | 25  | 13      | 12      | 10      | 9       | 8       | 7       | 6       | 5     | 4     | 4     | 3     |
| LPK 80X25                           | 25  | 13      | 12      | 10      | 9       | 8       | 7       | 6       | 5     | 4     | 4     | 3     |
| LP 35                               | 6   | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 1       | 1     | 1     | 1     | 1     |
| LR 30                               | 9   | 5       | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 2       | 2     | 2     | 2     | 1     |
| LO 35                               | 2   | 1       | 1       | X       | X       | X       | X       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LO 50                               | 5   | 3       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LO 75                               | 7   | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       | 2       | X       | X     | X     | X     | X     |
| LE 40                               | 8   | 4       | 4       | 3       | 3       | 3       | 3       | 2       | 2     | X     | X     | X     |
| LE 60                               | 20  | 6       | 6       | 4       | 4       | 4       | 4       | 2       | 2     | 2     | 2     | 2     |
| LE 80                               | 22  | 6       | 6       | 6       | 6       | 5       | 4       | 2       | 2     | 2     | 2     | 2     |
| LE100                               | 30  | 9       | 9       | 6       | 6       | 6       | 6       | 3       | 3     | 3     | 3     | 3     |
| EKD 80X40                           | 40  | 21      | 19      | 16      | 14      | 14      | 12      | 10      | 8     | 7     | 7     | 6     |
| EKD 100X40                          | 50  | 26      | 24      | 20      | 18      | 17      | 15      | 12      | 10    | 9     | 9     | 7     |
| EKD 120X40                          | 60  | 31      | 29      | 24      | 22      | 20      | 18      | 14      | 12    | 10    | 10    | 8     |
| EKE 60X60                           | 43  | 23      | 21      | 17      | 16      | 15      | 13      | 10      | 9     | 8     | 8     | 6     |
| EKE 100X60                          | 77  | 40      | 36      | 31      | 28      | 26      | 23      | 18      | 16    | 13    | 13    | 11    |
| EKE 140X60                          | 117 | 61      | 55      | 47      | 42      | 40      | 35      | 28      | 24    | 20    | 20    | 16    |
| EKE 180X60                          | 150 | 78      | 71      | 60      | 54      | 51      | 45      | 36      | 31    | 26    | 26    | 21    |
| PK 110X70 D                         | 100 | 48      | 44      | 40      | 33      | 31      | 28      | 22      | 19    | 16    | 16    | 13    |
| PK 140X70 D                         | 130 | 63      | 57      | 50      | 43      | 41      | 36      | 29      | 25    | 21    | 21    | 17    |
| PK 170X70 D                         | 150 | 81      | 74      | 60      | 56      | 53      | 47      | 37      | 32    | 27    | 27    | 22    |
| PK 90X55 D                          | 66  | 21      | 19      | 22      | 14      | 14      | 12      | 10      | 8     | 7     | 7     | 6     |
| PK 120X55 D                         | 55  | 32      | 29      | 30      | 22      | 21      | 19      | 15      | 13    | 11    | 11    | 9     |
| PK 160X65 D                         | 90  | 63      | 59      | 35      | 44      | 42      | 37      | 29      | 25    | 21    | 21    | 17    |
| PK 210X70 D                         | 170 | 65      | 59      | 70      | 45      | 42      | 35      | 30      | 26    | 22    | 22    | 18    |
| SK 40X20                            | 13  | 7       | 6       | 5       | 5       | 4       | 4       | 3       | 3     | 2     | 2     | 2     |
| SK 40X33                            | 20  | 10      | 10      | 8       | 7       | 7       | 6       | 5       | 4     | 3     | 2     | 2     |


Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля и при монтаже соблюдать нормы CSN 33 2000-4-43 и CSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода или кабеля в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.

## Парапетные каналы - количество проводов уложенных в кабель-канале


|  | расположение          | кабель-канал с коробками |                            | кабель-канал без коробок |                            |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |                       | кабели связи<br>Ø 6 мм   | силовые кабели<br>Ø 9,5 мм | кабели связи<br>Ø 6 мм   | силовые кабели<br>Ø 9,5 мм |
| <b>PK 110X70 D</b><br>(PK 110X70 D HF) | сверху                | 10 шт.                   | 3 шт.                      | 100 шт.                  | 40 шт.                     |
|  | в середине (SK 40X33) | 16 шт.                   | 9 шт.                      |                          |                            |
|  | внизу                 | 13 шт.                   | 8 шт.                      |                          |                            |
| <b>PK 140X70 D</b>                     | сверху                | 15 шт.                   | 5 шт.                      | 130 шт.                  | 50 шт.                     |
|  | в середине (SK 40X33) | 16 шт.                   | 9 шт.                      |                          |                            |
|  | внизу                 | 20 шт.                   | 10 шт.                     |                          |                            |
| <b>PK 170X70 D</b>                     | сверху                | 20 шт.                   | 10 шт.                     | 150 шт.                  | 60 шт.                     |
|  | в середине (SK 40X33) | 16 шт.                   | 9 шт.                      |                          |                            |
|  | внизу                 | 45 шт.                   | 15 шт.                     |                          |                            |
| <b>PK 90X55 D</b>                      | внизу                 | 16 шт.                   | 10 шт.                     | 55 шт.                   | 22 шт.                     |
| <b>PK 120X55 D</b>                     | сверху                | 23 шт.                   | 11 шт.                     | 23 шт.                   | 11 шт.                     |
|  | внизу                 | 17 шт.                   | 7 шт.                      | 32 шт.                   | 19 шт.                     |
| <b>PK 160X65 D</b>                     | сверху                | 20 шт.                   | 8 шт.                      | 40 шт.                   | 15 шт.                     |
|  | внизу                 | 25 шт.                   | 9 шт.                      | 50 шт.                   | 20 шт.                     |
| <b>PK 210X70 D</b>                     | сверху                | 10 шт.                   | 8 шт.                      | 170 шт.                  | 70 шт.                     |
|  | в середине            | 16 шт.                   | 10 шт.                     |                          |                            |
|  | внизу                 | 12 шт.                   | 8 шт.                      |                          |                            |

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля и при монтаже соблюдать нормы ČSN 33 2000-4-43 и ČSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода или кабеля в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.


PK 140X70 D  
PK 110X70 D HF




PK 90X55 D



PK 120X55 D



PK 160X65 D



PK 210X70 D

